



RL

# R-N500

---

*Network Receiver*

OWNER'S MANUAL  
MANUAL DE INSTRUCCIONES

# Caution: Read this before operating your unit.

- 1 To assure the finest performance, please read this manual carefully. Keep it in a safe place for future reference.
- 2 Install this sound system in a well ventilated, cool, dry, clean place – away from direct sunlight, heat sources, vibration, dust, moisture, and/or cold. For proper ventilation, allow the following minimum clearances.  
Top: 30 cm (11-3/4 in)  
Rear: 20 cm (7-7/8 in)  
Sides: 20 cm (7-7/8 in)
- 3 Locate this unit away from other electrical appliances, motors, or transformers to avoid humming sounds.
- 4 Do not expose this unit to sudden temperature changes from cold to hot, and do not locate this unit in an environment with high humidity (i.e. a room with a humidifier) to prevent condensation inside this unit, which may cause an electrical shock, fire, damage to this unit, and/or personal injury.
- 5 Avoid installing this unit where foreign objects may fall onto this unit and/or this unit may be exposed to liquid dripping or splashing. On the top of this unit, do not place:
  - Other components, as they may cause damage and/or discoloration on the surface of this unit.
  - Burning objects (i.e. candles), as they may cause fire, damage to this unit, and/or personal injury.
  - Containers with liquid in them, as they may fall and liquid may cause electrical shock to the user and/or damage to this unit.
- 6 Do not cover this unit with a newspaper, tablecloth, curtain, etc. in order not to obstruct heat radiation. If the temperature inside this unit rises, it may cause fire, damage to this unit, and/or personal injury.
- 7 Do not plug in this unit to a wall outlet until all connections are complete.
- 8 Do not operate this unit upside-down. It may overheat, possibly causing damage.
- 9 Do not use force on switches, knobs and/or cords.
- 10 When disconnecting the power cable from the wall outlet, grasp the plug; do not pull the cable.
- 11 Do not clean this unit with chemical solvents; this might damage the finish. Use a clean, dry cloth.
- 12 Only voltage specified on this unit must be used. Using this unit with a higher voltage than specified is dangerous and may cause fire, damage to this unit, and/or personal injury. Yamaha will not be held responsible for any damage resulting from use of this unit with a voltage other than specified.
- 13 To prevent damage by lightning, keep the power cord disconnected from a wall outlet or the unit during a lightning storm.
- 14 Do not attempt to modify or fix this unit. Contact qualified Yamaha service personnel when any service is needed. The cabinet should never be opened for any reasons.
- 15 When not planning to use this unit for long periods of time (i.e. vacation), disconnect the AC power plug from the wall outlet.
- 16 Be sure to read the “Troubleshooting” section in the owner’s manual on common operating errors before concluding that this unit is faulty.
- 17 Before moving this unit, press  $\ominus$  downward to turn off this unit and then disconnect the AC power plug from the AC wall outlet.

- 18 Condensation will form when the surrounding temperature changes suddenly. Disconnect the power cable from the outlet, then leave this unit alone.
- 19 When using this unit for a long time, this unit may become warm. Turn the system off, then leave this unit alone for cooling.
- 20 Install this unit near the wall outlet and where the AC power plug can be reached easily.
- 21 The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. When you dispose of batteries, follow your regional regulations.
- 22 Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- 23 VOLTAGE SELECTOR (General models only) The VOLTAGE SELECTOR on the rear panel of this unit must be set for your local main voltage BEFORE plugging into the wall outlet. Voltages are:  
..... AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz

As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you set this unit to standby mode by  $\ominus$ . In this state, this unit is designed to consume a very small quantity of power.

## WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

## CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



This label is required to be attached to a product of which the temperature of the top cover may be hot during operation.  
(Except for Asia model)

# Contents

## INTRODUCTION

Useful features .....	2
Supplied accessories .....	3
Controls and functions .....	4
Front panel .....	4
Front display .....	6
Rear panel .....	7
Remote control.....	8
Using the remote controls .....	9

## PREPARATION

Connections .....	10
Connecting speakers and source components.....	10
Connecting the speakers .....	11
Connecting the FM and AM antennas .....	12
Connecting to a network .....	13
Connecting power cable .....	14

## BASIC OPERATION

Playback .....	15
Playing a source .....	15
Using the sleep timer .....	17
Listening to FM/AM radio.....	18
Setting the frequency steps .....	18
FM/AM tuning.....	18
Automatic preset tuning (FM stations only).....	19
Manual tuning preset .....	20
Recalling a preset station .....	20
Clearing a preset station.....	21
Playing back iPod music .....	22
Connecting an iPod .....	22
Playback of iPod content .....	22
Playing back music stored on a USB storage device .....	24
Connecting a USB storage device .....	24
Playback of USB storage device contents .....	24
Playing back music stored on media servers (PCs/NAS).....	26
Setting the media sharing of music files.....	26
Playback of PC music contents.....	27
Listening to Internet radio.....	28
Playing back iTunes/iPod music via a network (AirPlay).....	29
Playback of iTunes/iPod music contents .....	29
Switching information on the front display .....	30

## ADVANCED OPERATION

Configuring playback settings for different playback sources (OPTION menu).....	31
OPTION menu items .....	31
Configuring various functions (SETUP menu) .....	32
SETUP menu items .....	32
Network Setup .....	33
Max Volume .....	34
Initial Volume .....	34
AutoPowerStdby .....	34
ECO Mode .....	34
DC OUT .....	34
Configuring the system settings (ADVANCED SETUP menu).....	35
ADVANCED SETUP menu items .....	35
Changing the speaker impedance setting (SP IMP.) ..	35
Selecting the remote control ID (REMOTE ID) .....	35
Changing the FM/AM tuning frequency setting (TU) .....	36
Restoring the default settings (INIT) .....	36
Updating the firmware (UPDATE) .....	36
Checking the firmware version (VERSION) .....	36
Controlling external devices with the remote control.....	37
Registering the remote control code for a TV .....	37
Registering the remote control codes for playback devices .....	38
Resetting remote control codes .....	39
Updating the unit's firmware via the network.....	40

## ADDITIONAL INFORMATION

Troubleshooting.....	41
Error indications on the front display.....	46
Trademarks .....	47
Specifications .....	48
Index .....	49

### (at the end of this manual)

Information about software .....	i
LIST OF REMOTE CONTROL CODES .....	v

INTRODUCTION

PREPARATION

BASIC  
OPERATION

ADVANCED  
OPERATION

ADDITIONAL  
INFORMATION

English

## Useful features

This unit allows you to:

<b>Play back music from your iPod and USB devices</b>	→ p.22, 24
<b>Play back music from network sources (PC/NAS, AirPlay)</b>	→ p.26, 29
<b>Listen to network streaming services</b>	→ p.28
<b>Listen to FM and AM radio stations</b>	→ p.18
<b>Boost bass sounds by connecting a subwoofer</b>	→ p.10
<b>Configure speaker impedance</b>	→ p.11
<b>Use this unit's remote control to operate other components such as a CD player, BD/DVD player or TV</b>	→ p.37
<b>Use this unit to eco mode (power saving function)</b>	→ p.34

-  indicates a tip for your operation.
- This manual explains operations using the supplied remote control.
- This manual describes all the “iPod”, “iPhone” and “iPad” as the “iPod”. “iPod” refers to “iPod”, “iPhone” and “iPad”, unless otherwise specified.

### Easy operation and wireless music playback from iPhone or Android device.

By using the application for smartphone /tablet “NP Controller”, you can control the unit from an iPhone, iPad, iPod touch or Android devices.

#### Features


- Basic operations such as turning the power on/off and adjusting the volume
- Switching the input source
- Displaying FM tuner information
- Selecting songs and starting/stopping playback
- Playing back music from the iPhone or Android device
- To download the application or see the latest information, access the App Store or Google Play and search for “NP Controller.”

For details, please visit Yamaha website.

# Supplied accessories

Check that the following accessories are supplied with the product.


**Remote control**

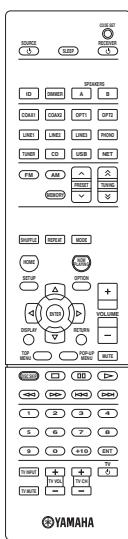


**AM antenna**



**FM antenna**



**Batteries (x2)  
(AAA, R03, UM-4)**




## ■ Notes on remote controls and batteries

- Do not spill water or other liquids on the remote control.
- Do not drop the remote control.
- Do not leave or store the remote control in the following conditions:
  - places of high humidity, such as near a bath
  - places of high temperatures, such as near a heater or stove
  - places of extremely low temperatures
  - dusty places
- Insert batteries according to the polarity markings (+ and -).
- Change all batteries if you notice the operation range of the remote control narrows.
- If the batteries run out, immediately remove them from the remote control to prevent an explosion or acid leak.
- If you find leaking batteries, discard the batteries immediately, taking care not to touch the leaked material. If the leaked material comes into contact with your skin or gets into your eyes or mouth, rinse it away immediately and consult a doctor. Clean the battery compartment thoroughly before installing new batteries.
- Do not use old batteries together with new ones. This may shorten the life of the new batteries or cause old batteries to leak.
- Do not use different types of batteries (such as alkaline and manganese batteries) together. Read the packaging carefully as these different types of batteries may have the same shape and color.
- Before inserting new batteries, wipe the battery compartment clean.
- Keep the batteries in a location out of reach of children. Batteries can be dangerous if a child were to put in his or her mouth.
- If the batteries grow old, the effective operation range of the remote control decreases considerably. If this happens, replace the batteries with new one as soon as possible.
- If you plan not to use the unit for a long period of time, remove the batteries from the unit. Otherwise, the batteries will wear out, possibly resulting in a leakage of battery liquid that may damage the unit.
- Do not throw away batteries with general house waste. Dispose of them correctly in accordance with your local regulations.

# Controls and functions

## Front panel

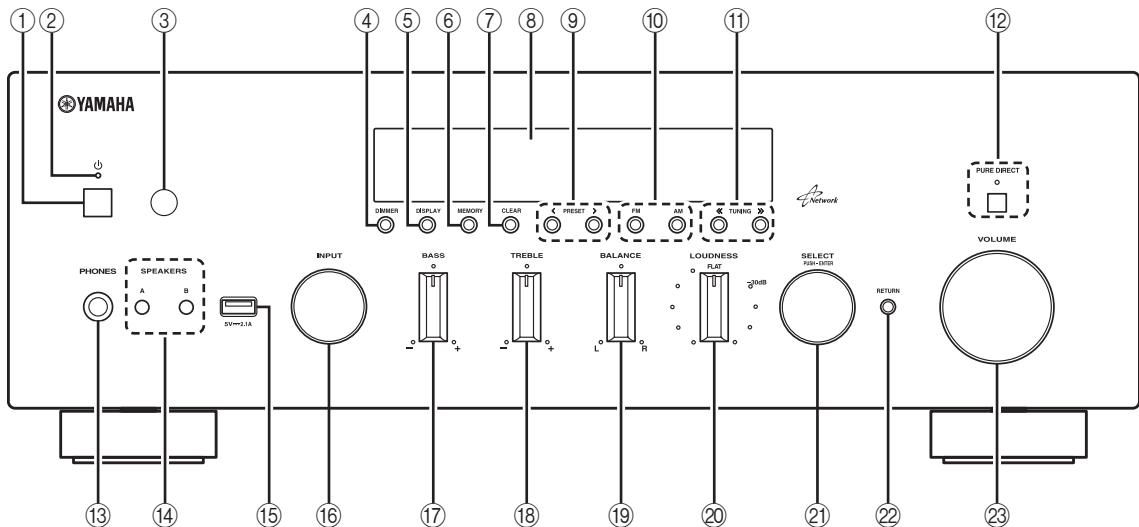

### ① **⊕ (power)**

Turns on/off (standby) the unit.

#### Note

In standby mode, this unit consumes a small amount of power to receive infrared signals from the remote control.

### ② **Power indicator**

Lights up as follows:

Brightly lit: Power is on  
Dimly lit: Standby mode

### ③ **Remote control sensor**

Receives infrared signals from the remote control.

#### Note

Switch the remote control ID between ID1 and ID2 when using multiple Yamaha receivers or amplifiers (p.35).

### ④ **DIMMER**

Changes the brightness level of the front display. Choose brightness from 5 levels by pressing this button repeatedly.



This setting is retained even if you turn off this unit.

### ⑤ **DISPLAY**

Selects the information displayed on the front display (p.30).

### ⑥ **MEMORY**

Stores the current FM/AM station as a preset when TUNER is selected as the input source (p.20).

### ⑦ **CLEAR**

Clears a FM/AM preset station when TUNER is selected as the input source (p.21).

### ⑧ **Front display**

Shows information about the operational status of this unit.

### ⑨ **PRESET </ >**

Selects a preset FM/AM station when TUNER is selected as the input source (p.20).

### ⑩ **FM and AM keys**

Switch between FM and AM (p.18).

### ⑪ **TUNING <> / >>**

Selects the tuning frequency when TUNER is selected as the input source (p.18).

### ⑫ **PURE DIRECT and indicator**

Allows you to listen to a source in the purest possible sound (p.15). The indicator above it lights up and the front display turns off when this function is turned on.

### ⑬ **PHONES jack**

Outputs audio to your headphones for private listening.

### ⑭ **SPEAKERS A/B**

Turns on or off the speaker set connected to the SPEAKERS A and/or SPEAKERS B terminals on the rear panel each time the corresponding button is pressed.

### ⑮ **USB jack**

For connecting a USB storage device (p.24) or an iPod (p.22).

**⑯ INPUT selector**

Selects the input source you want to listen to.

**⑰ BASS control**

Increases or decreases the low frequency response. The center position produces a flat response (p.16).

**⑱ TREBLE control**

Increases or decreases the high frequency response. The center position produces a flat response (p.16).

**⑲ BALANCE control**

Adjusts the sound output balance of the left and right speakers to compensate for sound imbalances caused by speaker locations or listening room conditions (p.16).

**㉐ LOUDNESS control**

Retains a full tonal range at any volume level to compensate for the human ears' loss of sensitivity to high and low-frequency ranges at a low volume level (p.16).

**㉑ SELECT/ENTER (jog dial)**

Turn the dial to select a numeric value or setting, and press the dial to confirm.


**㉒ RETURN**

Returns to the previous indication of the front display.

**㉓ VOLUME control**

Increases or decreases the sound output level.

## Front display

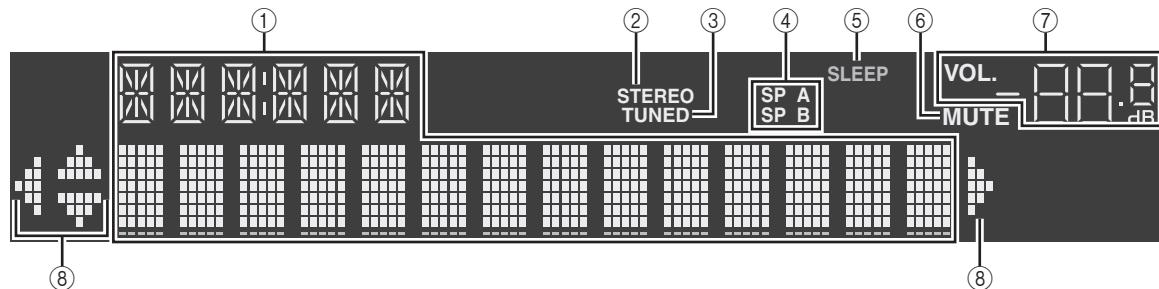

### ① Information display

Displays the current status (such as input name sound mode name). You can switch the information that is displayed when you press DISPLAY (p.30).

### ② STEREO

Lights up when the unit is receiving a stereo FM radio signal.

### ③ TUNED

Lights up when the unit is receiving an FM/AM radio station signal.

### ④ Speaker indicators

"SP A" lights up when the SPEAKERS A output is enabled and "SP B" lights up when the SPEAKERS B output is enabled.

### ⑤ SLEEP

Lights up when the sleep timer is on.

### ⑥ MUTE

Blinks when audio is muted.

### ⑦ Volume indicator

Indicates the current volume.


### ⑧ Cursor indicators

Indicate the remote control cursor keys currently operational.



You can change the brightness level of the front display by pressing DIMMER on the remote control (p.8).


## Rear panel

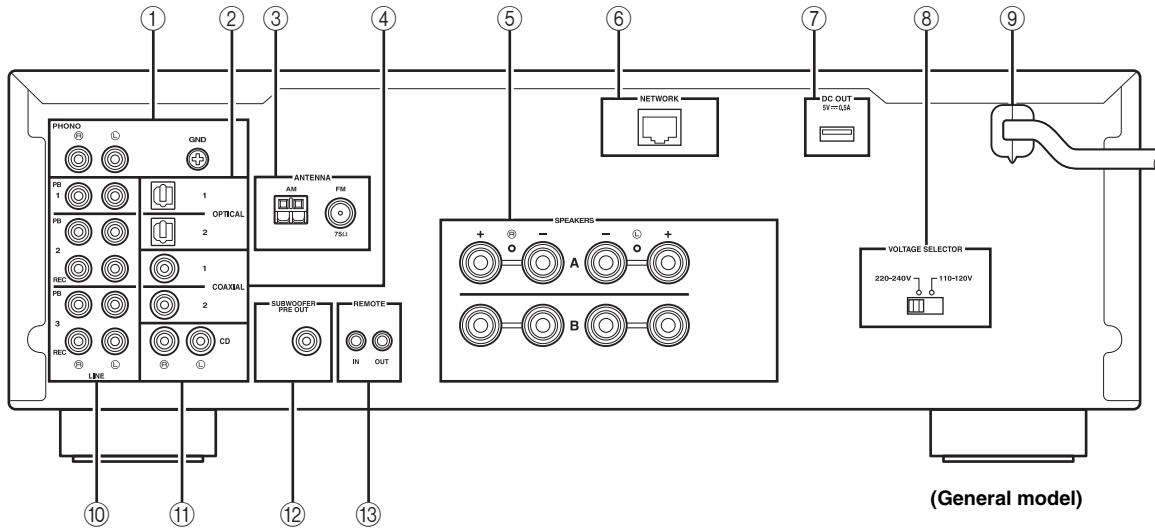

(General model)


### ⑬ REMOTE IN/OUT jacks

When you have another Yamaha component supporting remote connection, as this unit does, an infrared transmitter is not necessary. You can transmit remote signals by connecting an infrared receiver and the REMOTE IN jack of the other component to the REMOTE IN/OUT jacks of this unit, using cables with monaural miniplugs. Up to six Yamaha components (including this unit) can be connected.

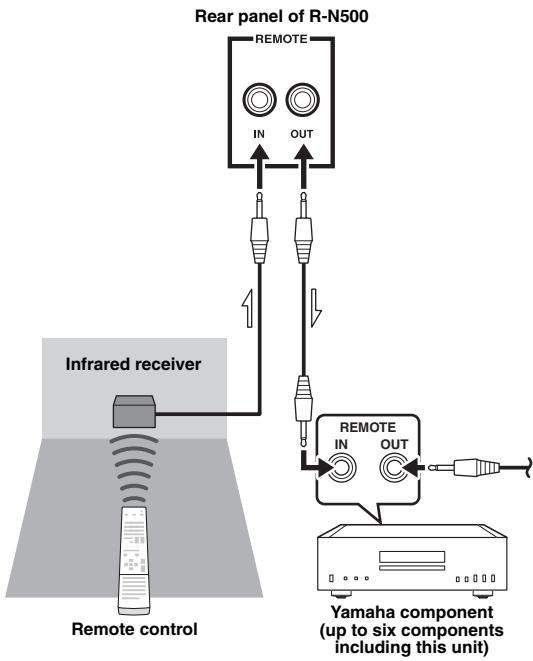

## Remote control

This section describes the function of each key on the remote control used to control this unit or other components made by Yamaha or other manufacturers.

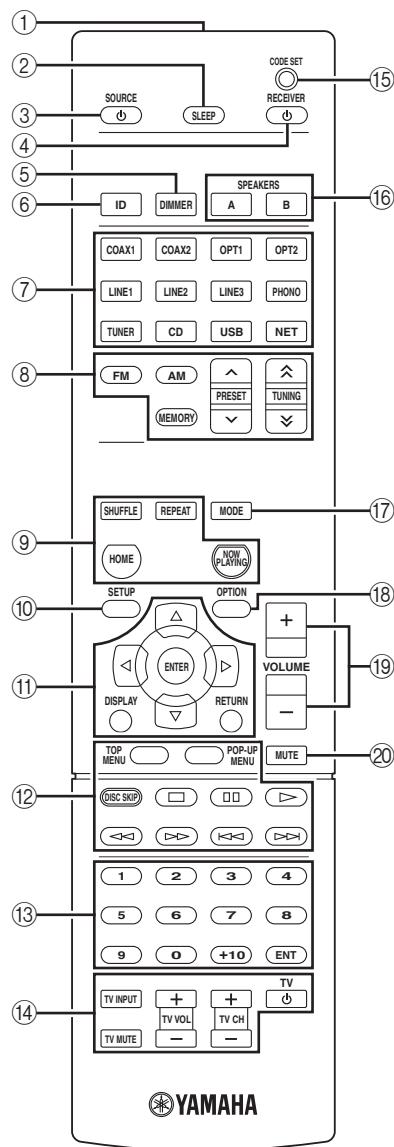

### ⑦ Input selection keys

Select an input source for playback.

**COAX 1-2** COAXIAL 1-2 jacks

**OPT 1-2** OPTICAL 1-2 jacks

**LINE 1-3** LINE 1-3 jacks

**PHONO** PHONO jacks

**TUNER** FM/AM tuner

**CD** CD jacks

**USB** USB jack

**NET** NETWORK jack (press repeatedly to select a desired network source)

### ⑧ Radio keys

Operate the FM/AM radio (p.18).

**FM** Switches to FM radio.

**AM** Switches to AM radio.

**MEMORY** Registers FM/AM radio stations as presets.

**PRESET** Select a preset station.

**TUNING** Select the radio frequency.

### ⑨ Contents operation keys

**SHUFFLE** Switches shuffle modes.

**REPEAT** Switches repeat modes.

**HOME** Shows top-level menu in the front display.

**NOW PLAYING** Shows the playback information in the front display.

### ⑩ SETUP

Displays the "SETUP" menu (p.32).

### ⑪ Menu operation keys

**Cursor keys** Select a menu or a parameter.

**ENTER** Confirms a selected item.

**RETURN** Returns to the previous state.

**DISPLAY** Switches information shown in the front display.

### ⑫ External device operation keys

Let you play back and select menus and perform other operations for external devices (p.38).

### ⑬ Numeric keys

Let you enter numerical values, such as radio frequencies.

### ⑭ TV operation keys

Let you select TV input and volume, and perform other TV operations (p.37).

### ⑮ CODE SET

Registers remote control codes of external devices on the remote control (p.37).

### ⑯ SPEAKERS A/B

Turns on and off the set of speakers connected to the SPEAKERS A and/or SPEAKERS B terminals on the rear panel of this unit when the corresponding key is pressed.

### ⑰ MODE

Switches between "Stereo" and "Mono" for FM radio reception (p.18).

Switches the iPod operation modes (p.23).

### ⑱ OPTION

Displays the "OPTION" menu (p.31).

### ⑲ VOLUME keys

Adjust the volume.

### ㉚ MUTE


Mutes the audio output.



To operate external devices with the remote control, register a remote control code for each device before using (p.37).


## Using the remote controls

### ■ Installing batteries

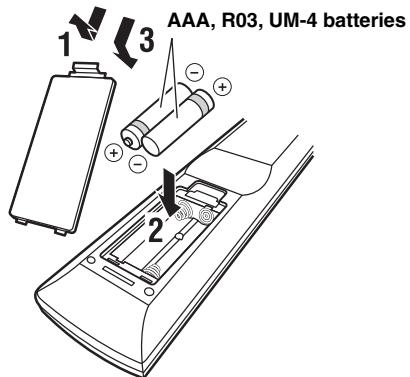

### ■ Operation range

The remote controls transmit a directional infrared beam. Be sure to aim the remote controls directly at the remote control sensor on the front panel of this unit.

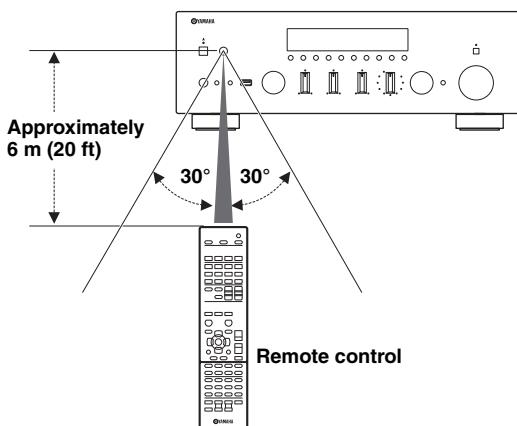


# Connections

## Connecting speakers and source components

### CAUTION

- Do not connect this unit or other components to the main power until all connections between components are complete.
- All connections must be correct: L (left) to L, R (right) to R, “+” to “+” and “-” to “-”. If the connections are faulty, no sound will be heard from the speakers, and if the polarity of the speaker connections is incorrect, the sound will be unnatural and lack bass. Refer to the owner's manual for each of your components.
- Do not let bare speaker wires touch each other or any metal part of this unit. This could damage this unit and/or the speakers.

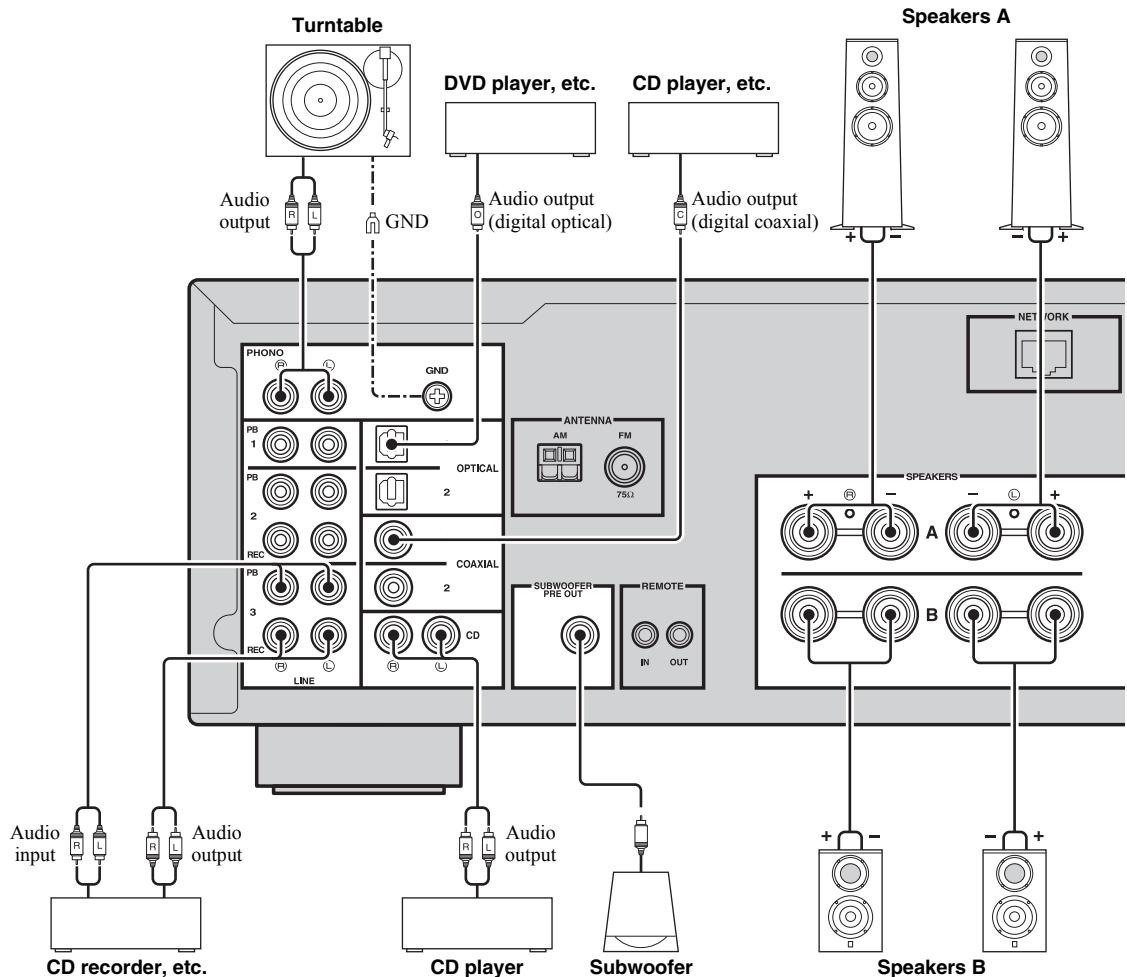

- The PHONO jacks are designed for connecting a turntable with an MM cartridge.
- Connect your turntable to the GND terminal to reduce noise in the signal. However, for some turntables, you may hear less noise without the GND connection.

## Connecting recording devices

You can connect audio recording devices to the LINE 2-3 (REC) jacks. This jack output analog audio signals selected as the input.

### Note

- Be sure to use the LINE 2-3 (REC) jacks only for connecting recording devices.
- If you select LINE2 as the input source, the audio output of the LINE 2 (REC) jacks will be muted. If you select LINE3 as the input source, the audio output of the LINE 3 (REC) jacks will be muted.


## Connecting the speakers

### ■ Setting the speaker impedance

Under its default settings, the unit is configured for 8-ohm speakers. When connecting 4 to 6-ohm speakers, set the speaker impedance to “4 Ω MIN”.

- 1 Before connecting speakers, connect the power cable to an AC wall outlet.

- 2 While holding down RETURN on the front panel, press ⓧ (power).

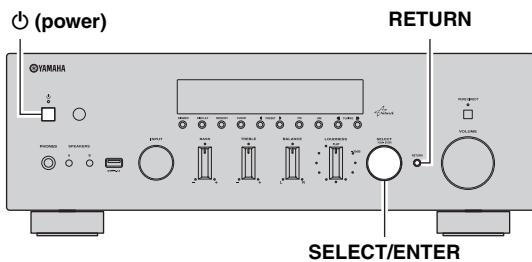

- 3 Check that “SP IMP.” is displayed on the front display.

SP IMP...8ΩMIN

- 4 Press SELECT/ENTER to select “4 Ω MIN”.


- 5 Press ⓧ (power) to set the unit to turn off and remove the power cable from the AC wall outlet.

You are now ready to connect the speakers.

### ■ Connecting speaker cables

Speaker cables have two wires. One is for connecting the negative (-) terminal of the unit and the speaker, and the other is for the positive (+) terminal. If the wires are colored to prevent confusion, connect the black wire to the negative and the other wire to the positive terminal.


- ① Remove approximately 10 mm (3/8") of insulation from the ends of the speaker cable and twist the bare wires of the cable firmly together.
- ② Loosen the speaker terminal.
- ③ Insert the bare wires of the cable into the gap on the side (upper right or bottom left) of the terminal.
- ④ Tighten the terminal.

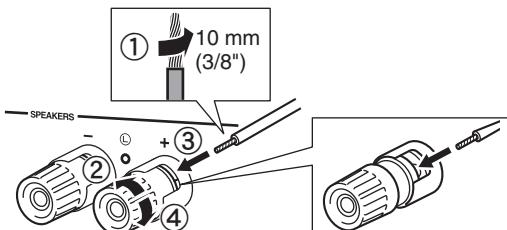

### ■ Connecting via banana plug


(Asia model only)

Tighten the knob and then insert the banana plug into the end of the corresponding terminal.

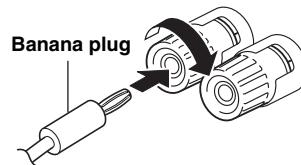

### ■ Bi-wire connection

Bi-wire connection separates the woofer from the combined midrange and tweeter section. A bi-wire compatible speaker has four binding post terminals. These two sets of terminals allow the speaker to be split into two independent sections. With these connections, the mid and high frequency drivers are connected to one set of terminals and the low frequency driver to another set of terminals.

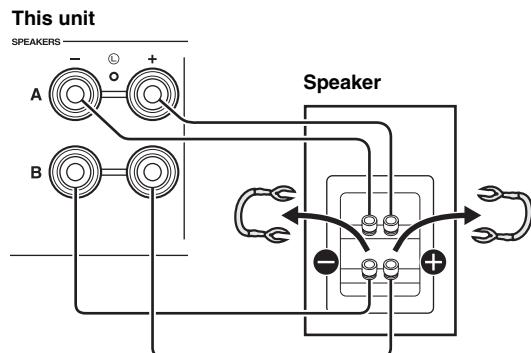


Connect the other speaker to the other set of terminals in the same way.

#### Note


When making bi-wire connections, remove the shorting bridges or cables on the speaker.



To use the bi-wire connections, press SPEAKERS A and SPEAKERS B on the front panel or on the remote control so that both SP A and B light up on the front display.

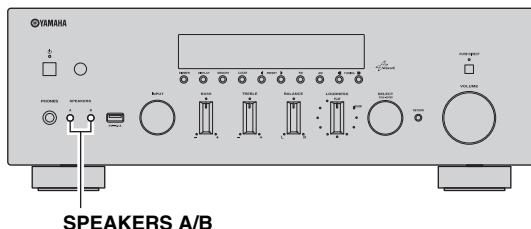

SPEAKERS A/B




SPEAKERS A/B

## Connecting the FM and AM antennas


The antennas for receiving FM and AM broadcasts are included with this unit. In general, these antennas should provide sufficient signal strength. Connect each antenna correctly to the designated terminals.

### Note


If you experience poor reception quality, install an outdoor antenna. Consult the nearest authorized Yamaha dealer or service center about outdoor antennas.

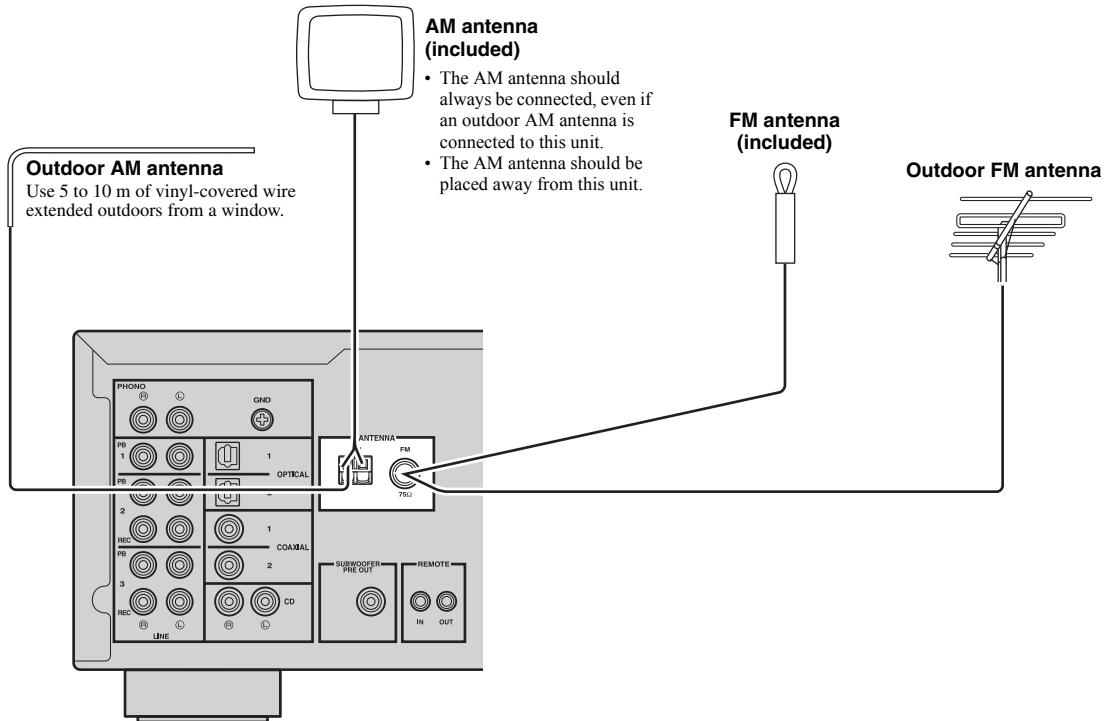

### ■ Assembling the supplied AM antenna

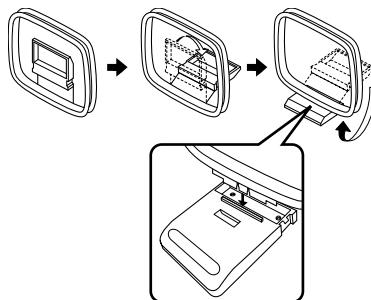


### ■ Connecting the wires of the AM antenna

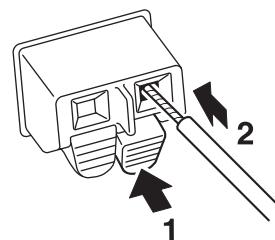

## Connecting to a network

You can enjoy Internet radio or music files stored on media servers, such as PCs and Network Attached Storage (NAS), on the unit.

Connect the unit to your router with a commercially-available STP network cable (CAT-5 or higher straight cable).

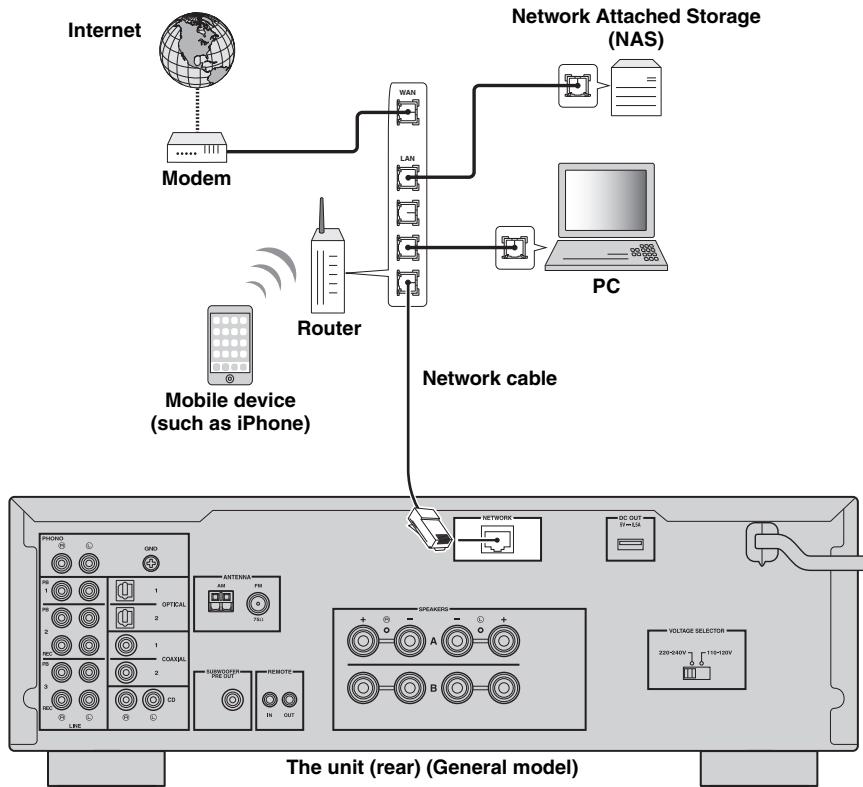

- If you are using a router that supports DHCP, you do not need to configure any network settings for the unit, as the network parameters (such as the IP address) will be assigned automatically to it. You only need to configure the network settings if your router does not support DHCP or if you want to configure the network parameters manually (p.33).
- You can check whether the network parameters (such as IP address) are properly assigned to the unit in “Information” (p.33) in the “SETUP” menu.

### Note

- Some security software installed on your PC or the firewall settings of network devices (such as a router) may block the access of the unit to the network devices or the Internet. In these cases, configure the security software or firewall settings appropriately.
- Each server must be connected to the same subnet as the unit.
- To use the service via the Internet, broadband connection is strongly recommended.

## Connecting power cable


### **Before connecting the power cable (General model only)**

Set the switch position of VOLTAGE SELECTOR according to your local voltage. Voltages are AC 110–120/220–240 V, 50/60 Hz.


#### **Note**

Make sure you set VOLTAGE SELECTOR of the unit BEFORE plugging the power cable into an AC wall outlet. Improper setting of VOLTAGE SELECTOR may cause damage to the unit and create a potential fire hazard.

#### **The unit (rear)**

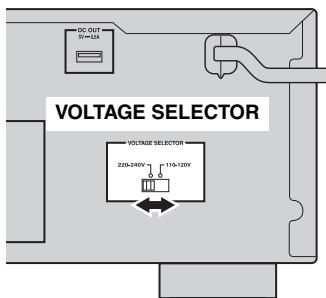

After all the connections are complete, plug in the power cable.

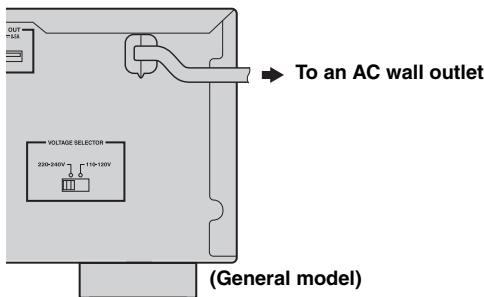


# Playback

## CAUTION

Extreme caution should be exercised when you play back CDs encoded in DTS.

If you play back a CD encoded in DTS on a CD player that does not support DTS, only noise will be heard, and this noise may damage your speakers. Check whether your CD player supports CDs encoded in DTS. Also, check the sound output level of your CD player before you play back a CD encoded in DTS.

## Playing a source

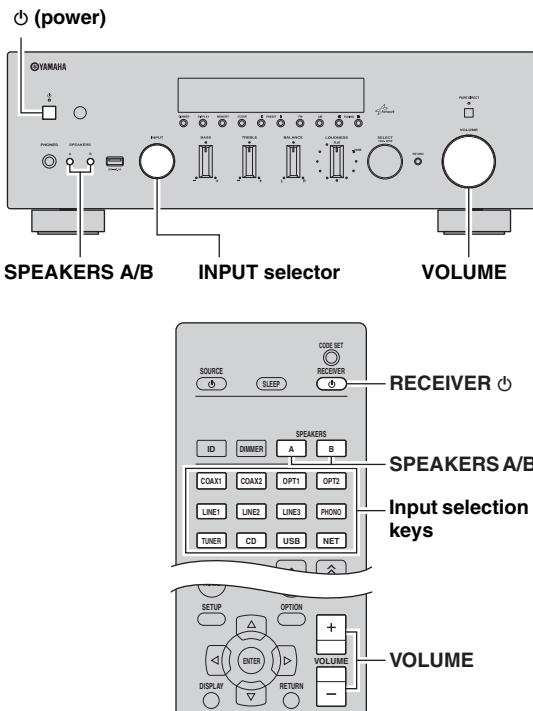

**1** Press φ (power) on the front panel (or RECEIVER φ on the remote control) to turn on this unit.

**2** Rotate the INPUT selector on the front panel (or press one of the input selection keys on the remote control) to select the input source you want to listen to.

**3** Press SPEAKERS A and/or SPEAKERS B on the front panel or on the remote control to select speakers A and/or speakers B.

When speaker set A or speaker set B are turned on, SP A or SP B is displayed on the front display accordingly (see page 6).

### Notes

- When one set of speakers is connected using bi-wire connections, or when using two sets of speakers simultaneously (A and B), make sure SP A and SP B are displayed on the front display.
- When listening with headphones, turn off the speakers.

**4** Play the source.

**5** Rotate the VOLUME control on the front panel (or press VOLUME +/- on the remote control) to adjust the sound output level.




You can adjust the tonal quality by using the BASS, TREBLE, BALANCE and LOUDNESS controls or the PURE DIRECT switch on the front panel.

**6** Press φ (power) on the front panel again (or RECEIVER φ on the remote control) to finish using this unit and set it to standby mode.

### ■ Using the PURE DIRECT switch

Routes input signals from your audio sources so that the input signals bypass the BASS, TREBLE, BALANCE and LOUDNESS controls, thus eliminating any alterations to the audio signals and creating the purest possible sound. The PURE DIRECT indicator lights up and the front display turns off after a few seconds.


PURE DIRECT switch

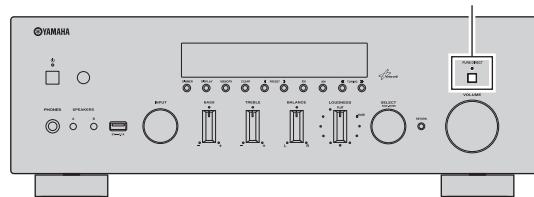

### Notes

- The BASS, TREBLE, BALANCE, and LOUDNESS controls do not function while the PURE DIRECT feature is turned on.
- This setting is retained even if you turn off this unit.

## ■ Adjusting the BASS and TREBLE controls

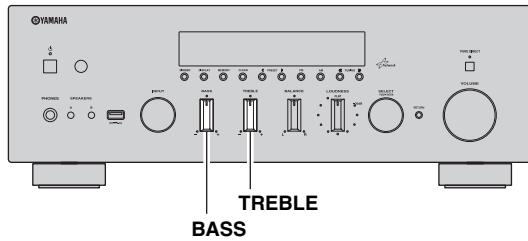

The BASS and TREBLE controls adjust high and low frequency response.

The center position produces a flat response.

### BASS

When you feel there is not enough bass (low frequency sound), rotate clockwise to boost. When you feel there is too much bass, rotate counterclockwise to suppress.

Control range: -10 dB to +10 dB (20 Hz)


### TREBLE

When you feel there is not enough treble (high frequency sound), rotate clockwise to boost. When you feel there is too much treble, rotate counterclockwise to suppress.


Control range: -10 dB to +10 dB (20 kHz)




## ■ Adjusting the BALANCE control

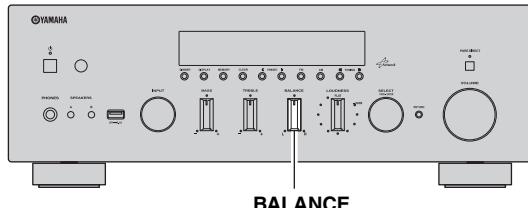


The BALANCE control adjusts the sound output balance of the left and right speakers to compensate for sound imbalance caused by speaker locations or listening room conditions.



## ■ Adjusting the LOUDNESS control

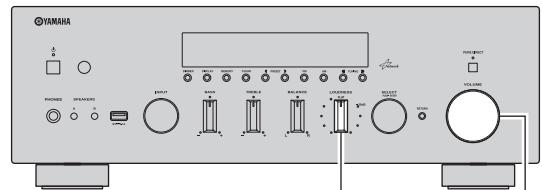

LOUDNESS

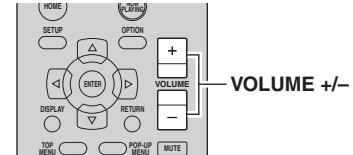


VOLUME

Retain a full tonal range at any volume level, thus compensating for the human ears' loss of sensitivity to high and low-frequency ranges at low volume.

### CAUTION


If the PURE DIRECT switch is turned on with the LOUDNESS control set at a certain level, the input signals bypass the LOUDNESS control, resulting in a sudden increase in the sound output level. To prevent your ears or the speakers from being damaged, be sure to press the PURE DIRECT switch after lowering the sound output level or after checking that the LOUDNESS control is properly set.

### 1 Set the LOUDNESS control to the FLAT position.



### 2 Rotate the VOLUME control on the front panel (or press VOLUME +/- on the remote control) to set the sound output level to the loudest listening level that you would listen to.


### 3 Rotate the LOUDNESS control until the desired volume is obtained.



After setting the LOUDNESS control, enjoy listening to music at your preferred volume level. If the effect of the LOUDNESS control setting is too strong or weak, readjust the LOUDNESS control.

## Using the sleep timer

Use this feature to automatically set this unit to standby mode after a certain amount of time. The sleep timer is useful when you are going to sleep while this unit is playing or recording a source.

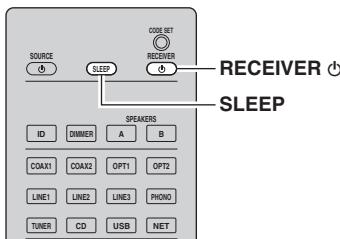

### Note

The sleep timer can only be set with the remote control.

#### 1 Press SLEEP repeatedly to set the amount of time before this unit is set to standby mode.

Each time you press SLEEP, the front display changes as shown below.

→ Sleep 120 min → Sleep 90 min  
Sleep Off ← Sleep 30 min ← Sleep 60 min ←

The SLEEP indicator blinks while setting the amount of time for the sleep timer.



If the sleep timer is set, the SLEEP indicator on the front display lights up.



- To disable the sleep timer, select “Sleep Off”.
- The sleep timer setting can also be canceled by pressing RECEIVER Ⓛ on the remote control to set this unit to standby mode.


# Listening to FM/AM radio

## Setting the frequency steps

At the factory, the frequency step setting is set to 50 kHz for FM and 9 kHz for AM. Depending on your country or region, set the frequency steps to 100 kHz for FM and 10 kHz for AM.

**1 Turn off the unit.**

**2 When holding down RETURN on the front panel, press  $\odot$  (power).**

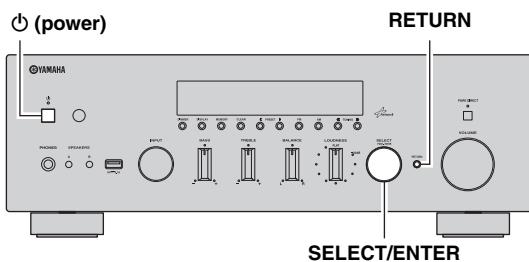


**3 Rotate SELECT/ENTER to select "TU".**

TU...FM50/AM9

**4 Press SELECT/ENTER to select "FM100/AM10".**

**5 Press  $\odot$  (power) to set the unit to turn off and turn it on again.**

## FM/AM tuning

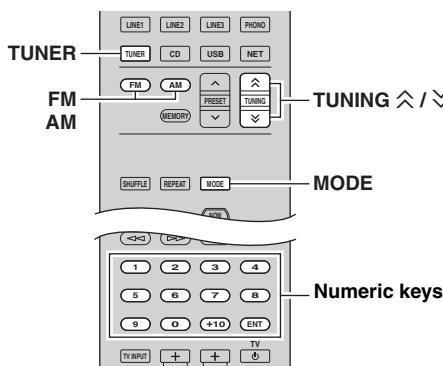

**1 Press TUNER to select TUNER as the input source.**

**2 Press FM or AM to select the reception band (FM or AM).**

**3 Press and hold TUNING  $\wedge / \vee$  for more than 1 second to begin tuning.**

Press  $\wedge$  to tune in to a higher frequency.

Press  $\vee$  to tune in to a lower frequency.

The frequency of the received station is shown in the front display.

If a broadcast is being received, "TUNED" indicator on the front display will be lit. If a stereo broadcast is being received, the "STEREO" indicator will also lit.



If the tuning search does not stop at the desired station because the station signals are weak, use the following keys to set a frequency.

**TUNING  $\wedge / \vee$ :**

Increase/decrease the frequency.

**Numeric keys:**

Enter a frequency directly. For example, to select 98.50 MHz, press "9", "8", "5" and "0" (or ENT).

### Notes

- When you press the numeric keys on the remote control during preset tuning, a preset number is selected. Set the tuning mode to frequency tuning mode using TUNING  $\wedge / \vee$  before pressing the numeric keys.
- "Wrong Station!" is displayed on the front display if you enter a frequency that is out of receivable range. Make sure that the entered frequency is correct.



When the signal reception for an FM radio station is unstable, switching to monaural may improve it.

## ■ Improving FM reception

If the signal from the station is weak and the sound quality is not good, set the FM band reception mode to monaural mode to improve reception.

- 1 Press MODE repeatedly to select “Stereo” (automatic stereo mode) or “Mono” (monaural mode) when this unit is tuned in to an FM radio station.**

When Mono is selected, FM broadcasts will be heard in monaural sound.

### Notes

- The STEREO indicator on the front panel lights up while listening to a station in stereo.
- The audio will be muted if an FM broadcast is not being received (i.e., when the TUNED indicator is unlit).

## Automatic preset tuning (FM stations only)


You can use the automatic preset tuning function to automatically register FM stations as presets. This function enables this unit to automatically tune in to FM stations that have a strong signal and store up to 40 of those stations in order. You can then easily recall any preset station by selecting its preset number.

### Notes

- If a station is registered to a preset number that already has a station registered to it, the previously registered station is overwritten.
- If the station you want to store is weak in signal strength, try using the manual preset tuning method.



FM stations registered as presets using the automatic preset registration feature will be heard in stereo.

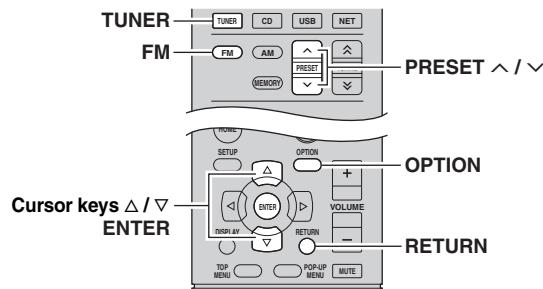

- 1 Press TUNER to select TUNER as the input source.**

- 2 Press OPTION on the remote control.**

The “OPTION” menu is displayed (p.31).

- 3 Press △ / ▽ to select “Auto Preset”, and then press ENTER.**



This unit starts scanning the FM band about 5 seconds later from the lowest frequency upwards. To begin scanning immediately, hold down the ENTER key.




- Before scanning begins, you can specify the first preset number to be used by pressing PRESET ▲/▼ or cursor key (△/▽) on the remote control.
- To cancel scanning, press FM, AM or RETURN.



When scanning is complete, “FINISH” is displayed and then the display returns to original state.

## Manual tuning preset

You can manually register up to 40 FM/AM stations (40 total). You can then easily recall any preset station by selecting its preset number.

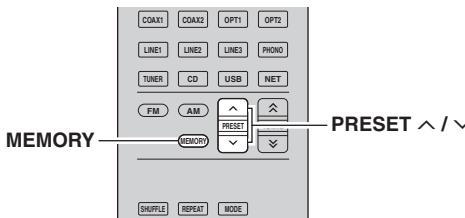

### ■ Registering a radio station manually

Select a radio station manually and register it to a preset number.

**1 Follow “FM/AM tuning” (p.18) to tune into the desired radio station.**

**2 Hold down MEMORY for more than 2 seconds.**

The first time that you do register a station, the selected radio station will be registered to the preset number “01”. Thereafter, each radio station you select will be registered to the next empty (unused) preset number after the most recently registered number.




To select a preset number for registering, press MEMORY once after tuning into the desired radio station, press PRESET ▲ / ▼ to select a preset number, and then press MEMORY again.



“Empty” (not in use) or the frequency currently registered

## Recalling a preset station

You can recall preset stations that were registered using automatic station preset or manual station preset.

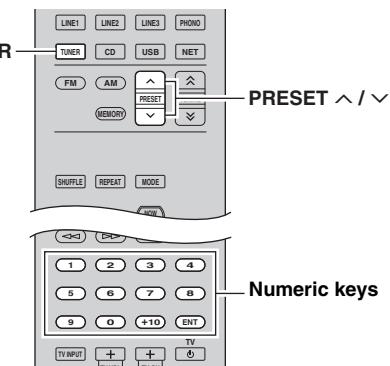

**1 Press TUNER to select “TUNER” as the input source.**


**2 Press PRESET ▲ / ▼ to select a preset number.**



- Preset numbers to which no stations are registered are skipped.
- “No Presets” is displayed if no stations are registered.
- You can directly select a preset number by pressing the numeric keys on the remote control while recalling a preset station. “Empty” is displayed on the display if you enter a preset number to which no station is registered. “Wrong Num.” is displayed if you enter an invalid number.
- When you press the numeric keys on the remote control during normal tuning, a frequency is entered. Set the tuning mode to preset tuning mode using PRESET ▲ / ▼ before pressing numeric keys.

## Clearing a preset station

Clear radio stations registered to the preset numbers.

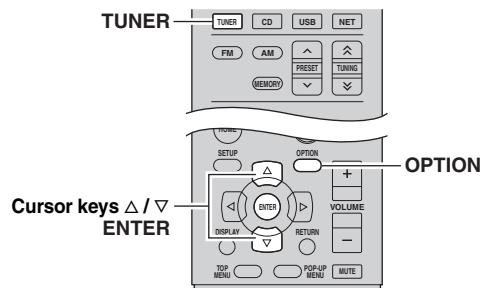

**1** Press TUNER to select “TUNER” as the input source.

**2** Press OPTION.

**3** Use the cursor keys to select “Clear Preset” and press ENTER.



**4** Use the cursor keys (△ / ▽) to select a preset station to be cleared and press ENTER.



Preset station to be cleared

If the preset station is cleared, “Cleared” appears and then the next in-use preset number is displayed.



**5** Repeat step 4 until all desired preset stations are cleared.

**6** To exit from the menu, press OPTION.



You can clear a preset station from the front panel.

- ① Press CLEAR on the front panel.
- ② Rotate SELECT/ENTER to select the preset station that you want to clear.
- ③ Press SELECT/ENTER or CLEAR to clear the preset station.

# Playing back iPod music

You can play back iPod music on the unit using a USB cable supplied with the iPod.

## Note

An iPod may not be detected by the unit or some features may not be compatible, depending on the model or software version of the iPod.

### Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th generation)
  - iPod nano (2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th generation)
  - iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
  - iPad (4th generation), iPad mini, iPad (3rd generation), iPad 2, iPad
- (as of August 2013)


## Connecting an iPod

Connect your iPod to the unit with the USB cable supplied with the iPod.

### 1 Connect the USB cable to the iPod.

### 2 Connect the USB cable to the USB jack.

The unit (front)

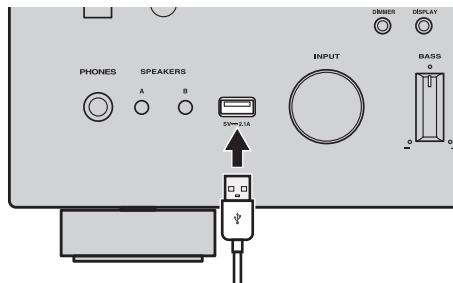

The iPod charges while it is connected to the unit. If you set the unit to standby mode while the iPod is charging, the iPod continues to charge up to 4 hours.

If "NET Standby" (p.33) in the "SETUP" menu is set to "On", it continues to charge without limit.

## Note


Disconnect the iPod from the USB jack when it is not in use.

## Playback of iPod content

Follow the procedure below to operate the iPod contents and start playback.

## Note

"\_ " (underscore) will be displayed for characters not supported by the unit.

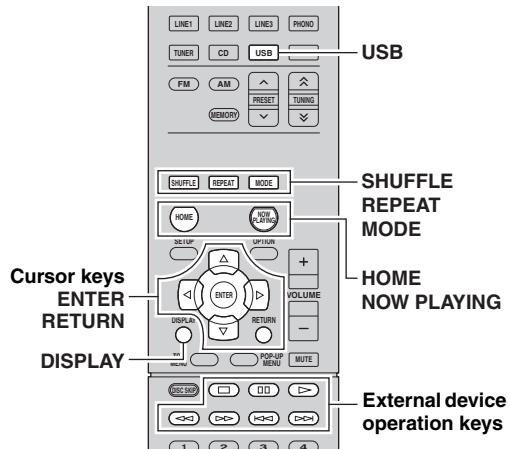

### 1 Press USB to select "USB" as the input source.



### 2 Use the cursor keys to select an item and press ENTER.

If a song is selected, playback starts and the playback information is displayed.



- To return to the previous state, press RETURN.
- If you press the DISPLAY repeatedly, you can switch the playback information on the front display (p.30).
- To operate the iPod manually to select content or control playback, switch to the simple play mode (p.23).

Use the following remote control keys to control playback.

External device operation keys	Function
▷	Resumes playback from pause.
□	Stops playback.
⏸	Stops playback temporarily.
◀◀	Skips forward/backward.
▶▶	Skips forward/backward.
◀▶	Searches forward/backward (by holding down).
▶▶	Searches forward/backward (by holding down).
HOME	Displays the top menu of the iPod.
NOW PLAYING	Displays information about the song that's playing.

## ■ Operating the iPod itself or remote control (simple play)

### 1 Press MODE to switch to the simple play mode.

Between the simple play mode, only the input name is displayed on the front display. If you confirm the playback information, see the iPod screen.



If you want to exit the simple play mode, press MODE again.

### 2 Operate your iPod itself or the remote control to start playback.

Operational remote control keys	Function
CURSOR keys	Select an item.
ENTER	Confirms the selection.
RETURN	Returns to the previous state.
External device operation keys	▷ Starts playback or stops playback temporarily.
	⏸ Stops playback.
	◀◀ Skips forward/backward.
	▶▶ Skips forward/backward.
	◀▶ Searches forward/backward (while holding down).
	▶▶ Searches forward/backward (while holding down).

## ■ Repeat/shuffle settings

You can configure the repeat/shuffle settings of your iPod.

### 1 If the input source is “USB,” press REPEAT or SHUFFLE repeatedly to select the playback method.

Item	Setting	Function
Repeat	Off	Turns off the repeat function.
	One	Plays back the current song repeatedly.
	All	Plays back all songs repeatedly.
Shuffle	Off	Turns off the shuffle function.
	Songs	Plays back songs in random order.
	Albums	Plays back albums in random order.



- Repeat/shuffle can also be specified in the “OPTION” menu (p.31).
- The operation or display of repeat/shuffle may differ, depending on the type or software version of iPod used.

# Playing back music stored on a USB storage device

You can play back music files stored on a USB storage device on the unit. Refer to the instruction manuals for the USB storage device for more information.

The unit supports USB mass storage class devices (FAT16 or FAT32 format).


## Notes

- The unit supports WAV (PCM format only), MP3, WMA, MPEG-4 AAC and FLAC files (1- or 2-channel audio only).
- The unit is compatible with sampling rate of up to 192 kHz for WAV and FLAC files, and 48 kHz for other files.
- Some features may not be compatible, depending on the model or manufacturer of the USB storage device.
- Digital Rights Management (DRM) contents cannot be played back.

## Connecting a USB storage device

### 1 Connect the USB storage device to the USB jack.

#### The unit (front)

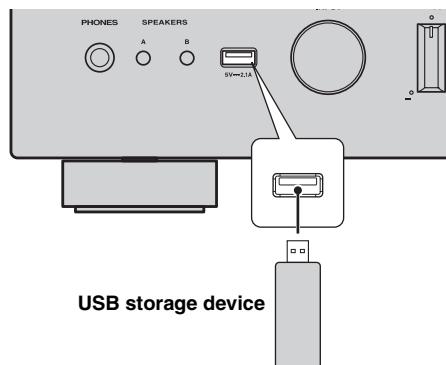

If the USB storage device contains many files, it may take time to load them. In this case, “Loading...” appears in the front display.

## Notes


- Disconnect the USB storage device from the USB jack when it is not in use.
- Stop playback of the USB storage device before disconnect it from the USB jack.
- You cannot connect the PC to the USB jack of the unit.

## Playback of USB storage device contents

Follow the procedure below to operate the USB storage device contents and start playback.

## Note

“\_” (underscore) will be displayed for characters not supported by the unit.

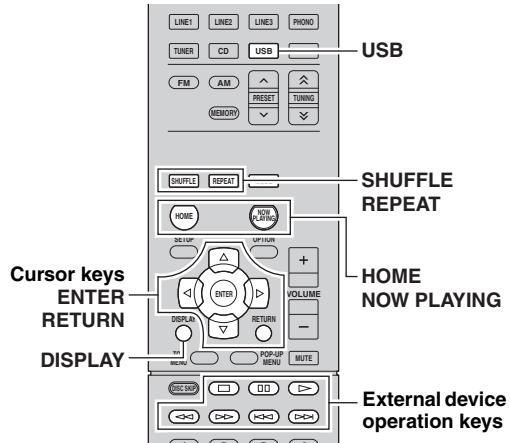

### 1 Press USB to select “USB” as the input source.



### 2 Use the cursor keys to select an item and press ENTER.

If a song is selected, playback starts and the playback information is displayed.



- To return to the previous state, press RETURN.
- If you press the DISPLAY repeatedly, you can switch the playback information on the front display (p.30).
- If you select a file that is not supported by this unit, “\_” appears at top of the file name.

Use the following remote control keys to control playback.

External device operation keys	Function
▷	Resumes playback from pause.
□	Stops playback.
▢	Pauses playback temporarily.
◀◀	Skips forward/backward.
▶▶	
<b>HOME</b>	Displays the top menu of the USB device.
<b>NOW PLAYING</b>	Displays information about the song that's playing.

### ■ Repeat/shuffle settings

You can configure the repeat/shuffle settings for playback of USB storage device contents.

- 1 If the input source is “USB,” press REPEAT or SHUFFLE repeatedly to select the playback method.

Item	Setting	Function
<b>Repeat</b>	Off	Turns off the repeat function.
	One	Plays back the current song repeatedly.
	All	Plays back all songs in the current album (folder) repeatedly.
<b>Shuffle</b>	Off	Turns off the shuffle function.
	On	Plays back songs in the current album (folder) in random order.



Repeat/shuffle can also be specified in the “OPTION” menu (p.31).

# Playing back music stored on media servers (PCs/NAS)

You can play back music files stored on your PC or DLNA-compatible NAS on the unit.

## Notes

- To use this function, the unit and your PC must be connected to the same router (p.13). You can check whether the network parameters (such as the IP address) are properly assigned to the unit in "Information" (p.33) in the "SETUP" menu.
- The unit supports playback of WAV (PCM format only), MP3, WMA, MPEG-4 AAC and FLAC files.
- The unit is compatible with sampling rates of up to 192 kHz for WAV and FLAC files, and 48 kHz for other files.
- To play back FLAC files, you need to install server software that supports sharing of FLAC files via DLNA on your PC or use a NAS that supports FLAC files.

## Setting the media sharing of music files

To play back music files in your computer with this unit, you need to make the media sharing setting between the unit and computer (Windows Media Player 11 or later). In here, setting with Windows Media Player in Windows 7 is taken as an example.

### 1 Start Windows Media Player 12 on your PC.


### 2 Select "Stream", then "Turn on media streaming."

The control panel window of your PC is shown.


(Example of English version)



### 3 Click "Turn on media streaming."

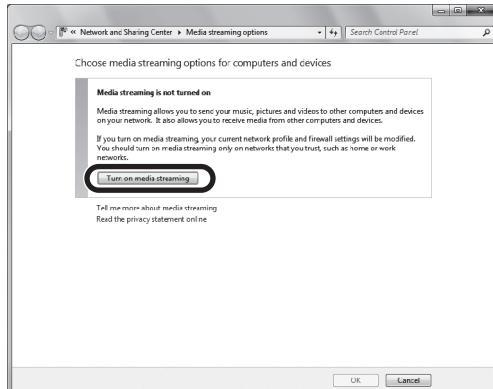

### 4 Select "Allowed" from the drop-down list next to "R-N500".

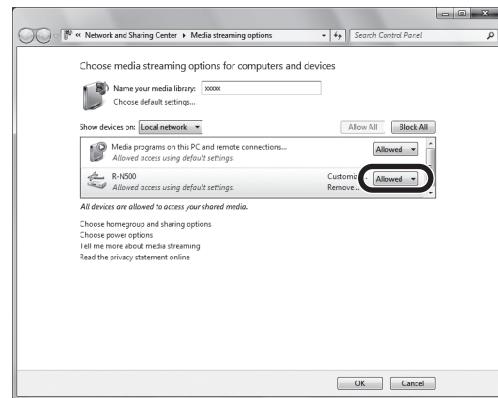

### 5 Click "OK" to exit.



For details on media sharing settings, refer to Windows Media Player help.

#### • For Windows Media Player 11

- ① Start the Windows Media Player 11 on your PC.
- ② Select "Library" then "Media Sharing".
- ③ Check the "Share my media to" box, select the "R-N500" icon, and click "Allow".
- ④ Click "OK" to exit.

#### • For a PC or a NAS with other DLNA server software installed


Refer to the user's manual of your device or software and configure the media sharing settings.

## Playback of PC music contents

Follow the procedure below to operate the PC music contents and start playback.

### Note

“\_” (underscore) will be displayed for characters not supported by the unit.

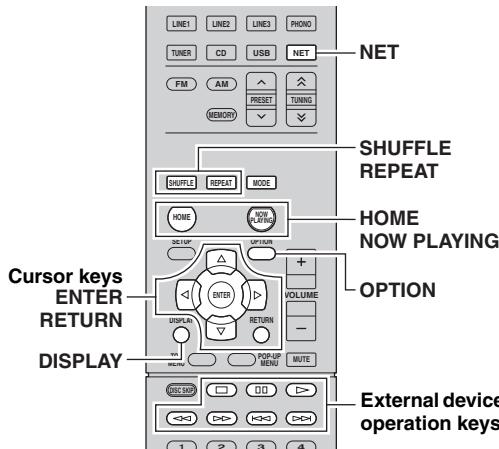

- 1 Press NET repeatedly to select “SERVER” as the input source.



Music server name

If playback of a music file selected from your PC is ongoing, the playback information is displayed.

- 2 Use the cursor keys ( $\Delta$  /  $\nabla$ ) to select a music server and press ENTER.

- 3 Use the cursor keys to select an item and press ENTER.

If a song is selected, playback starts and the playback information is displayed.



- To return to the previous state, press RETURN.
- If you press the DISPLAY repeatedly, you can switch the playback information on the front display (p.30).
- If you select a file that is not supported by this unit,  $\sharp$  appears at top of the file name.

Use the following remote control keys to control playback.

External device operation keys	Function
$\triangleright$	Resumes playback from pause.
$\square$	Stops playback.
$\square\!\square$	Stops playback temporarily.
$\ll$	Skips forward/backward.
$\gg$	
<b>HOME</b>	Displays the root directory of the music server.
<b>NOW PLAYING</b>	Displays information about the song that's playing.



You can also use a DLNA-compatible Digital Media Controller (DMC) to control playback. For details, see “DMC Control” (p.33).

### ■ Repeat/shuffle settings

You can configure the repeat/shuffle settings for the playback of PC music content.

- 1 When the input source is “SERVER,” press REPEAT or SHUFFLE repeatedly to select the playback method.

Item	Setting	Function
Repeat	Off	Turns off the repeat function.
	One	Plays back the current song repeatedly.
	All	Plays back all songs in the current album (folder) repeatedly.
Shuffle	Off	Turns off the shuffle function.
	On	Plays back songs in the current album (folder) in random order.



Repeat/shuffle can also be specified in the “OPTION” menu (p.31).

# Listening to Internet radio


You can listen to Internet radio stations from all over the world.

## Notes

- To use this function, the unit must be connected to the Internet (p.13). You can check whether the network parameters (such as the IP address) are properly assigned to the unit in “Information” (p.33) in the “SETUP” menu.
- You may not be able to receive some Internet radio stations.
- The unit uses the vTuner Internet radio station database service.
- This service may be discontinued without notice.



- To return to the previous state, press RETURN.
- If you press the DISPLAY repeatedly, you can switch the playback information on the front display (p.30).
- By accessing the following website from your computer's web browser, you can register your favorite Internet radio stations in the Bookmarks folder.
  - Before you register an Internet radio station, play back any Internet radio station on this unit.
  - To create the account that is required for registration, you'll need the vTuner ID of this unit (the MAC address of this unit) and an email address. You can confirm the vTuner ID of this unit in “Information” of the “Network Setup (SETUP menu)” (p.33).  
<http://yradio.vtuner.com/>
- Use the external device operation key (□) to stop playback.
- Some information may not be available depending on the station.

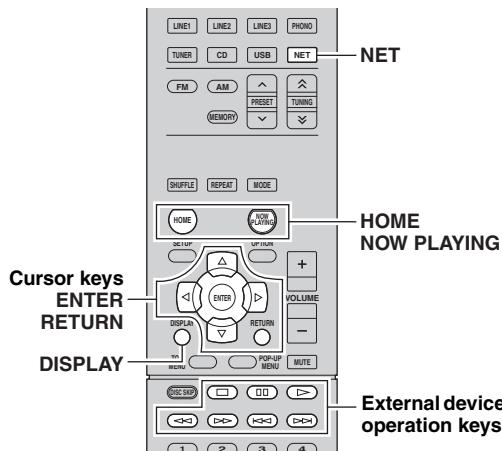

## 1 Press NET repeatedly to select “NET RADIO” as the input source.

The station list appears on the front display.



## 2 Use the cursor keys to select an item and press ENTER.


If an Internet radio station is selected, playback starts and the playback information is displayed.



If you want to display the station list during playback, press HOME. To return the playback information, press NOW PLAYING.

# Playing back iTunes/iPod music via a network (AirPlay)

The AirPlay function allows you to play back iTunes/iPod music on the unit via network.

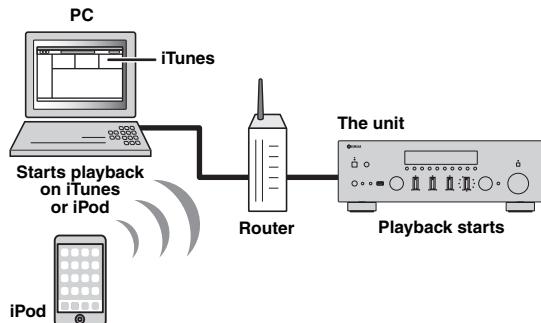

## Note

To use this function, the unit and your PC or iPod must be connected to the same router (p.13). You can check whether the network parameters (such as the IP address) are properly assigned to the unit in "Information" (p.33) in the "SETUP" menu.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion, and Mac and PC with iTunes 10.2.2 or later.  
(as of August 2013)

## Playback of iTunes/iPod music contents

Follow the procedure below to play back iTunes/iPod music contents on the unit.


### 1 Turn on the unit, and start iTunes on the PC or display the playback screen on the iPod.

If the iTunes/iPod recognizes the unit, the AirPlay icon (▲) appears.

iTunes (example)



iPod (example)



## Note

If the icon does not appear, check whether the unit and PC/iPod are connected to the router properly.

### 2 On the iTunes/iPod, click (tap) the AirPlay icon and select the unit (network name of the unit) as the audio output device.

iTunes (example)



iPod (example)



Network name of the unit

### 3 Select a song and start playback.

The unit automatically selects "AirPlay" as the input source and starts playback. The playback information is displayed on the front display.



- If you press the DISPLAY repeatedly, you can switch the playback information on the front display (p.30).
- You can turn on the unit automatically when starting playback on iTunes or iPod by setting "NET Standby" (p.33) in the "SETUP" menu to "On".
- You can edit the network name (the unit's name on the network) displayed on iTunes/iPod in "Network Name" (p.34) in the "SETUP" menu.
- If you select the other input source on the unit during playback, playback on the iTunes/iPod stops automatically.
- You can adjust the unit's volume from the iTunes/iPod during playback. To disable volume controls from iTunes/iPod, set "Vol.Interlock" (p.31) in the "OPTION" menu to "Off".

## Caution

- When you use iTunes/iPod controls to adjust volume, the volume may be unexpectedly loud. This could result in damage to the unit or speakers. If the volume suddenly increases during playback, stop playback on the iTunes/iPod immediately.


Use the following remote control keys to control playback.

External device operation keys	▶	Resumes playback from pause.
	□	Stops playback.
	■	Stops playback temporarily.
	◀◀ / ▶▶	Skips forward/backward.
Repeat		Changes the Repeat settings
Shuffle		Changes the Shuffle settings

## Note

To control iTunes playback with the remote control of the unit, you need to configure the iTunes preferences to enable iTunes control from remote speakers in advance.


iTunes (example of English version)

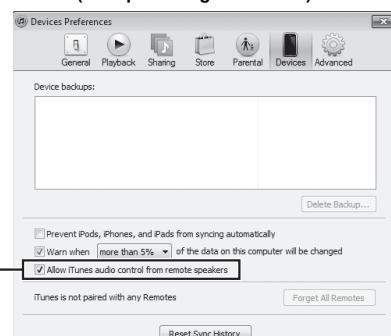

Check this box

## Switching information on the front display

When you select USB or a network source as the input source, you can switch playback information on the front display.

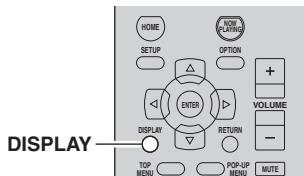

### 1 Press DISPLAY.

Each time you press the key, the displayed item changes.




About 3 seconds later, the corresponding information for the displayed item appears.



Input source	Item
<b>USB (iPod) SERVER AirPlay</b>	Song (song title), Artist (artist name), Album (album name), Time
<b>NET RADIO</b>	Song (song title), Album (album name), Station (station name), Time

# Configuring playback settings for different playback sources (OPTION menu)

You can configure separate playback settings for different playback sources. This menu allows you to easily configure settings during playback.

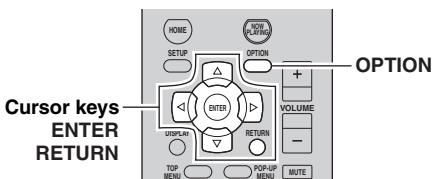

## 1 Press OPTION.



## 2 Use the cursor keys to select an item and press ENTER.

To return to the previous state during menu operations, press RETURN.

## 3 Use the cursor keys ( $\triangle/\nabla$ ) to select a setting.

## 4 To exit from the menu, press OPTION.

### OPTION menu items

Available items vary depending on the selected input source.

Item	Function	Page
Volume Trim	Corrects volume differences between input sources.	31
Signal Info	Displays information about the audio signal.	31
Auto Preset	Automatically registers FM radio stations with strong signals as presets.	19
Clear Preset	Clear radio stations registered to preset numbers.	21
Repeat	Configures the repeat setting for the iPod, USB storage device, or media server.	23, 25, 27
Shuffle	Configures the shuffle setting for the iPod, USB storage device, or media server.	23, 25, 27
Vol.Interlock	Enables/disables volume controls from iTunes/iPod via AirPlay.	31

### ■ Volume Trim

Corrects volume differences between input sources. If you are bothered by volume differences when switching between input sources, use this function to correct it.



This setting is applied separately to each input source.

#### Setting range

-10.0 dB to +10.0 dB (0.5 dB increments)

#### Default

0.0 dB

### ■ Signal Info

Displays information about audio signal.

#### Choices

FORMAT	Audio format of the input signal
CHAN	If other than two-channel audio is being input, the indication will be "—".
SAMPL	The number of samples per second of the input digital signal



To switch the information on the front display, press the cursor keys ( $\Delta/\nabla$ ) repeatedly.

### ■ Vol.Interlock


Enables/disables volume controls from iTunes/iPod via AirPlay.

#### Settings

Off	Disables volume controls from iTunes/iPod.
Ltd (default)	Enables volume controls from iTunes/iPod within the limited range (-80.0 dB to 0.0 dB and mute).
Full	Enables volume controls from iTunes/iPod in the full range (-80.0 dB to +16.5 dB and mute).

# Configuring various functions (SETUP menu)

You can configure the unit's various functions.

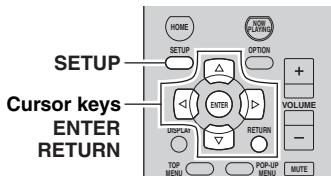

## 1 Press SETUP.



## 2 Use the cursor keys (△ / ▽) to select a menu.



## 3 Press ENTER.



## 4 Use the cursor keys (◀ / ▶) to select a setting and press ENTER.

To return to the previous state during menu operations, press RETURN.

## 5 Exit from the menu, press SETUP.

## SETUP menu items

Menu item	Function	Page
Network Setup	<b>Information</b>	Displays the network information on the unit.
	<b>IP Address</b>	Configures the network parameters (such as IP address).
	<b>MAC Filter</b>	Filter Sets the MAC address filter to limit access to the unit from other network devices.
	<b>DMC Control</b>	Selects whether to allow a DLNA-compatible Digital Media Controller (DMC) to control playback.
	<b>NET Standby</b>	Selects whether to enable/disable the function that turns on the unit from other network devices.
	<b>Network Name</b>	Edits the network name (the unit's name on the network) displayed on other network devices.
	<b>Update</b>	Updates the firmware via the network.
<b>Max Volume</b>	Sets the maximum volume to prevent excessive loudness.	34
<b>Initial Volume</b>	Sets the initial volume for when this receiver is turned on.	34
<b>AutoPowerStandby</b>	Sets the amount of time for the auto-standby function.	34
<b>ECO Mode</b>	Enables/disables the eco mode (power saving mode).	34
<b>DC OUT</b>	Selects how to supply power through the DC OUT jack.	34

## Network Setup

Configures the network settings.

### ■ Information

Displays the network information on the unit.

NewFwAvaiable	Appears if an update for this unit's firmware is available (p.40).
STATUS	The connection status of the NETWORK jack
MAC	MAC address
IP	IP address
SUBNET	Subnet mask
GTWY	The IP address of the default gateway
DNS P	The IP address of the primary DNS server
DNS S	The IP address of the secondary DNS server
VTUNER	The ID of the Internet radio (vTuner)

### ■ IP Address

Configures the network parameters (such as IP address).

#### DHCP

Select whether to use a DHCP server.

Off	Does not use a DHCP server. Configure the network parameters manually. For details, see "Manual network settings".
On (default)	Uses a DHCP server to automatically obtain the unit's network parameters (such as IP address).

#### Manual network settings

##### 1 Set "DHCP" to "Off".

##### 2 Use the cursor keys ( $\Delta$ / $\nabla$ ) to select a parameter type.

Address	Specifies an IP address.
Subnet Mask	Specifies a subnet mask.
Default Gateway	Specifies the IP address of the default gateway.
DNS Server(P)	Specifies the IP address of the primary DNS server.
DNS Server(S)	Specifies the IP address of the secondary DNS server.

##### 3 Use the cursor keys ( $\triangleleft$ / $\triangleright$ ) to select the edit position.



(Example: IP address setting)

Use the cursor keys ( $\triangleleft$  /  $\triangleright$ ) to switch between segments (Address1, Address2...) of the address.

#### 4 Use the Cursor keys ( $\Delta$ / $\nabla$ ) or numeric keys to change a value.

#### 5 To exit from the menu, press SETUP.

### ■ MAC Filter

Sets the MAC address filter to limit access to the unit from other network devices.

#### Filter

Enables/disables the MAC address filter.

Off (default)	Disables the MAC address filter.
On	Enables the MAC address filter. In "MAC Address 01–10", specify the MAC addresses of the network devices that will be permitted access to the unit.

#### MAC address filter settings

##### 1 Set "Filter" to "On".

##### 2 Use the cursor keys ( $\Delta$ / $\nabla$ ) to select an MAC address number (01 to 10).

##### 3 Use the cursor keys ( $\triangleleft$ / $\triangleright$ ) to move the edit position and the cursor keys ( $\Delta$ / $\nabla$ ) to select a value.

##### 4 To exit from the menu, press SETUP.



When using "AirPlay" (p.29) and "DMC Control" (p.33), you cannot limit access from network devices regardless of the MAC address filter.

### ■ DMC Control

Selects whether to allow DLNA-compatible Digital Media Controller (DMC) to control playback.

Disable	Does not allow DMCS to control playback.
Enable (default)	Allows DMCS to control playback.



A Digital Media Controller (DMC) is a device that can control other network devices through the network. When this function is enabled, you can control playback of the unit from DMCs (such as Windows Media Player 12) on the same network.

### ■ NET Standby

Selects whether the unit can be turned on from other network devices (network standby).

Off (default)	Disables the network standby function.
On	Enables the network standby function. (The unit consumes more power than when "Off" is selected.)

## ■ Network Name

Edits the network name (the unit's name on the network) displayed on other network devices.

### 1 Select “Network Name”.



### 2 Press ENTER to enter the name edit display.



### 3 Use the cursor keys ( $\triangle/\nabla$ ) to move the edit position and the cursor keys ( $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ) to select a character.



### 4 To confirm the new name, press ENTER.

### 5 To exit from the menu, press SETUP.

## ■ Update

Updates the firmware via the network.

<b>Perform Update</b>	Starts the process to update the unit's firmware. For details, see “Updating the unit's firmware via the network” (p.40).
<b>Version</b>	Displays the version of the firmware installed on the unit.
<b>ID</b>	Displays the system ID number.

## Max Volume

Sets the maximum volume to prevent excessive loudness.

### Setting range

-30.0 dB to +15.0 dB (5.0 dB increments), +16.5 dB

### Default

+16.5 dB

## Initial Volume

Sets the initial volume when the receiver is turned on.

<b>Off (default)</b>	Sets the level to the volume level of the unit when it last entered standby mode.
<b>Mute</b>	Sets the unit to mute the audio output.
<b>-80.0 dB to +16.5 dB (0.5 dB increments)</b>	Sets the level to the specified volume level.

## AutoPowerStdby

Sets the amount of time for the auto-standby function. If you do not operate the unit for the specified time, the unit will automatically go into standby mode.

<b>Off (default)</b>	Does not set the unit to standby mode automatically.
<b>2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours</b>	Sets the unit to standby mode when you have not operated the unit for the specified time. For example, when “2 hours” is selected, the unit will switch to standby mode if you do not operate it for 2 hours.



Just before the unit enters standby mode, “AutoPowerStdby” appears and then countdown starts in the front display.

## ECO Mode

Enables/disables the eco (power saving) mode.

When the eco mode is enabled, you can reduce the unit's power consumption.

<b>Off (default)</b>	Disables the eco mode.
<b>On</b>	Enables the eco mode.

## Notes

- Be sure to press ENTER to restart the unit after selecting a setting. The new setting will take effect after the unit is restarted.
- When “ECO Mode” is set to “On”, the front display may become dark.
- If you want to play audio at high volume, set “ECO Mode” to “Off”.

## DC OUT

Configures the DC OUT jack setting.

### Power Mode

Selects how to supply power to the Yamaha AV accessory connected to the DC OUT jack.


<b>Cont (default)</b>	Supplies power through the DC OUT jack continuously regardless of the power state (on/standby) of the unit.
<b>Sync</b>	Supplies power through the DC OUT jack only when the unit is turned on.

# Configuring the system settings (ADVANCED SETUP menu)

Configure the system settings of the unit while viewing the front display.

## 1 Turn off the unit.

## 2 While holding down RETURN on the front panel, press $\odot$ (power).

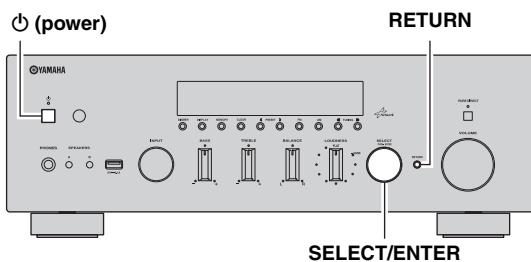

## 3 Rotate SELECT/ENTER to select an item.

## 4 Press SELECT/ENTER to select a setting.

## 5 Press $\odot$ (power) to set the unit to turn off and turn it on again.

The new settings take effect.

## ADVANCED SETUP menu items

Item	Function	Page
SP IMP.	Changes the speaker impedance setting.	35
REMOTE ID	Selects the unit's remote control ID.	35
TU	Changes the FM/AM tuning frequency setting.	36
INIT	Restores the default settings.	36
UPDATE	Updates the firmware.	36
VERSION	Checks the version of firmware currently installed on the unit.	36

## Changing the speaker impedance setting (SP IMP.)

SP IMP... 8ΩMIN

Change the unit's speaker impedance settings depending on the impedance of the speakers connected.

### Settings

4 Ω MIN	Select this option when you connect 4-ohm speakers to the unit.
8 Ω MIN (default)	Select this option when you connect 8-ohm or higher speakers to the unit.

## Selecting the remote control ID (REMOTE ID)

REMOTE ID... ID2

Change the unit's remote control ID so that it matches the remote control's ID (default: ID2). When using multiple Yamaha AV receivers, you can set each remote control with a unique remote control ID for its corresponding receiver.

### Settings

ID1, ID2 (default)

## ■ Changing the remote control ID of the remote control

### 1 To select ID1, while holding down the ID, hold down numeric key "1" for more than 3 seconds.

To select ID2, while holding down the ID, hold down numeric key "2" for more than 3 seconds.

Once the remote control code is successfully registered, "Rem: Success" appears on the front display.

If "Rem: Fail" appears on the front display, registration has failed. Repeat from Step 1.



The registered remote control codes (p.37) are not cleared even if you change the remote control ID.

## Changing the FM/AM tuning frequency setting (TU)

TU . . . . FM50/AM9

Change the FM/AM tuning frequency setting of the unit depending on your country or region.

### Settings

<b>FM100/AM10</b>	Select this when you want to adjust the FM frequency by 100-kHz steps and AM by 10-kHz steps.
<b>FM50/AM9 (default)</b>	Select this when you want to adjust the FM frequency by 50-kHz steps and AM by 9-kHz steps.

## Restoring the default settings (INIT)

INIT . . . . CANCEL

Restores the default settings for the unit.

### Choices

<b>ALL</b>	Restores the default settings for the unit.
<b>CANCEL</b>	Does not perform an initialization.

## Updating the firmware (UPDATE)

UPDATE . . . . USB

New firmware that provides additional features or product improvements will be released as needed. Updates can be downloaded from our website. If the unit is connected to the Internet, you can download the firmware via the network. For details, refer to the information supplied with updates.

### ■ Firmware update procedure

Do not perform this procedure unless firmware update is necessary. Also, make sure you read the information supplied with updates before updating the firmware.

- 1 Press **SELECT/ENTER** repeatedly to select “USB” or “NETWORK” and press **DISPLAY** to start firmware update.

### Choices

<b>USB</b>	Update the firmware using a USB memory device.
<b>NETWORK</b>	Update the firmware via the network.



If the unit detects newer firmware over the network, “NewFwAvailable” appears as the “Information” menu item in “Network Setup”. In this case, you can also update the unit’s firmware by following the procedure in “Updating the unit’s firmware via the network” (p.40).

## Checking the firmware version (VERSION)

VERSION . . . . xx . xx

Check the version of firmware currently installed on the unit.



- You can also check the firmware version in “Update” (p.34) in the “SETUP” menu.
- It may take a while until the firmware version is displayed.

# Controlling external devices with the remote control

You can use the unit's remote control to operate external devices (such as CD players) if you have registered the remote control code of the external device.

## Notes


- You cannot control an external device that does not have a remote control sensor.
- Ensure that the remote control ID of the external device is set to "ID1". If any other ID is selected, the remote control operations may not work properly.
- If the unit's remote control is without batteries for more than 2 minutes, the registered codes may be cleared. If this happens, insert new batteries and register the codes again.

## Registering the remote control code for a TV

You can use the unit's remote control to operate a TV if you have registered its remote control code.



You can also register your TV's remote control code to the unit's input selection keys (p.38). This would allow you to use the cursor keys or numeric keys to operate the TV (this function may not be available on some TV models).

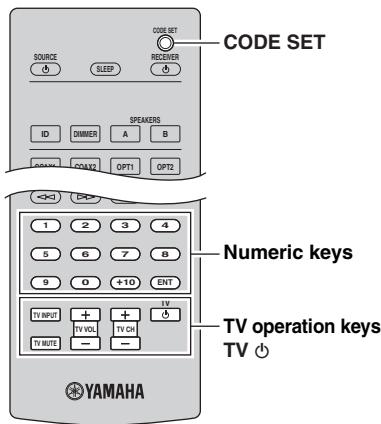

### 4 Use the numeric keys to enter the 4-digit remote control code.

Once the remote control code is successfully registered, "Rem: Success" appears on the front display.

If "Rem: Fail" appears on the front display, registration has failed. Repeat from Step 2.

### ■ TV operations

Once you have registered the remote control code for your TV, you can control it using the TV operation keys, regardless of the input source selected on the unit.

	INPUT	Switches the video inputs of the TV.
TV operation keys	MUTE	Mutes the audio output of the TV.
	TV VOL	Adjust the volume of the TV.
	TV CH	Switch the channels of the TV
	TV ⏻	Turns on/off the TV.

### 1 Refer to "LIST OF REMOTE CONTROL CODES" (end of this manual) to find your TV's remote control code.



If there are multiple remote control codes, register the first code in the list. If that does not work, try the other codes.


### 2 Press CODE SET using a pointed object such as the tip of a ballpoint pen.

Perform each of the following steps within 1 minute. Otherwise, the setting will be canceled. If this happens, repeat from Step 2.

### 3 Press TV ⏻.

## Registering the remote control codes for playback devices

You can use the unit's remote control to operate playback devices if you have registered their remote control codes. You can also use the input selection keys to change the playback devices that are controlled by the remote control, because their remote control codes are assigned to the input selection keys.

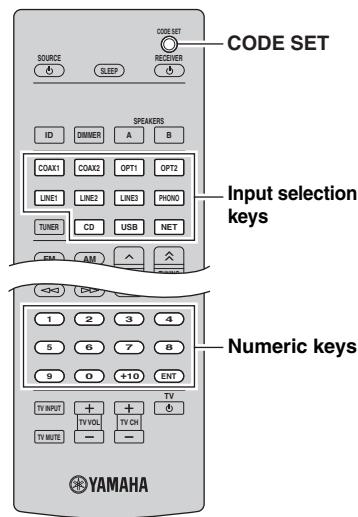

- Refer to "LIST OF REMOTE CONTROL CODES" (end of this manual) to find the remote control code for your playback device.



If there are multiple remote control codes, register the first code in the list. If that does not work, try the other codes.

- Press CODE SET using a pointed object such as the tip of a ballpoint pen.

Perform each of the following steps within 1 minute. Otherwise, the setting will be canceled. If this happens, repeat from Step 2.

- Press the input selection key.

For example, press CD to set the remote control code for the playback device connected to the CD jack.

- Use the numeric keys to enter the 4-digit remote control code.

Once the remote control code is successfully registered, "Rem: Success" appears on the front display.

If "Rem: Fail" appears on the front display, registration has failed. Repeat from Step 2.

## ■ Playback device operations

Once you have registered the remote control code for your playback device, you can control it using the following keys after selecting the input source or scene.


<b>SOURCE</b> ⏹	Turns on/off the playback device.
<b>Menu operation keys</b>	<b>Cursor keys</b> Select an item.
	<b>ENTER</b> Confirms a selected item.
	<b>RETURN</b> Returns to the previous state.
<b>DISPLAY</b>	Switches information on the display.
<b>External device operation keys</b>	<b>TOP MENU</b> Displays the top menu.
	<b>POP-UP MENU</b> Displays the pop-up menu.
	□ Stops playback.
	□□ Stops playback temporarily.
	▷ Starts playback of the selected song/video.
	◀◀ Searches forward/backward (by holding down).
	▶▶ Skips forward/backward.
<b>Numeric keys</b>	Enter numerical values.
<b>TV operation keys</b>	Control the TV (p.37).

### Note

These keys work only if the corresponding function is available on your playback device and if the device can be operated with an infrared remote control.

## Resetting remote control codes

You can reset the remote control codes assigned to each input selection keys to the factory default.

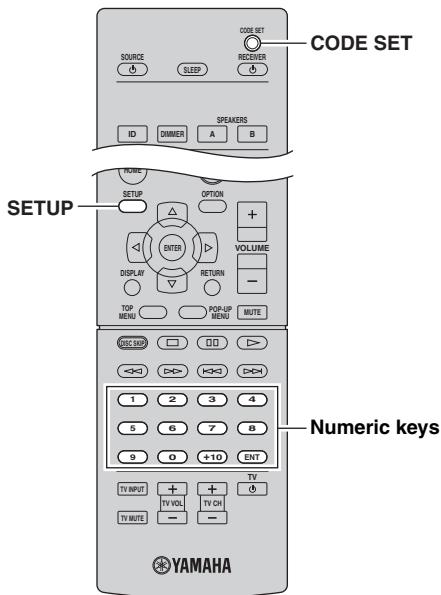

### 1 Press CODE SET using a pointed object such as the tip of a ballpoint pen.

Perform each of the following steps within 1 minute. Otherwise, the setting will be canceled. If this happens, repeat from Step 1.

### 2 Press SETUP.

### 3 Use the numeric keys to enter “9981”.

Once the remote control code is successfully registered, “Rem: Success” appears on the front display.

If “Rem: Fail” appears on the front display, registration has failed. Repeat from Step 1.

# Updating the unit's firmware via the network


New firmware that provides additional features or product improvements will be released as needed. If the unit is connected to the Internet, you can download the firmware via the network and update it.

## Notes

- Do not operate the unit or disconnect the power cable or network cable during firmware update. Firmware update takes about 20 minutes or more (depending on your Internet connection speed).
- If the unit is connected to the wireless network via a wireless network adapter, network update may not be possible depending on the condition of the wireless connection. In this case, update the firmware using the USB memory device (p.36).



You can also update the firmware using the USB memory device from the “ADVANCED SETUP” menu (p.36).

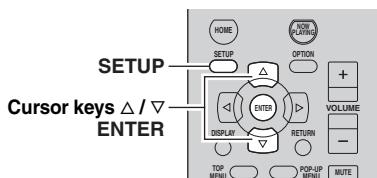

**1 Press SETUP.**

**2 Use the cursor keys to select “Network Setup” and press ENTER.**

**3 Use the cursor keys to select “Information” and press ENTER.**

If new firmware is available, “NewFwAvailable” appears on the front display.



**4 Press RETURN to return the previous state.**

**5 Use the cursor keys to select “Update” and press ENTER.**



**6 To start the firmware update, press ENTER.**

The unit to restart and the firmware update starts.



To cancel the operation without updating the firmware, press SETUP.

**7 If “UPDATE SUCCESS” appears on the front display, press ⓧ (power) on the front panel.**

The firmware update is complete.

# Troubleshooting

Refer to the chart below if this unit does not function properly. If the problem you are experiencing is not listed below or if the instructions below do not help, set this unit to standby mode, disconnect the power cable, and contact the nearest authorized Yamaha dealer or service center.

## ■ General

Problem	Cause	Remedy	See page
<b>This unit fails to turn on.</b>	The protection circuitry has been activated three times consecutively. If the unit is in this condition, the standby indicator on the unit blinks when you try to turn on the power.	As a safety precaution, capability to turn on the power is disabled. Contact your nearest Yamaha dealer or service center to request repair.	—
	The power cable is not connected or the plug is not completely inserted.	Connect the power cable firmly.	—
	The impedance setting is incorrect.	Set the impedance to match your speakers.	11
	The protection circuitry has been activated because of a short circuit, etc.	Check that the speaker wires are not touching each other and then turn the power of this unit back on.	10
	This unit has been exposed to a strong external electric shock (such as lightning or strong static electricity).	Set this unit to standby mode, disconnect the power cable, plug it back in after 30 seconds, then use it normally.	—
<b>No sound</b>	Incorrect input or output cable connections.	Connect the cables properly. If the problem persists, the cables may be defective.	10
	No appropriate input source has been selected.	Select an appropriate input source with the INPUT selector on the front panel (or one of the input selection key on the remote control).	15
	The SPEAKERS A/B switches are not set properly.	Turn on the corresponding SPEAKERS A or SPEAKERS B.	15
	Speaker connections are not secure.	Secure the connections.	10
	Output has been muted.	Turn off the mute.	8
	The Max volume or Initial volume setting is set too low.	Set the setting to a higher value.	34
	The component corresponding to the selected input source is turned off or is not playing.	Turn the component on and make sure it is playing.	—
<b>The sound suddenly goes off.</b>	The audio output of a device connected to a digital audio input (COAXIAL 1-2/OPTICAL 1-2 jacks) is set to other than PCM.	Set the audio output of the connected device to PCM.	—
	The protection circuitry has been activated because of a short circuit, etc.	Set the speaker impedance to match your speakers.	11
	This unit has become too hot.	Check that the speaker wires are not touching each other and then turn the power of this unit back on.	10
	The auto power standby function has turned this unit off.	Make sure the openings on the top panel are not blocked.	—
<b>Only the speaker on one side can be heard.</b>	Incorrect cable connections.	Change the auto power standby ("AutoPowerStdby" in the "SETUP" menu) to a longer setting or turn off.	35
	Incorrect setting for the BALANCE control.	Set the BALANCE control to the appropriate position.	16

Problem	Cause	Remedy	See page
<b>There is a lack of bass and no ambience.</b>	The + and – wires are connected in reverse at the amplifier or the speakers.	Connect the speaker wires to the correct + and – phase.	10
<b>A “humming” sound can be heard.</b>	Incorrect cable connections.	Connect the audio plugs firmly. If the problem persists, the cables may be defective.	10
	No connection from the turntable to the GND terminal.	Make the GND connection between the turntable and this unit.	10
<b>The volume level is low while playing a record.</b>	The record is being played on a turntable with an MC cartridge.	The turntable should be connected to this unit through the MC head amplifier.	—
<b>The sound is degraded when listening with the headphones connected to the CD player or the tape deck connected to this unit.</b>	The power of this unit is turned off, or this unit is set to standby mode.	Turn on the power of this unit.	15
<b>The sound level is low.</b>	The loudness control function is operating.	Turn down the volume, set the LOUDNESS control to the FLAT position, and then adjust the volume again.	16

## ■ Tuner

Problem		Cause	Remedy	See page
FM	<b>FM stereo reception is noisy.</b>	The particular characteristics of the FM stereo broadcasts being received may cause this problem when the transmitter is too far away or the antenna input is poor.	Check the antenna connections. Try using a high-quality directional FM antenna.  Switch to monaural mode.	12  18
	<b>There is distortion, and clear reception cannot be obtained even with a good FM antenna.</b>	There is multipath interference.	Adjust the antenna position to eliminate the multipath interference.	—
	<b>The desired station cannot be tuned in with the automatic tuning method.</b>	The signal is too weak.	Try using a high-quality directional FM antenna.  Try using the manual tuning method.	12  18
FM/ AM	<b>NO PRESETS is displayed.</b>	No preset stations are registered.	Register stations you want to listen to as preset stations before operation.	19
	<b>WRONG STATION is displayed.</b>	An invalid FM/AM frequency has been input.	Input a frequency that can be received.	18
AM	<b>The desired station cannot be tuned in with the automatic tuning method.</b>	The signal is weak or the antenna connections are loose.	Tighten the AM antenna connections and orient it for the best reception.  Try using the manual tuning method.	—  18
	<b>Automatic station preset does not work.</b>	Automatic station preset is not available for AM stations.	Use manual station preset.	20
	<b>There are continuous crackling and hissing noises.</b>	The noises may result from lightning, fluorescent lamps, motors, thermostats or other electrical equipment.	Try using an outdoor antenna and a ground wire. This will help somewhat, but it is difficult to eliminate all noise.	—
	<b>There are buzzing and whining noises.</b>	A TV set is being used nearby.	Move this unit away from the TV set.	—

## ■ USB and network

Problem	Cause	Remedy	See page
<b>The unit does not detect the USB device.</b>	The USB device is not connected to the USB jack securely.	Turn off the unit, reconnect your USB device, and turn the unit on again.	—
	The file system of the USB device is not FAT16 or FAT32.	Use a USB device with FAT16 or FAT32 format.	—
<b>Folders and files in the USB device cannot be viewed.</b>	The data in the USB device is protected by the encryption.	Use a USB device without an encryption function.	—
<b>The network feature does not function.</b>	The network parameters (IP address) have not been obtained properly.	Enable the DHCP server function on your router and set “DHCP” in the “SETUP” menu to “On” on the unit. If you want to configure the network parameters manually, check that you are using an IP address which is not used by other network devices in your network.	33
<b>The unit does not detect the PC.</b>	The media sharing setting is not correct.	Configure the sharing setting and select the unit as a device to which music contents are shared.	—
	Some security software installed on your PC is blocking the access of the unit to your PC.	Check the settings of security software installed on your PC.	—
	The unit and PC are not in the same network.	Check the network connections and your router settings, and then connect the unit and the PC to the same network.	13
	The MAC address filter is enabled on the unit.	In “MAC Filter” in the “SETUP” menu, disable the MAC address filter or specify the MAC address of your PC to allow it to access to the unit.	33
<b>The files in the PC cannot be viewed or played back.</b>	The files are not supported by the unit or the media server.	Use the file format supported by both the unit and the media server. For information about the file formats supported by the unit, see “Playing back music stored on media servers (PCs/NAS)”.	26
<b>The Internet radio cannot be played.</b>	The selected Internet radio station is currently not available.	There may be a network problem at the radio station, or the service may have been stopped. Try the station later or select another station.	—
	The selected Internet radio station is currently broadcasting silence.	Some Internet radio stations broadcast silence at certain of times of the day. Try the station later or select another station.	—
	Access to the network is restricted by the firewall settings of your network devices (such as the router).	Check the firewall settings of your network devices. The Internet radio can be played only when it passes through the port designated by each radio station. The port number varies depending on the radio station.	—
<b>The application for smartphone/tablet “NP Controller” does not detect the unit.</b>	The MAC address filter is enabled on the unit.	In “MAC Filter” in the “Network Setup”, disable the MAC address filter or specify the MAC address of your smartphone/tablet to allow it to access to the unit.	33
	The unit and smartphone/tablet are not in the same network.	Check the network connections and your router settings, and then connect the unit and smartphone/tablet to the same network.	—
<b>Firmware update via the network is failed.</b>	It may not be possible depending on the condition of the network.	Update the firmware via the network again or use a USB memory device.	36

## ■ Remote control

Problem	Cause	Remedy	See page
<b>The remote control does not work nor function properly.</b>	Wrong distance or angle.	The remote control will function within a maximum range of 6 m (20 ft) and no more than 30 degrees off-axis from the front panel.	9
	Direct sunlight or lighting (from an inverter type of fluorescent lamp, etc.) is striking the remote control sensor of this unit.	Reposition this unit.	—
	The batteries are weak.	Replace all batteries.	—
	The remote control ID and this unit's ID do not match.	Switch the remote control ID or this unit's ID.	35
	The remote control code was not correctly set.	Try setting another code of the same manufacturer using "LIST OF REMOTE CONTROL CODES" at the end of this manual.	—
	Even if the remote control code is correctly set, there are some models that do not respond to the remote control.	Use the supplied remote control for the components.	—
	You did not press the input selection key corresponding to the component you are trying to control.	Press the input selection key corresponding to the component you are trying to control, and then press the desired remote control key(s).	—

## Error indications on the front display

Message	Cause	Remedy
<b>Access denied</b>	Access to the PC is denied.	Configure the sharing settings and select the unit as a device to which music contents are shared (p.26).
<b>Access error</b>	The unit cannot access the USB device.	Turn off the unit and reconnect your USB device. If the problem persists, try another USB device.
	The unit cannot access the iPod.	Turn off the iPod and turn it on again.
	The connected iPod is not supported by the unit.	Use an iPod supported by the unit (p.22).
	There is a problem with the signal path from the network to the unit.	Make sure your router and modem are turned on. Check the connection between the unit and your router (or hub) (p.13).
<b>Check SP Wires</b>	The speaker cables short circuit.	Twist the bare wires of the cables firmly and connect to the unit and speakers properly.
<b>No content</b>	There are no playable files in the selected folder.	Select a folder that contains files supported by the unit.
<b>No device</b>	The unit cannot detect the USB device.	Turn off the unit and reconnect your USB device. If the problem persists, try another USB device.
	The unit cannot detect the iPod.	Turn off the iPod and then turn it on again.
<b>Please wait</b>	The unit is preparing for connecting to the network.	Wait until the message disappears. If the message stays more than 3 minutes, turn off the unit and turn it on again.
<b>RemID Mismatch</b>	The remote control IDs of the unit and the remote control are not identical.	Change the remote control ID of the unit or the remote control (p.35).
<b>Unable to play</b>	The unit cannot play back the songs stored on the iPod for some reason.	Check the song data. If it cannot be played on the iPod itself, the song data or storage area may be defective.
	The unit cannot play back the songs stored on the PC for some reason.	Check if the format of files you are trying to play is supported by the unit. For information about the formats supported by the unit, see “Playing back music stored on media servers (PCs/NAS)” (p.26). If the unit supports the file format, but still cannot play back any files, the network may be overloaded with heavy traffic.
<b>Version error</b>	Firmware update is failed.	Update the firmware again.

# Trademarks

Made for



“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



**Fraunhofer** Institut  
Integrierte Schaltungen

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.



DLNA™ and DLNA CERTIFIED™ are trademarks or registered trademarks of Digital Living Network Alliance. All rights reserved. Unauthorized use is strictly prohibited.

**Windows™**

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Internet Explorer, Windows Media Audio and Windows Media Player are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

**Android™**

Android is a trademark of Google Inc.



This receiver supports network connections.

ADDITIONAL  
INFORMATION

English

# Specifications

## AUDIO SECTION

- Minimum RMS Output Power  
(20 Hz to 20 kHz, 0.04% THD, 8 Ω) ..... 80W + 80W
- Dynamic power per channel (IHF)  
(8/6/4 Ω) ..... 105/125/150/178 W
- Maximum power per channel [Europe model only]  
(1 kHz, 0.7% THD, 4 Ω) ..... 105 W
- IEC power [Europe model only] (1 kHz, 0.04% THD, 8 Ω) .... 84 W
- Power band width  
(0.06% THD, 40W, 8 Ω) ..... 10 Hz to 50 kHz
- Damping factor (SPEAKERS A)  
1 kHz, 8 Ω ..... 150 or more
- Maximum effective output power (JEITA)  
[Asia and General models only] (1 kHz, 10% THD, 8 Ω) ...115 W
- Input sensitivity/Input impedance  
PHONO (MM) ..... 3.5 mV/47 kΩ  
CD, etc. ..... 200 mV/47 kΩ
- Maximum input signal  
PHONO (MM) (1 kHz, 0.003% THD) ..... 60 mV or more  
CD, etc. (1 kHz, 0.5% THD) ..... 2.2 V or more
- Output level/Output impedance  
CD, etc. (Input 1 kHz, 200 mV)  
REC OUT ..... 200 mV/1.0 kΩ  
Subwoofer OUT ..... 4.0 V/1.2 kΩ  
Cut off frequency ..... .90 Hz
- CD, etc. (Input 1 kHz, 200 mV, 8 Ω)  
PHONES ..... 410 mV/470 Ω
- Frequency response  
CD, etc. (20 Hz to 20 kHz) ..... 0 ± 0.5 dB  
CD, etc., PURE DIRECT on (10 Hz to 100 kHz) ..... 0 ± 1.0 dB
- RIAA equalization deviation  
PHONO (MM) ..... ± 0.5 dB
- Total harmonic distortion  
PHONO (MM) to REC (20 Hz to 20 kHz, 3 V) ....0.025% or less  
CD, etc. to SPEAKERS  
(20 Hz to 20 kHz, 40.0 W, 8 Ω) .....0.015% or less
- Signal to noise ratio (IHF-A network)  
PHONO (MM) (5 mV input shorted) ..... 87 dB or more  
CD, etc., PURE DIRECT on  
(200 mV input shorted) ..... 100 dB or more
- Residual noise (IHF-A network) ..... 30 μV
- Channel separation  
CD, etc. (5.1 kΩ input shorted, 1/10 kHz) ..... 65/50 dB or more
- Tone control characteristics  
BASS  
Boost/Cut (20 Hz) ..... ± 10 dB  
Turnover Frequency ..... 350 Hz
- TREBLE  
Boost/Cut (20 kHz) ..... ± 10 dB  
Turnover Frequency ..... 3.5 kHz
- Continuous loudness control  
Attenuation (1 kHz) ..... -30 dB
- Gain tracking error (+16.5 to -80 dB) ..... 0.5 dB or less
- Digital input  
OPTICAL  
COAXIAL  
Support audio sample rate.....32 kHz to 192 kHz

## FM SECTION

- Tuning range  
[U.S.A. and Canada models] ..... 87.5 to 107.9 MHz  
[Asia and General models] ..... 87.5/87.50 to 108.0/108.00 MHz  
[U.K., Europe, Korea, Australia models] .... 87.50 to 108.00 MHz
- 50 dB quieting sensitivity (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)  
Mono ..... 3.0 μV (20.8 dBf)
- Signal to noise ratio (IHF)  
Mono/Stereo ..... 71 dB/69 dB
- Harmonic distortion (1 kHz)  
Mono/Stereo ..... 0.3%/0.5%  
Antenna input ..... 75 Ω unbalanced

## AM SECTION

- Tuning range  
[U.S.A. and Canada models] ..... 530 to 1710 kHz  
[Asia and General models] ..... 530/531 to 1710/1611 kHz  
[U.K., Europe, Korea, Australia].....531 to 1611 kHz

## GENERAL

- Power supply  
[U.S.A. and Canada models] ..... AC 120 V, 60 Hz  
[General model] ..... AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz  
[Korea model].....AC220V 60Hz  
[Australia model] ..... AC 240 V, 50 Hz  
[U.K. and Europe models] ..... AC 230 V, 50 Hz  
[Asia model] ..... AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Power consumption ..... 190 W
- Standby power consumption ..... 0.1 W or less  
Network standby on.....2.0 W Typical
- Maximum power consumption  
[General model only].....380 W
- Dimensions (W x H x D) ..... 435 × 151 × 387 mm  
(17-1/8" × 6" × 15-1/4")
- Weight ..... 9.8 kg (21.6 lbs)

\* Specifications are subject to change without notice.

# Index

## A

ADVANCED SETUP menu .....	35
AirPlay .....	29
AM antenna connection .....	12
AM radio listening .....	18
Audio device connection .....	10
Audio file format (PC/NAS) .....	26
Audio file format (USB storage device) .....	24
AUDIO jack .....	7, 10
Auto Power Standby (SETUP menu) .....	34
Auto Preset (FM radio, OPTION menu) .....	19
Automatic station preset (FM radio) .....	19
AutoPowerStdby (SETUP menu) .....	34

## B

BALANCE (Tone Control) .....	16
Banana plug .....	11
Basic playback operation .....	15
BASS (Tone Control) .....	16
Batteries .....	9
Bi-Amp (Speaker connection) .....	11
Bi-wire (Speaker connection) .....	11

## C

CAT-5 cable .....	13
CHAN (Signal Info, OPTION menu) .....	31
Clear Preset (FM/AM radio, OPTION menu) .....	21
COAXIAL jack .....	7, 10

## D

DC OUT (SETUP menu) .....	34
DC OUT jack .....	7
Default Gateway (Information, SETUP menu) .....	33
Default Gateway (IP Address, SETUP menu) .....	33
DHCP (IP Address, SETUP menu) .....	33
Digital Media Controller (DMC) .....	33
Dimmer (Front display) .....	6
Direct playback .....	15
DISPLAY key .....	4, 8, 30
DLNA .....	26
DMC Control (Network Setup, SETUP menu) .....	33
DNS Server (Information, SETUP menu) .....	33
DNS Server (IP Address, SETUP menu) .....	33

## E

ECO Mode (SETUP menu) .....	34
Error indication .....	46

## F

Filter (MAC Filter, SETUP menu) .....	33
Firmware update .....	40
Firmware update (network) .....	36, 40
Firmware update (USB) .....	36
Firmware version check .....	34, 36
FM antenna connection .....	12
FM radio listening .....	18

FM/AM radio tuning .....	18
FORMAT (Signal Info, OPTION menu) .....	31
Frequency step setting .....	18, 36

## G

Gateway .....	33
---------------	----

## H

Headphones .....	4
HOME key (Internet radio) .....	28
HOME key (iPod) .....	22
HOME key (PC/NAS) .....	27
HOME key (USB storage device) .....	24

## I

ID (Network Setup, SETUP menu) .....	34
In.Trim (Volume Trim, OPTION menu) .....	31
Indicator (part names and functions) .....	6
Information (Network Setup, SETUP menu) .....	33
Information display (front display) .....	6
Information switching (front display) .....	30
INIT (ADVANCED SETUP menu) .....	36
Initial Volume (SETUP menu) .....	34
Input selection key .....	8
Input Trim (Volume Trim, OPTION menu) .....	31
Internet radio listening .....	28
IP Address (Information, SETUP menu) .....	33
IP Address (Network Setup, SETUP menu) .....	33
iPod charge .....	22
iPod connection .....	22
iPod content playback .....	22
iPod content playback (AirPlay) .....	29
iTunes content playback (AirPlay) .....	29

## L

LOUDNESS (Tone Control) .....	16
-------------------------------	----

## M

MAC Address (Information, SETUP menu) .....	33
MAC Address (MAC Filter, SETUP menu) .....	33
MAC Filter (Network Setup, SETUP menu) .....	33
Manual station preset (FM/AM radio) .....	20
Max Volume (SETUP menu) .....	34
Media sharing setup .....	26
MODE key .....	8
Monaural reception (FM radio) .....	19
MUTE key .....	8

## N

NAS (Network Attached Storage) connection .....	13
NAS content playback .....	26
NET Standby (Network Setup, SETUP menu) .....	33
Network cable .....	13
Network connection .....	13
Network information .....	33
Network Name (Network Setup, SETUP menu) .....	34
Network Setup (SETUP menu) .....	33

Network Update (Network Setup, SETUP menu).....	34	Status (Information, SETUP menu).....	33
NewFwAvailable.....	40	STP network cable .....	13
NOW PLAYING key (Internet radio).....	28	Subnet Mask (Information, SETUP menu).....	33
NOW PLAYING key (iPod).....	22	Subnet Mask (IP Address, SETUP menu).....	33
NOW PLAYING key (PC/NAS).....	27		
NOW PLAYING key (USB storage device).....	24		
Numeric key .....	8		
<b>O</b>			
OPTICAL jack.....	7	TONE CONTROL.....	16
OPTION key.....	8	TREBLE (Tone Control).....	16
OPTION menu.....	31	TU (ADVANCED SETUP menu).....	36
<b>P</b>			
PC connection.....	13	UPDATE (ADVANCED SETUP menu).....	36
PC content playback.....	26	Update (Network Setup, OPTION menu).....	34
Perform Update (Network Setup, SETUP menu).....	34	USB jack .....	4
PHONES jack .....	4	USB mass storage class device .....	24
Playback device connection .....	10	USB storage device connection .....	24
Playback device operation (remote control).....	37	USB storage device content playback .....	24
Power cable connection .....	14		
Power indicator (front panel).....	4		
Power Mode (DC OUT, SETUP menu).....	34		
Preset station selection (FM/AM radio) .....	20		
PURE DIRECT .....	15		
<b>R</b>			
Rear panel (part names and functions) .....	7	VERSION (ADVANCED SETUP menu).....	36
REC (REC OUT) jack .....	10	Version (Network Setup, SETUP menu).....	34
Recording device connection .....	10	Vol.Interlock (OPTION menu).....	31
Remote control (part names and functions).....	8	Voltage selection.....	14
Remote control code registration (playback device)....	37	Volume Interlock (OPTION menu).....	31
Remote control range .....	9	Volume Trim (OPTION menu) .....	31
Remote control signal transmitter (remote control) .....	8	vTuner ID (Information, SETUP menu).....	33
REMOTE ID (ADVANCED SETUP menu) .....	35		
Rename (network name).....	34		
Repeat (iPod) .....	23		
Repeat (PC/NAS) .....	27		
Repeat (USB storage device).....	25		
Reset (remote control) .....	39		
Router connection.....	13		
<b>S</b>			
SAMPL (Signal Info, OPTION menu).....	31		
SETUP key .....	8		
SETUP menu .....	32		
Shuffle (iPod) .....	23		
Shuffle (PC/NAS).....	27		
Shuffle (USB storage device).....	25		
Signal Info (OPTION menu).....	31		
Signal information .....	31		
Simple play (iPod) .....	23		
SLEEP key .....	17		
Sleep timer.....	17		
SP IMP. (ADVANCED SETUP menu) .....	35		
Speaker cable connection .....	11		
Speaker impedance.....	11, 35		
Speaker indicator (front display) .....	6		
Station preset (FM/AM radio) .....	20		



# Precaución: Lea las indicaciones siguientes antes de utilizar este aparato.

- 1 Para asegurar el mejor rendimiento de este aparato, lea atentamente este manual. Y luego guárdelo en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro en caso de ser necesario.
- 2 Instale este sistema de sonido en un lugar bien ventilado, fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa, fuentes de calor, vibración, polvo, humedad y/o frío. Para una adecuada ventilación, permita que el equipo tenga el siguiente espacio libre mínimo:  
Arriba: 30 cm  
Atrás: 20 cm  
A los lados: 20 cm
- 3 Coloque este aparato lejos de otros aparatos eléctricos, motores o transformadores, para evitar así los ruidos de zumbido.
- 4 No exponga este aparato a cambios bruscos de temperaturas, del frío al calor, ni lo coloque en lugares muy húmedos (una habitación con deshumidificador, por ejemplo), para impedir así que se forme condensación en su interior, lo que podría causar una descarga eléctrica, un incendio, daños en el aparato y/o lesiones a las personas.
- 5 Evite instalar este aparato en un lugar donde puedan caerle encima objetos extraños o donde quede expuesto al goteo o a la salpicadura de líquidos. Encima de este aparato no ponga:
  - Otros componentes, porque pueden causar daños y/o decoloración en la superficie de este aparato.
  - Objetos con fuego (velas, por ejemplo), porque pueden causar un incendio, daños en el aparato y/o lesiones a las personas.
  - Recipientes con líquidos, porque pueden caerse y derramar el líquido, causando descargas eléctricas al usuario y/o dañando el aparato.
- 6 No tape este aparato con un periódico, mantel, cortina, etc. para no impedir el escape del calor. Si aumenta la temperatura en el interior del aparato, esto puede causar un incendio, daños en el aparato y/o lesiones a las personas.
- 7 No enchufe este aparato a una toma de corriente hasta después de haber terminado todas las conexiones.
- 8 No ponga el aparato al revés. Podría recalentarse y posiblemente causar daños.
- 9 No utilice una fuerza excesiva con los interruptores, los controles y/o los cables.
- 10 Cuando desconecte el cable de la alimentación de la toma de corriente, sujetela clavija y tire de ella; no tire del propio cable.
- 11 No limpie este aparato con disolventes químicos porque podría estropear el acabado. Utilice un paño limpio y seco para limpiar el aparato.
- 12 Utilice solamente la tensión especificada en este aparato. Utilizar el aparato con una tensión superior a la especificada resulta peligroso y puede producir un incendio, daños en el aparato y/o lesiones a las personas. Yamaha no se hará responsable de ningún daño debido al uso de este aparato con una tensión diferente de la especificada.
- 13 Para evitar daños debidos a rayos, durante una tormenta eléctrica, mantenga el cable de alimentación desconectado de la toma de corriente de la pared o de la unidad.
- 14 No intente modificar ni arreglar este aparato. Póngase en contacto con el personal de servicio Yamaha cualificado cuando necesite realizar alguna reparación. La caja no deberá abrirse nunca por ninguna razón.
- 15 Cuando no piense utilizar este aparato durante mucho tiempo (es decir, cuando se ausente de casa por vacaciones, etc.) desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 16 Asegúrese de leer la sección "Resolución de problemas" del manual del usuario sobre los errores comunes de operación antes de dar por concluido que su aparato está averiado.
- 17 Antes de trasladar este aparato, pulse  $\Phi$  hacia abajo para desconectar la alimentación del mismo, y luego desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.
- 18 La condensación se formará cuando cambie de repente la temperatura ambiental. Desconecte en este caso el cable de alimentación de la toma de corriente y no utilice el aparato.
- 19 El aparato se calentará cuando la utilice durante mucho tiempo. Desactive el sistema y, a continuación, no utilice la unidad para dejar que se enfrie.
- 20 Instale este aparato cerca de la toma de CA y donde se pueda alcanzar fácilmente la clavija de alimentación.
- 21 Las baterías no deberán exponerse a un calor excesivo como, por ejemplo, el que producen los rayos del sol, el fuego y similares. Cuando deseche las baterías, por favor cumpla las regulaciones de su región.
- 22 La presión acústica excesiva de los auriculares puede causar pérdida auditiva.
- 23 VOLTAGE SELECTOR (Solo modelos generales) El interruptor VOLTAGE SELECTOR del panel posterior de este aparato deberá ponerse en la posición correspondiente a la tensión empleada en su localidad ANTES de conectar el aparato a la red de alimentación de CA. Las tensiones son:  
..... CA 110-120/220-240 V, 50/60 Hz

Si la unidad está conectada a la toma de CA, no se desconecta de la fuente de alimentación de CA incluso si la apaga con  $\Phi$  o si la pone de espera con el botón  $\Phi$  del mando a distancia. En este estado, este aparato ha sido diseñada para que consuma un cantidad de corriente muy pequeña.

## ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

## PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si la pila se sustituye incorrectamente. Sustitúyala por otra del mismo tipo o de un tipo equivalente.



Es necesario pegar esta etiqueta a los productos cuya cubierta superior pueda estar caliente durante el funcionamiento.  
(Excepto para el modelo asiático)

# Contenido

## INTRODUCCIÓN

Características de utilidad .....	2
Accesorios suministrados .....	3
Controles y funciones .....	4
Panel delantero.....	4
Visor delantero.....	6
Panel trasero.....	7
Mando a distancia .....	8
Uso del mando a distancia .....	9

## PREPARACIÓN

<b>Conexiones.....</b>	<b>10</b>
Conexión de los altavoces y los componentes fuente .....	10
Conexión de los altavoces .....	11
Conexión de las antenas de FM y AM.....	12
Conexión a una red .....	13
Conexión del cable de alimentación.....	14

## MANEJO BÁSICO

<b>Reproducción .....</b>	<b>15</b>
Reproducción de una fuente .....	15
Uso del temporizador para dormir .....	17
<b>Escucha de radio FM/AM.....</b>	<b>18</b>
Configuración de los pasos de frecuencia .....	18
Sintonización de FM/AM .....	18
Presintonización automática (solo emisoras de FM) ...	19
Presintonización manual .....	20
Recuperación de una emisora presintonizada.....	20
Borrar una emisora presintonizada .....	21
<b>Reproducción de música del iPod .....</b>	<b>22</b>
Conexión a un iPod .....	22
Reproducción de contenido del iPod .....	22
<b>Reproducción de música almacenada en un dispositivo de almacenamiento USB .....</b>	<b>24</b>
Conexión de un dispositivo de almacenamiento USB .....	24
Reproducción del contenido del dispositivo de almacenamiento USB .....	24
<b>Reproducción de música almacenada en servidores multimedia (PC/NAS) .....</b>	<b>26</b>
Ajuste del uso compartido de medios de archivos de música.....	26
Reproducción de contenidos musicales del PC .....	27
<b>Escucha de radio de Internet.....</b>	<b>28</b>
<b>Reproducción de música de iTunes/iPod a través de red (AirPlay) .....</b>	<b>29</b>
Reproducción de contenidos musicales de iTunes/iPod .....	29
<b>Cambio de la información del visor delantero.....</b>	<b>30</b>

INTRODUCCIÓN

PREPARACIÓN

MANEJO BÁSICO

MANEJO AVANZADO

INFORMACIÓN ADICIONAL

## MANEJO AVANZADO

<b>Configuración de ajustes de reproducción de diferentes fuentes de reproducción (menú OPTION).....</b>	<b>31</b>
Elementos del menú OPTION .....	31
<b>Configuración de varias funciones (menú SETUP).....</b>	<b>32</b>
Elementos del menú SETUP .....	32
Network Setup .....	33
Max Volume .....	34
Initial Volume .....	34
AutoPowerStandby .....	34
ECO Mode .....	34
DC OUT .....	34
<b>Configuración de los ajustes del sistema (menú ADVANCED SETUP).....</b>	<b>35</b>
Elementos del menú ADVANCED SETUP .....	35
Cambio del ajuste de impedancia de los altavoces (SP IMP.) .....	35
Selección del ID de mando a distancia (REMOTE ID) .....	35
Cambio del ajuste de frecuencia de sintonización FM/AM (TU) .....	36
Restablecimiento de los ajustes predeterminados (INIT) .....	36
Actualización del firmware (UPDATE) .....	36
Comprobación de la versión del firmware (VERSION) .....	36
<b>Control de dispositivos externos con el mando a distancia .....</b>	<b>37</b>
Registro del código de mando a distancia para un TV .....	37
Registro de los códigos de mando a distancia para dispositivos de reproducción .....	38
Restablecimiento de códigos de mando a distancia .....	39
<b>Actualización del firmware de la unidad a través de la red .....</b>	<b>40</b>

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Resolución de problemas .....</b>	<b>41</b>
<b>Indicaciones de error que se muestran en el visor delantero.....</b>	<b>46</b>
<b>Marcas comerciales .....</b>	<b>47</b>
<b>Especificaciones .....</b>	<b>48</b>
<b>Índice .....</b>	<b>49</b>

(al final de este manual)

<b>Información sobre el software .....</b>	<b>i</b>
<b>LISTA DE CÓDIGOS DE MANDO A DISTANCIA... v</b>	

Español

## Características de utilidad

Esta unidad permite:

<b>Reproducir música desde el iPod y los dispositivos USB</b>	→ p.22, 24
<b>Reproducir música desde fuentes de red (PC/NAS, AirPlay)</b>	→ p.26, 29
<b>Escuchar servicios de transmisión por secuencias de red</b>	→ p.28
<b>Escuchar emisoras de radio FM y AM</b>	→ p.18
<b>Potenciar sonidos graves conectando un subwoofer</b>	→ p.10
<b>Configurar la impedancia de los altavoces</b>	→ p.11
<b>Utilizar el mando a distancia de esta unidad para manejar otros componentes, como un reproductor de CD, un reproductor de BD/DVD o un televisor</b>	→ p.37
<b>Utilizar esta unidad en modo eco (función de ahorro energético)</b>	→ p.34

- ⓘ indica un consejo para su utilización.
- Este manual explica las operaciones con el mando a distancia suministrado.
- En este manual se hace referencia a todos los “iPod”, “iPhone” e “iPad” como “iPod”. “iPod” se refiere a “iPod”, “iPhone” e “iPad”, a menos que se especifique de otro modo.

## Funcionamiento sencillo y reproducción de música inalámbrica desde un iPhone o un dispositivo Android.

Con la aplicación para teléfonos inteligentes o tablets, “NP Controller”, puede controlar la unidad desde un iPhone, un iPad, un iPod touch o dispositivos Android.

### Características


- Operaciones básicas como encender y apagar la alimentación y ajustar el volumen
- Cambio de la fuente de entrada
- Visualización de la información de sintonizador de FM
- Selección de canciones e inicio/detención de la reproducción
- Reproducción de música desde el iPhone o el dispositivo Android
- Para descargar la aplicación y ver la información más actualizada, acceda al App Store o a Google Play y busque “NP Controller”.

Para más información, visite el sitio web de Yamaha.

# Accesorios suministrados

Compruebe que se suministran los siguientes accesorios con el producto.


**Mando a distancia**

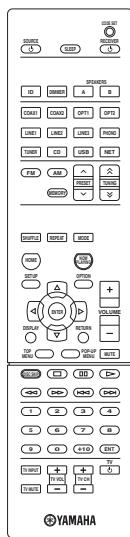


**Antena de AM**



**Antena de FM**



**Pilas (x2)  
(AAA, R03, UM-4)**




## ■ Notas sobre el mando a distancia y las pilas

- No vierta agua ni otros líquidos sobre el mando a distancia.
- No deje caer el mando a distancia al suelo.
- No deje ni guarde el mando a distancia en los siguientes entornos:
  - Lugares con alto grado de humedad (por ejemplo, cerca del baño)
  - Lugares con altas temperaturas (por ejemplo, cerca de un radiador o una estufa)
  - Lugares con temperaturas extremadamente bajas
  - Lugares polvorrientos
- Inserte las pilas según las marcas de polaridad (+ y -).
- Cambie todas las pilas si nota que el rango operativo del mando a distancia se reduce.
- Si las pilas se agotan, extráigalas inmediatamente del mando a distancia para evitar una explosión o fuga de ácido.
- Si descubre que las pilas tienen fugas, descártelas inmediatamente, con cuidado de no tocar el material vertido. Si el material vertido entra en contacto con la piel, los ojos o la boca, enjuáguelos inmediatamente y póngase en contacto con un médico. Limpie a fondo el compartimento de las pilas antes de instalar otras nuevas.
- No mezcle pilas nuevas y usadas. Esto podría acortar la vida útil de las pilas nuevas o hacer que las pilas viejas presenten fugas.
- No mezcle distintos tipos de pilas (alcalinas y de manganeso, por ejemplo). Lea el embalaje atentamente, ya que estos tipos distintos de pilas pueden tener la misma forma y color.
- Antes de insertar pilas nuevas, limpie su compartimento.
- Mantenga las pilas en una ubicación fuera del alcance de los niños. Las pilas pueden ser peligrosas si un niño se las lleva a la boca.
- Si las pilas llevan tiempo usándose, el rango operativo efectivo del mando a distancia se reduce considerablemente. En este caso, cambie las pilas por otras nuevas lo antes posible.
- Si no tiene previsto utilizar la unidad durante un periodo prolongado, extraiga las pilas de la unidad. De lo contrario, las pilas se agotarán, lo que posiblemente provoque una fuga del líquido de las pilas que puede dañar la unidad.
- No deseche las pilas con los residuos domésticos comunes. Deséchelas correctamente siguiendo las normativas locales.

# Controles y funciones

## Panel delantero

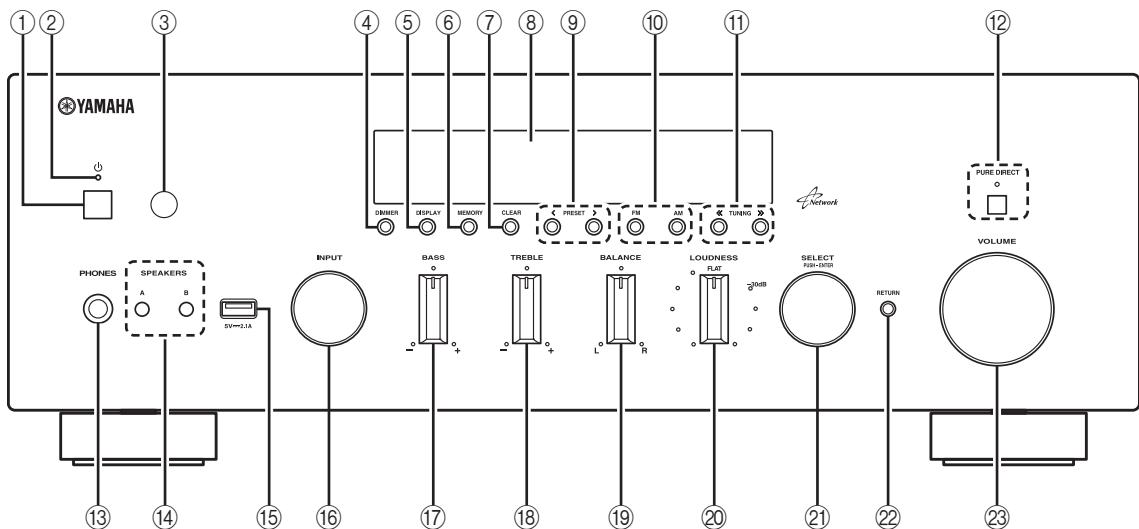

### ① ⚡ (alimentación)

Enciende y apaga (espera) la unidad.

#### Nota

En modo de espera, esta unidad consume una pequeña cantidad de energía al recibir señales infrarrojas del mando a distancia.

### ② Indicador de alimentación

Se ilumina del siguiente modo:

Iluminación intensa: alimentación encendida

Iluminación suave: modo de espera

### ③ Sensor del mando a distancia

Recibe las señales infrarrojas del mando a distancia.

#### Nota

Cambia el ID del mando a distancia entre ID1 y ID2 cuando se utilizan varios receptores o amplificadores Yamaha (p.35).

### ④ DIMMER

Cambia el nivel de brillo del visor delantero. Seleccione uno de los 5 niveles de brillo pulsando este botón de forma repetida.



Este ajuste se conserva aunque desactive el equipo.

### ⑤ DISPLAY

Selecciona la información que aparece en el visor delantero (p.30).

### ⑥ MEMORY

Almacena la emisora de FM/AM actual como presintonizada si TUNER está seleccionado como la fuente de entrada (p.20).

### ⑦ CLEAR

Borra una emisora de FM/AM presintonizada si TUNER está seleccionado como la fuente de entrada (p.21).

### ⑧ Visor delantero

Muestra información sobre el estado operativo de esta unidad.

### ⑨ PRESET </>

Selecciona una emisora de FM/AM presintonizada si TUNER está seleccionado como la fuente de entrada (p.20).

### ⑩ Teclas FM y AM

Cambian entre FM y AM (p.18).

### ⑪ TUNING </>

Selecciona la frecuencia de sintonización cuando TUNER está seleccionado como la fuente de entrada (p.18).

### ⑫ PURE DIRECT e indicador

Permite escuchar una fuente con el sonido más puro posible (p.15). El indicador de arriba se ilumina y el visor delantero se apaga cuando se activa esta función.

### ⑬ Toma PHONES

Emite audio a los auriculares para la escucha en privado.

### ⑭ SPEAKERS A/B

Activa o desactiva el conjunto de altavoces conectado a los terminales SPEAKERS A o SPEAKERS B del panel trasero cada vez que se pulsa el botón correspondiente.

### ⑮ Toma USB

Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB (p.24) a un iPod (p.22).

**⑯ Selector INPUT**

Selecciona la fuente de entrada que se va a escuchar.

**⑰ Control BASS**

Aumenta o reduce la respuesta de las frecuencias bajas. La posición central produce una respuesta plana (p.16).

**⑱ Control TREBLE**

Aumenta o reduce la respuesta de frecuencias altas. La posición central produce una respuesta plana (p.16).

**⑲ Control BALANCE**

Ajusta el balance de salida de sonido de los altavoces izquierdo y derecho para compensar el desequilibrio del sonido provocado por la posición de los altavoces o por las condiciones de escucha de la habitación (p.16).

**⑳ Control LOUDNESS**

Conserva todo el rango tonal a cualquier volumen para compensar la pérdida de sensibilidad del oído humano en las frecuencias altas y bajas con poco volumen (p.16).

**㉑ SELECT/ENTER (selector táctil)**

Gire el selector para seleccionar un valor numérico o ajuste y pulse el selector para confirmar.


**㉒ RETURN**

Permite volver a la indicación anterior del visor delantero.

**㉓ Control VOLUME**

Aumenta o reduce el nivel de salida del sonido.

## Visor delantero

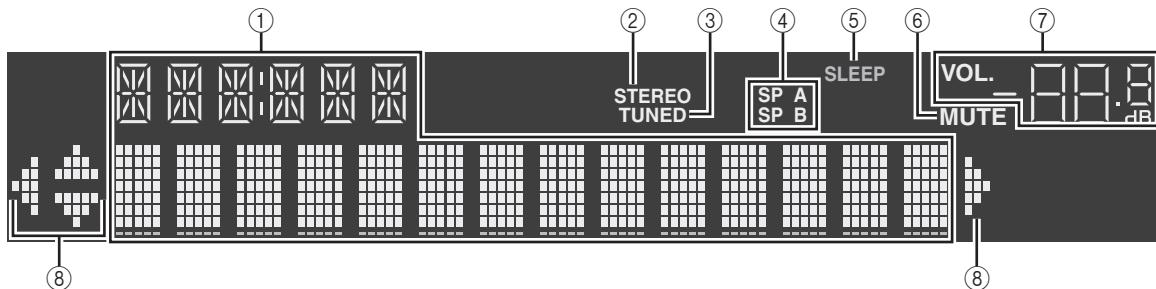

### ① Visualización de información

Indica el estado actual (como el nombre de entrada y el nombre de modo de sonido).

Puede cambiar la información que se muestra pulsando DISPLAY (p.30).

### ② STEREO

Se ilumina cuando la unidad está recibiendo una señal de radio FM estéreo.

### ③ TUNED

Se ilumina cuando la unidad está recibiendo una señal de radio FM/AM estéreo.

### ④ Indicadores de altavoces

“SP A” se ilumina cuando la salida SPEAKERS A está activada y “SP B” se ilumina cuando la salida SPEAKERS B está activada.

### ⑤ SLEEP

Se ilumina cuando el temporizador para dormir está activado.

### ⑥ MUTE

Parpadea cuando se silencia el audio.

### ⑦ Indicador de volumen

Indica el volumen actual.


### ⑧ Indicadores del cursor

Indica qué teclas del cursor del mando a distancia están operativas actualmente.



Puede cambiar el nivel de brillo del visor delantero pulsando DIMMER en el mando a distancia (p.8).

## Panel trasero

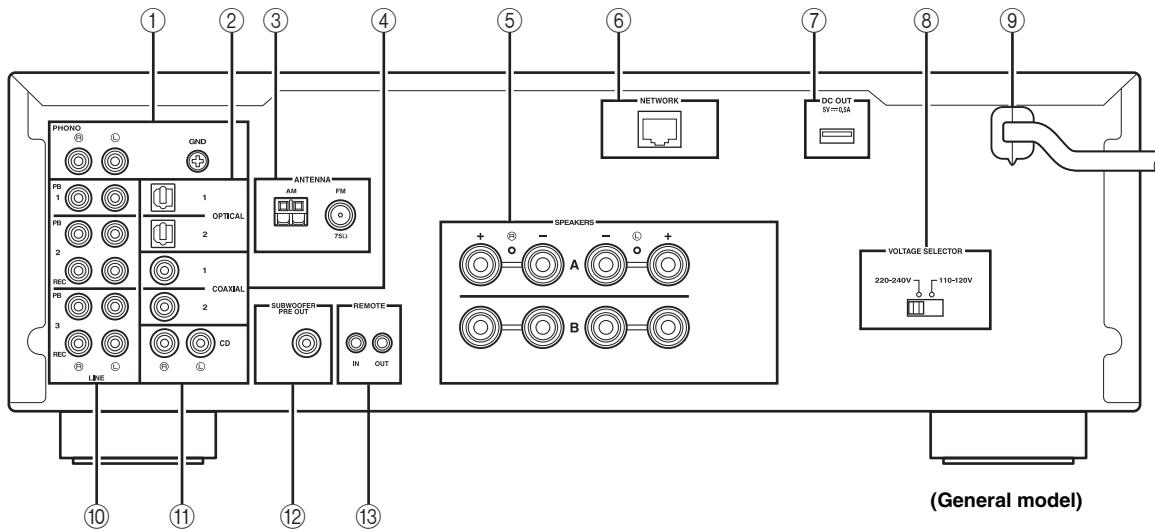

(General model)

### ① Tomas PHONO

Para conectarse a un tocadiscos (p.10).

### ② Tomas OPTICAL 1-2

Para conectarse a componentes de audio equipados con salida digital óptica (p.10).

### ③ Terminales ANTENNA

Para conectarse a antenas de FM y AM (p.12).

### ④ Tomas COAXIAL 1-2

Para conectarse a componentes de audio equipados con salida digital coaxial (p.10).

### ⑤ Terminales SPEAKERS

Se utilizan para conectar altavoces (p.11).

### ⑥ Toma NETWORK

Para conectar a una red (p.13).

### ⑦ Toma DC OUT

Para el suministro de alimentación a un accesorio AV de Yamaha. Para más información sobre las conexiones, consulte el manual de instrucciones del accesorio AV.

### ⑧ VOLTAGE SELECTOR (Solo modelos generales)

Selecciona la posición del interruptor de acuerdo con su tensión local (p.14).

### ⑨ Cable de alimentación

Para enchufar a una toma de CA (p.14).

### ⑩ Tomas LINE 1-3

Para conectarse a componentes de audio analógicos (p.10).

### ⑪ Tomas CD

Para conectarse a un reproductor de CD (p.10).

### ⑫ Toma SUBWOOFER PRE OUT


Para conectarse a un subwoofer con amplificador integrado (p.10).

### ⑬ Tomas REMOTE IN/OUT

Si dispone de otro componente Yamaha que admite la conexión remota, como es el caso de esta unidad, no es necesario un transmisor de infrarrojos. Puede transmitir señales remotas conectando un receptor de infrarrojos y la toma REMOTE IN del otro componente a las tomas REMOTE IN/OUT de esta unidad, utilizando cables con miniclavijas monaurales.

Se pueden conectar hasta seis componentes Yamaha (incluida esta unidad).


Panel trasero del R-N500

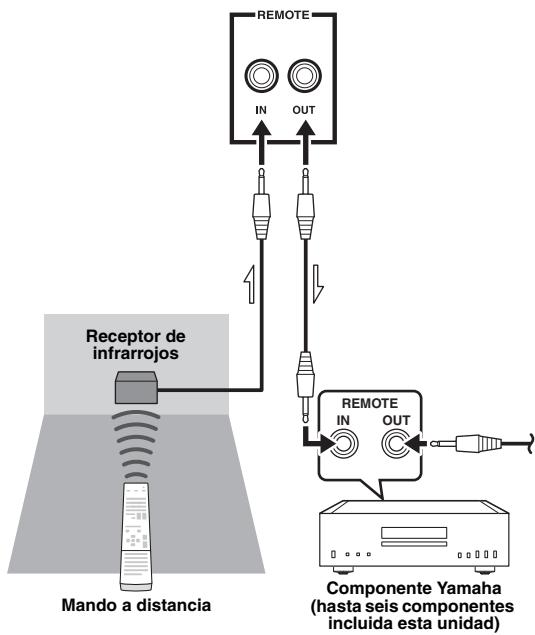

Componente Yamaha  
(hasta seis componentes  
incluida esta unidad)

## Mando a distancia

Esta sección describe las funciones de cada tecla del mando a distancia utilizada para manejar esta unidad u otros componentes Yamaha o de otros fabricantes.

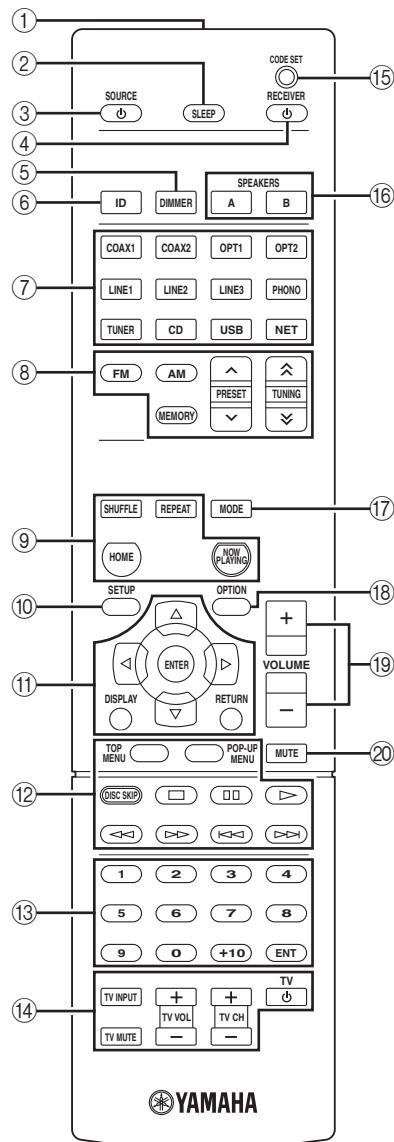

### ① Transmisor de señales infrarrojas

Envía señales infrarrojas.

### ② SLEEP

Ajusta el temporizador para dormir (p.17).

### ③ SOURCE Ⓛ

Enciende y apaga un dispositivo externo.

### ④ RECEIVER Ⓛ

Enciende y apaga (espera) la unidad.

### ⑤ DIMMER

Cambia el nivel de brillo del visor delantero. Seleccione uno de los 5 niveles de brillo pulsando esta tecla de forma repetida.

### ⑥ ID

Cambia el ID del mando a distancia (p.35).

### ⑦ Teclas selectoras de entrada

Seleccionan una fuente de entrada para su reproducción.

**COAX 1-2** Tomas COAXIAL 1-2

**OPT 1-2** Tomas OPTICAL 1-2

**LINE 1-3** Tomas LINE 1-3

**PHONO** Tomas PHONO

**TUNER** Sintonizador de FM/AM

**CD** Tomas CD

**USB** Toma USB

**NET** Toma NETWORK (pulse la tecla varias veces para seleccionar la fuente de red que se desee)

### ⑧ Teclas de radio

Funcionamiento de la radio FM/AM (p.18).

**FM** Cambia a radio FM.

**AM** Cambia a radio AM.

**MEMORY** Registra emisoras de radio FM/AM como emisoras presintonizadas.

**PRESET** Selecciona una emisora presintonizada.

**TUNING** Selecciona la frecuencia de radio.

### ⑨ Teclas de operación de contenido

**SHUFFLE** Alterna los modos de reproducción.

**REPEAT** Alterna los modos de repetición.

**HOME** Muestra el menú de nivel superior en el visor delantero.

**NOW PLAYING** Muestra la información de reproducción en el visor delantero.

### ⑩ SETUP

Muestra el menú "SETUP" (p.32).

### ⑪ Teclas de operación de menús

**Teclas del cursor** Seleccionan un menú o parámetro.

**ENTER** Confirma un elemento seleccionado.

**RETURN** Vuelve al estado anterior.

**DISPLAY** Alterna la información mostrada en el visor delantero.

### ⑫ Teclas de operaciones de dispositivos externos

Permite reproducir y seleccionar menús y realizar otras operaciones para dispositivos externos (p.38).

### ⑬ Teclas numéricas

Permite introducir valores numéricos, por ejemplo frecuencias de radio.

### ⑭ Teclas de operación del TV

Permite seleccionar la entrada de TV y el volumen y realizar otras operaciones del TV (p.37).

### ⑮ CODE SET

Registra códigos de mandos a distancia de dispositivos externos en el mando a distancia (p.37).

### ⑯ SPEAKERS A/B

Activa o desactiva el conjunto de altavoces conectado a los terminales SPEAKERS A o SPEAKERS B del panel trasero de esta unidad cuando se pulsa la tecla correspondiente.

### ⑰ MODE

Cambia entre la recepción "Stereo" y "Mono" de radio FM (p.18).

Cambia los modos de funcionamiento de iPod (p.23).

### ⑱ OPTION

Muestra el menú "OPTION" (p.31).

### ⑲ Teclas VOLUME

Ajustan el volumen.

### ⑳ MUTE


Silencia la salida de audio.



Debe registrar el código de mando a distancia de cada dispositivo antes de su uso para controlar los dispositivos externos con este mando a distancia (p.37).


## Uso del mando a distancia

### ■ Instalación de las pilas

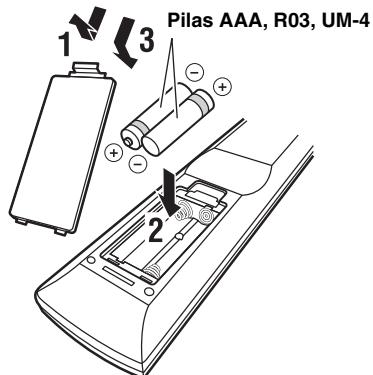

### ■ Rango operativo

El mando a distancia transmite un haz infrarrojo dirigido. Es importante dirigir el mando a distancia directamente hacia el sensor del mando a distancia situado en el panel delantero de esta unidad.

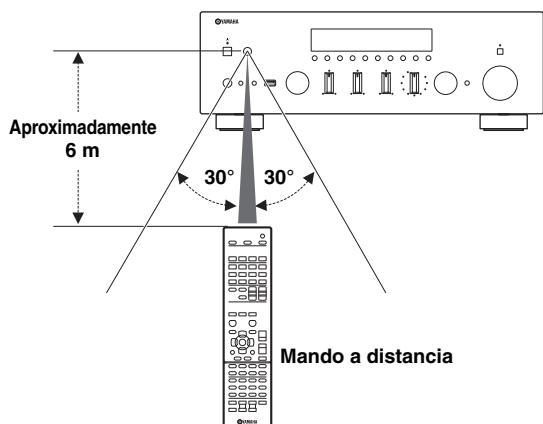


# Conexiones

## Conexión de los altavoces y los componentes fuente

### PRECAUCIÓN

- No conecte esta unidad ni otros componentes a la toma principal de alimentación hasta que haya finalizado todas las conexiones entre los componentes.
- Todas las conexiones deben estar realizadas correctamente: L (izquierdo) con L, R (derecho) con R, “+” con “+” y “-” con “-”. Si las conexiones son incorrectas, no obtendrá sonido en los altavoces. Si la polaridad de las conexiones de los altavoces es incorrecta, el sonido no será natural y notará ausencia de graves. Consulte también el manual de instrucciones de cada componente.
- No deje que los cables pelados de los altavoces se toquen entre sí ni toquen pieza metálica alguna de esta unidad. Podría averiar la unidad o los altavoces.

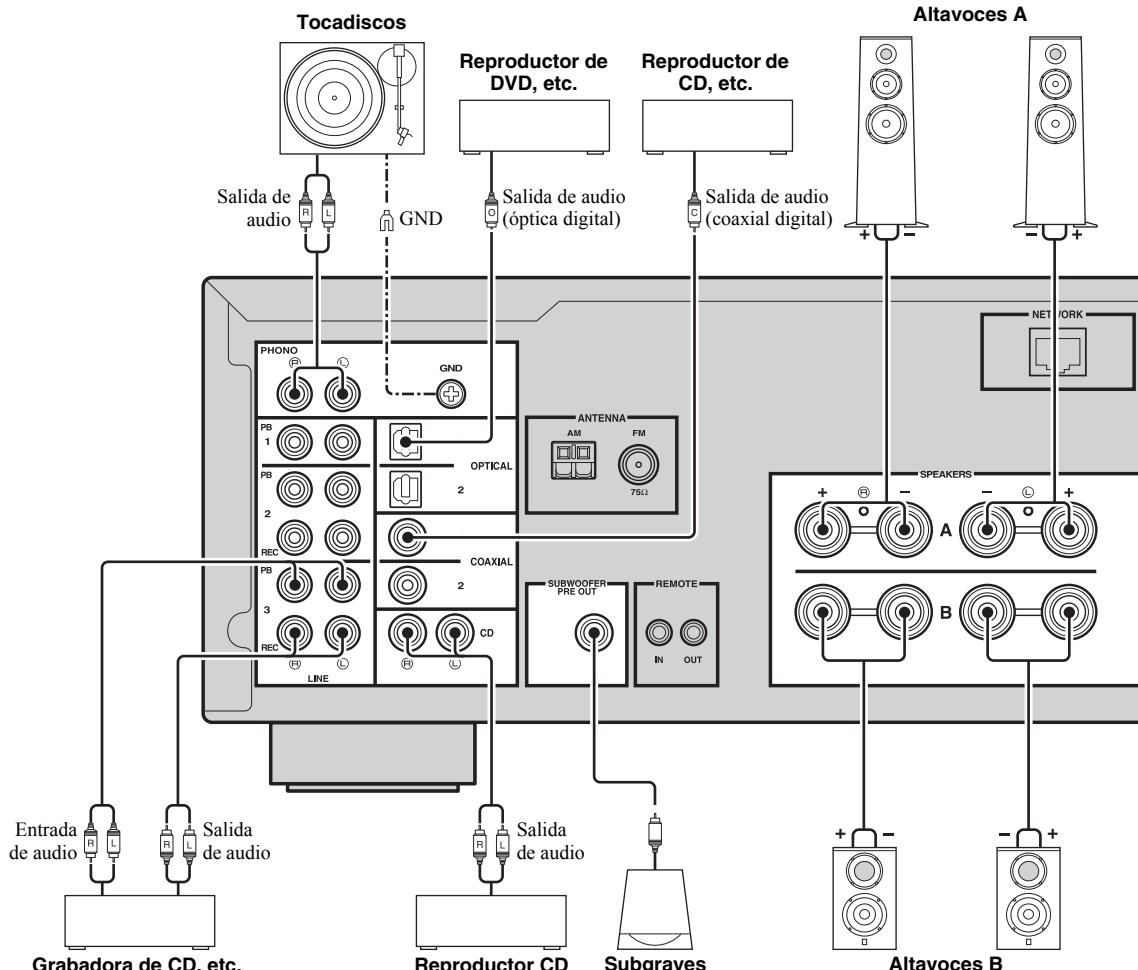

- Las tomas PHONO están diseñadas para conectar un tocadiscos con un cartucho MM.
- Conecte el tocadiscos al terminal GND para reducir el ruido en la señal. No obstante, en algunos tocadiscos, es posible que escuche menos ruido sin la conexión GND.

### Conexión de dispositivos de grabación

Utilice las tomas LINE 2-3 (REC) para conectar dispositivos de grabación de audio. Dichas tomas emiten las señales de audio analógicas seleccionadas como entrada.

### Nota

- Asegúrese de utilizar las tomas LINE 2-3 (REC) únicamente para conectar dispositivos de grabación.
- Si selecciona LINE2 como la fuente de entrada, se silenciará el audio de la salida de las tomas LINE 2 (REC). Si selecciona LINE3 como la fuente de entrada, se silenciará el audio de la salida de las tomas LINE 3 (REC).


## Conexión de los altavoces

### Ajuste de la impedancia de los altavoces

Según sus ajustes predeterminados, la unidad está configurada para altavoces de 8 Ω. Si conecta altavoces de 4 a 6 Ω, configure la impedancia de los altavoces en “4 Ω MIN”.

- 1 Antes de conectar los altavoces, enchufe el cable de alimentación a una toma de CA.**

- 2 Mientras mantiene pulsado RETURN en el panel delantero, pulse ⓧ (alimentación).**

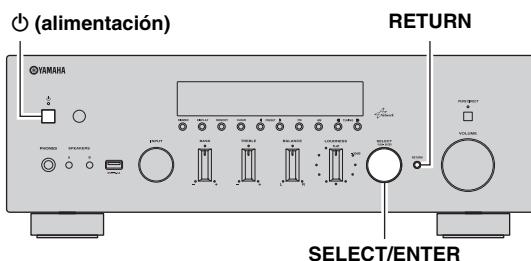

- 3 Compruebe que “SP IMP.” aparece en la pantalla delantera.**

SP IMP...80MIN

- 4 Pulse SELECT/ENTER para seleccionar “4 Ω MIN”.**


- 5 Pulse ⓧ (alimentación) para apagar la unidad y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA.**

Ahora ya puede conectar los altavoces.

### Conexión de los cables de los altavoces

Los cables de los altavoces tienen dos hilos. Uno es para conectar el terminal negativo (-) de la unidad y el altavoz y el otro para el terminal positivo (+). Si los hilos están codificados por colores para evitar confusiones, conecte el hilo negro en el terminal negativo y el otro hilo en el terminal positivo.

- Quite aproximadamente 10 mm de aislamiento de los extremos del cable del altavoz y retuerza los hilos expuestos con firmeza para juntarlos.
- Afloje el terminal de los altavoces.
- Introduzca los hilos expuestos del cable en el hueco del lado (superior derecho o inferior izquierdo) del terminal.
- Apriete el terminal.

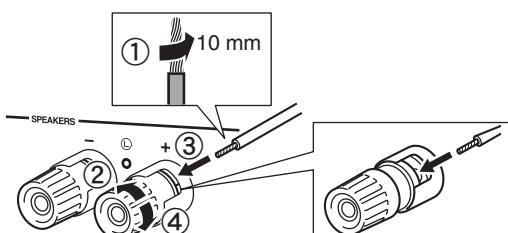

### Conexión mediante el conector tipo banana

(solo modelo de Asia)


Apriete la perilla e inserte el conector tipo banana en el extremo del terminal correspondiente.



### Conexión de doble cable

La conexión de doble cable separa el altavoz para graves del rango medio combinado y la sección de agudos. Un altavoz compatible con doble cable tiene cuatro terminales de conexión. Estos dos conjuntos de terminales permiten dividir el altavoz en dos secciones independientes. Con estas conexiones, los potenciadores de frecuencias medias y altas se conectan a un conjunto de terminales, y el potenciador de frecuencias bajas se conecta a otro conjunto de terminales.

#### Esta unidad

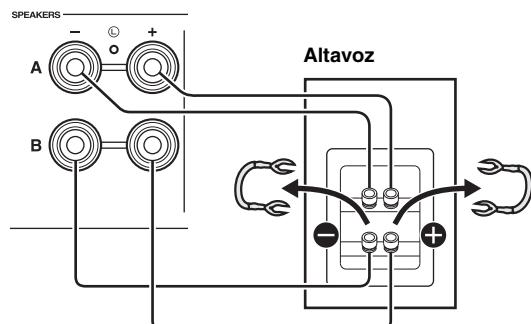


Conecte el otro altavoz al otro conjunto de terminales de la misma forma.

#### Nota


Cuando realice conexiones de doble cable, quite los puenteados o los cables de los altavoces.



Para utilizar las conexiones de doble cable, pulse SPEAKERS A y SPEAKERS B en el panel delantero o en el mando a distancia para que tanto SP A como B se iluminen en el visor delantero.

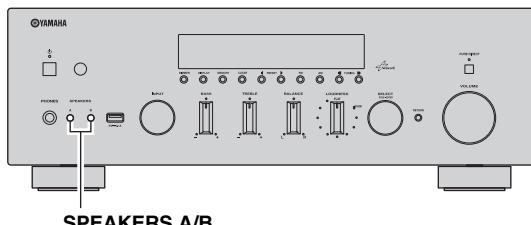

SPEAKERS A/B

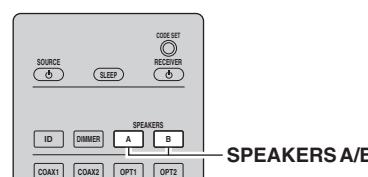


SPEAKERS A/B

## Conexión de las antenas de FM y AM


Esta unidad incluye antenas para recibir emisiones de FM y AM. En general, estas antenas deberían ofrecer una potencia de señal suficiente. Conecte cada antena correctamente a los terminales designados.

### Nota


Si tiene problemas con calidad de la recepción, instale una antena exterior. Consulte al centro de servicio o concesionario Yamaha autorizado acerca de las antenas exteriores.

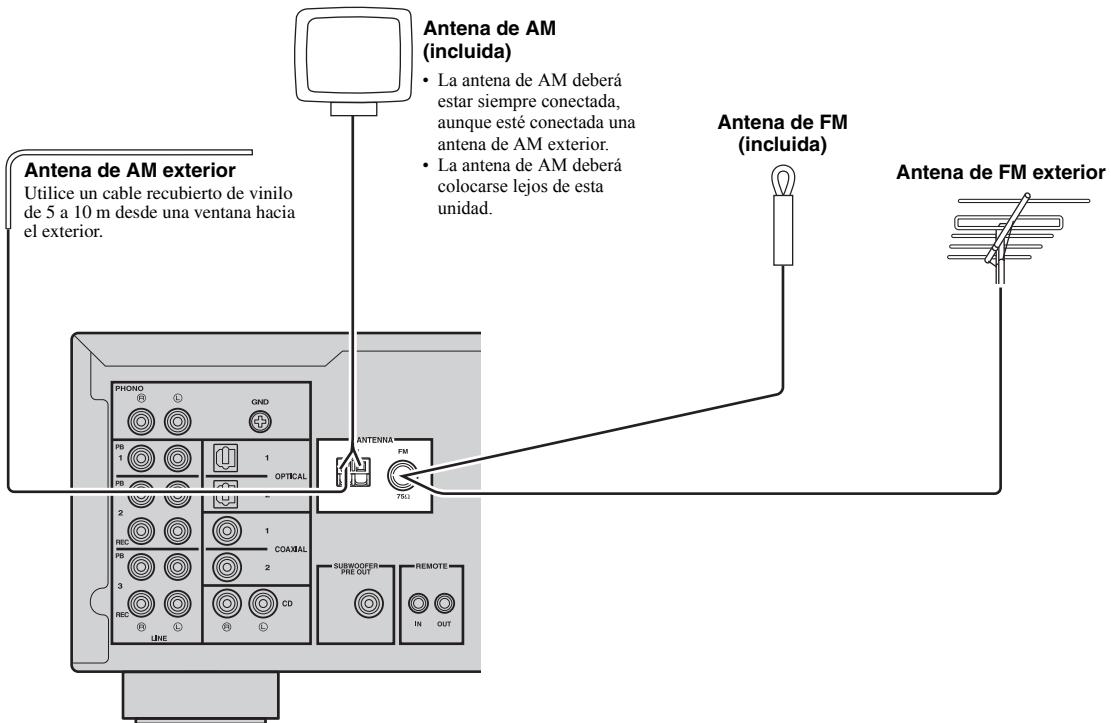

### ■ Montaje de la antena de AM suministrada

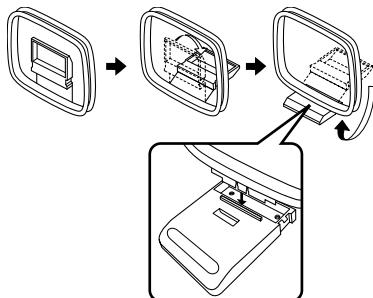


### ■ Conexión de los cables de la antena de AM

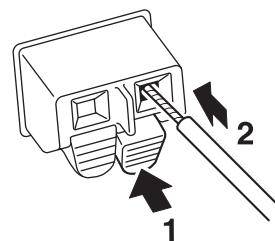

## Conexión a una red

Puede escuchar la radio de Internet o archivos de música almacenados en servidores multimedia, tales como PC y Network Attached Storage (NAS), en la unidad.

Conecte la unidad al enrutador con un cable de red STP disponible en el mercado (cable recto CAT-5 o superior).

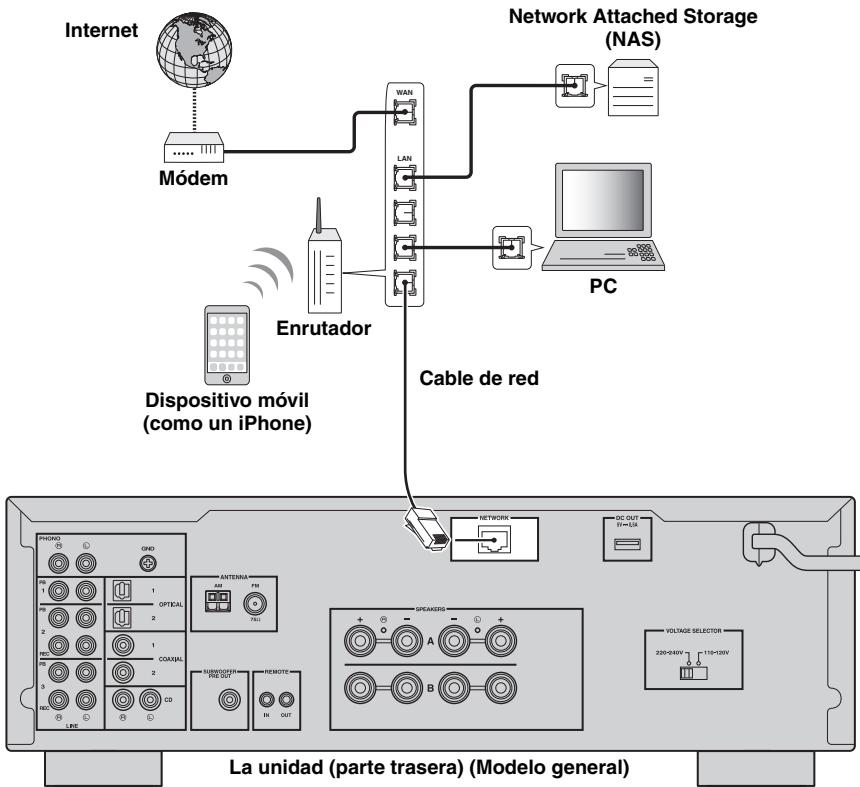

- Si usa un enrutador que admite DHCP, no tiene que configurar ningún parámetro de red de la unidad, ya que dichos parámetros (dirección IP, etc.) se asignarán automáticamente a la unidad. Solo tiene que configurar los parámetros de red si el enrutador no admite la función DHCP o desea configurar los parámetros de red de forma manual (p.33).
- Puede comprobar si los parámetros de red (por ejemplo, la dirección IP) están correctamente asignados a la unidad en "Information" (p.33) en el menú "SETUP".

### Nota

- Ciertos software de seguridad instalado en el equipo o la configuración del firewall de los dispositivos de red (como un enrutador), podrían impedir el acceso de la unidad a los dispositivos de red o a Internet. En tales casos, configure adecuadamente el software de seguridad o el firewall.
- Todos los servidores deben estar conectados a la misma subred que la unidad.
- Para usar el servicio por Internet, es muy recomendable disponer de una conexión de banda ancha.

## Conexión del cable de alimentación


### Antes de conectar el cable de alimentación (Solo modelos generales)

Ajuste la posición del commutador VOLTAGE SELECTOR según su tensión local. Las tensiones son 110–120/220–240 V CA, 50/60 Hz.


#### Nota

Asegúrese de que ajusta VOLTAGE SELECTOR en la unidad ANTES de enchufar el cable de alimentación a una toma de CA. Un ajuste incorrecto del VOLTAGE SELECTOR puede causar daños a esta unidad y dar lugar a un posible peligro de incendio.

**La unidad (parte trasera)**

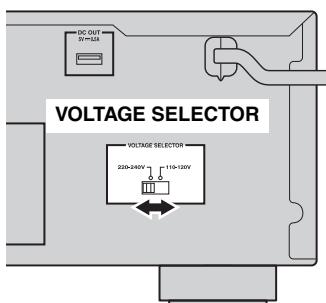

Una vez que se hayan realizado todas las conexiones, enchufe el cable de alimentación.

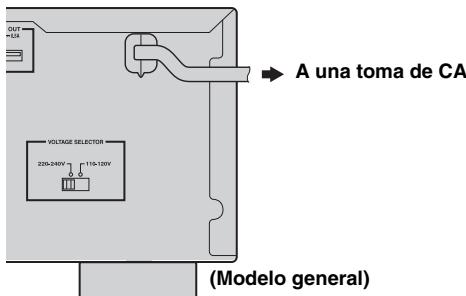

# Reproducción


## PRECAUCIÓN

Al reproducir CD codificados en DTS deben extremarse las precauciones.

Si reproduce un CD codificado en DTS en un reproductor de CD no compatible con DTS, sólo se escuchará ruido y dicho ruido podría dañar los altavoces. Compruebe si su reproductor admite CD codificados en DTS. Además, compruebe el nivel de salida del sonido en su reproductor antes de reproducir un CD codificado en DTS.

## Reproducción de una fuente


### ⊕ (alimentación)

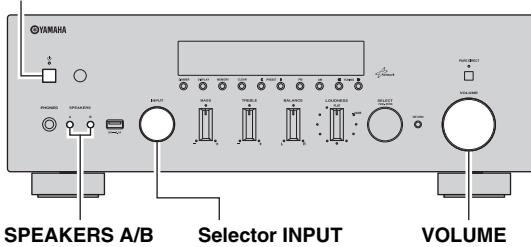

SPEAKERS A/B

Selector INPUT

VOLUME

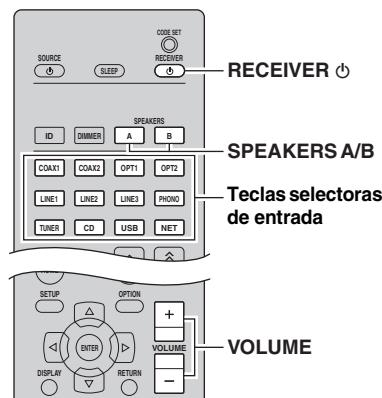

RECEIVER ⊕

SPEAKERS A/B  
Teclas selectoras de entrada

VOLUME

**1 Pulse ⊕ (alimentación) en el panel delantero (o RECEIVER ⊕ en el mando a distancia) para encender esta unidad.**

**2 Gire el selector INPUT del panel delantero (o pulse una de las teclas de selección de entradas del mando a distancia) para seleccionar la fuente de entrada que quiera escuchar.**

**3 Pulse SPEAKERS A o SPEAKERS B en el panel delantero o en el mando a distancia para seleccionar los altavoces A o B.**

Cuando los altavoces A o B estén activados, en el visor delantero aparecerá SP A o SP B respectivamente (p.6).

### Notas

- Si uno de los conjuntos de altavoces está conectado mediante conexiones de doble cable, o si ambos conjuntos se están utilizando a la vez (A y B), asegúrese de que el visor delantero muestra SP A y SP B.
- Cuando utilice auriculares, desconecte los altavoces.

## 4 Reproduzca la fuente.

**5 Gire el control VOLUME en el panel delantero (o pulse VOLUME +/- en el mando a distancia) para ajustar el nivel de salida de sonido.**



Puede ajustar la calidad tonal utilizando los controles BASS, TREBLE, BALANCE y LOUDNESS o el interruptor PURE DIRECT del panel delantero.


**6 Vuelva a pulsar ⊕ (alimentación) en el panel delantero (o RECEIVER ⊕ en el mando a distancia) para finalizar el uso de esta unidad y ponerla en modo de espera.**

### ■ Uso del interruptor PURE DIRECT

Enruta señales de entrada desde las fuentes de audio para que las señales de entrada omitan los controles BASS, TREBLE, BALANCE y LOUDNESS, eliminando así cualquier alteración en las señales de audio y creando el sonido más puro posible.

El indicador PURE DIRECT se ilumina y el visor delantero se apaga al cabo de unos segundos.


### Interruptor PURE DIRECT

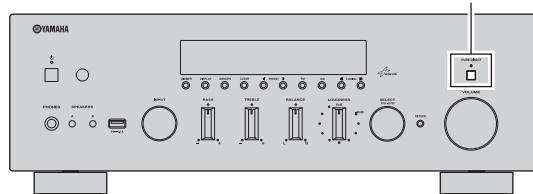

### Notas

- Los controles BASS, TREBLE, BALANCE y LOUDNESS no funcionan cuando la función PURE DIRECT está activada.
- Este ajuste se conserva aunque desactive el equipo.

## ■ Ajuste de los controles BASS y TREBLE

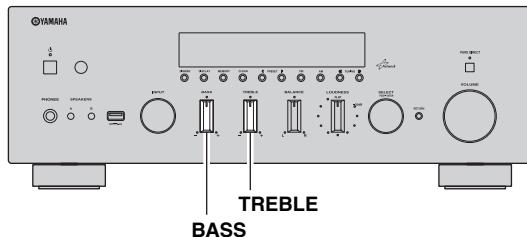

Los controles BASS y TREBLE ajustan la respuesta de las frecuencias altas y bajas.

La posición central produce una respuesta plana.

### BASS

Cuando note que no hay suficientes graves (sonido de frecuencia baja), gire el control en el sentido de las agujas del reloj para potenciarlos. Si nota que hay demasiados graves, gire el control en sentido contrario a las agujas del reloj para mitigarlos.

Rango de control: de -10 dB a +10 dB (20 Hz)


### TREBLE

Cuando note que no hay suficientes agudos (sonido de frecuencia alta), gire el control en el sentido de las agujas del reloj para potenciarlos. Si nota que hay demasiados agudos, gire el control en sentido contrario a las agujas del reloj para mitigarlos.


Rango de control: de -10 dB a +10 dB (20 kHz)




## ■ Ajuste del control BALANCE

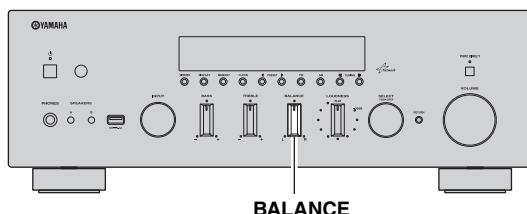

El control BALANCE ajusta el balance de salida de sonido de los altavoces izquierdo y derecho para compensar el desequilibrio del sonido provocado por la posición de los altavoces o por las condiciones de escucha de la habitación.




## ■ Ajuste del control LOUDNESS

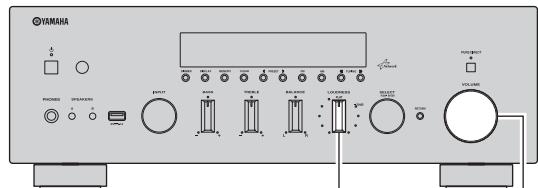

LOUDNESS

VOLUME

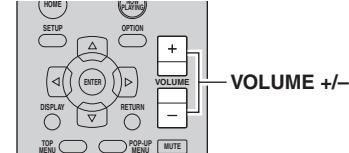


Conserva todo el rango tonal en cualquier nivel de volumen, compensando así la pérdida de sensibilidad del oído humano en las frecuencias altas y bajas con poco volumen.

### PRECAUCIÓN


Si el interruptor PURE DIRECT está activado con el control LOUDNESS ajustado en un determinado nivel, las señales de entrada omitirán el control LOUDNESS, por lo que el nivel de salida de sonido aumenta de forma brusca. Para evitar daños auditivos o averías en los altavoces, es importante pulsar el interruptor PURE DIRECT después de haber bajado el nivel de salida de sonido o después de haber ajustado adecuadamente el control LOUDNESS.

## 1 Ajuste el control LOUDNESS en la posición FLAT.



## 2 Gire el control VOLUME en el panel delantero (o pulse VOLUME +/- en el mando a distancia) para ajustar el nivel de salida de sonido en el nivel más alto de escucha que deseé.


## 3 Gire el control LOUDNESS hasta obtener el volumen de sonido que deseé.



Una vez ajustado el control LOUDNESS, escuche la música al volumen que deseé. Si el ajuste del control LOUDNESS es demasiado brusco o débil, reajuste el control LOUDNESS.

## Uso del temporizador para dormir

Utilice esta característica para ajustar automáticamente la unidad al modo de espera una vez transcurrido un tiempo definido. El temporizador para dormir resulta útil cuando se va a dormir mientras la unidad está reproduciendo o grabando una fuente.

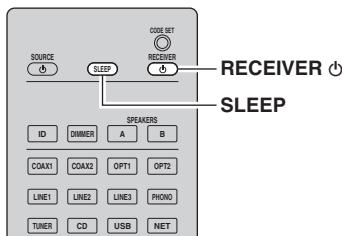

### Nota

El temporizador para dormir solo se puede ajustar con el mando a distancia.

### 1 Pulse SLEEP repetidamente para ajustar el tiempo que transcurrirá antes de que la unidad pase al modo de espera.

Cada vez que pulse SLEEP, el visor delantero cambiará como se muestra a continuación.

→ Sleep 120 min → Sleep 90 min  
Sleep Off ← Sleep 30 min ← Sleep 60 min ←

El indicador SLEEP parpadea mientras se ajusta el tiempo del temporizador para dormir.



Si el temporizador para dormir está ajustado, el indicador SLEEP del visor delantero se ilumina.



- Para desactivar el temporizador para dormir, seleccione "Sleep Off".
- El ajuste del temporizador para dormir también se puede cancelar pulsando RECEIVER ⓧ en el mando a distancia para ajustar esta unidad al modo de espera.


# Escucha de radio FM/AM

## Configuración de los pasos de frecuencia

En fábrica, el ajuste de paso de frecuencia se establece en 50 kHz para FM y 9 kHz para AM. Según la región o el país donde escuche la radio, establezca los pasos de frecuencia en 100 kHz para FM y 10 kHz para AM.

### 1 Apague la unidad.

### 2 Mientras mantiene pulsado RETURN en el panel frontal, pulse ⓧ (alimentación).

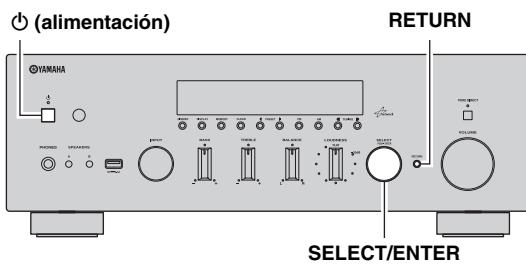


### 3 Gire SELECT/ENTER para seleccionar "TU".

TU...FM50/AM9

### 4 Pulse SELECT/ENTER para seleccionar "FM100/AM10".

### 5 Pulse ⓧ (alimentación) para apagar y volver a encender la unidad.

## Sintonización de FM/AM

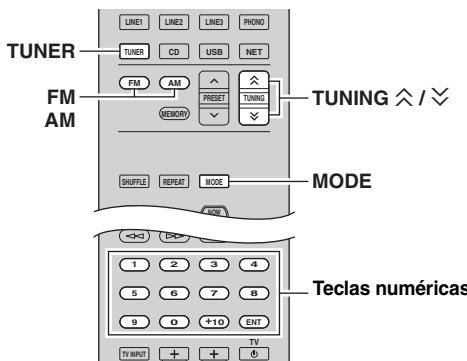

1 Pulse TUNER para seleccionar TUNER como la fuente de entrada.

2 Pulse FM o AM para seleccionar la banda de recepción (FM o AM).

3 Mantenga pulsado TUNING ↑/↓ durante más de 1 segundo para comenzar la sintonización.

Pulse ↑ para sintonizar una frecuencia más alta.  
Pulse ↓ para sintonizar una frecuencia más baja.

La frecuencia de la emisora recibida se muestra en el visor delantero.

Si se recibe una emisión, el indicador "TUNED" del visor delantero se iluminará. Si se reciba una emisión en estéreo, el indicador "STEREO" también se iluminará.



Frecuencia

Si la búsqueda de sintonización no se detiene en la emisora deseada porque sus señales son débiles, utilice las teclas siguientes para ajustar una frecuencia.

**TUNING ↑/↓:**

Aumenta o reduce la frecuencia.

**Teclas numéricas:**

Va a una frecuencia directamente. Por ejemplo, para seleccionar 98.50 MHz, pulse "9", "8", "5" y "0" (o ENT).

### Notas

- Al pulsar las teclas numéricas en el mando a distancia durante la presintonización, se seleccionará un número de presintonía. Ajuste el modo de sintonización a sintonización por frecuencia utilizando TUNING ↑/↓ antes de pulsar la teclas numéricas.
- "Wrong Station!" aparecerá en el visor delantero si se introduce una frecuencia fuera del rango de recepción. Asegúrese de que la frecuencia introducida es correcta.



Si la señal de recepción de una emisora FM no es estable, puede mejorar si se cambia a monoaural.

## ■ Mejorar la recepción de FM

Si la señal de la emisora es débil y la calidad del sonido no es buena, ajuste el modo de recepción de la banda de FM a monoaural para mejorar la recepción.

- Pulse MODE repetidamente para seleccionar “Stereo” (modo estéreo automático) o “Mono” (modo monoaural) cuando en la unidad se sintonice una emisora de radio FM.**

Si se selecciona Mono, las emisiones de FM se escucharán con sonido monoaural.

### Notas

- El indicador STEREO en el panel delantero se ilumina mientras se escucha una emisora en estéreo.
- El audio se silenciará si no se recibe una emisión de FM (es decir, cuando el indicador TUNED esté apagado).

## Presintonización automática (solo emisoras de FM)


Puede utilizar la función de presintonización automática para registrar automáticamente emisoras de FM como presintonías. Esta función permite a la unidad sintonizar automáticamente emisoras de FM con una señal fuerte y almacenar hasta 40 emisoras en orden. Así podrá recuperar fácilmente cualquier emisora presintonizada seleccionando su número de presintonía.

### Notas

- Si una emisora se registra en un número de presintonía que ya tenga registrada una emisora, la emisora anterior se sobrescribirá.
- Si la emisora que desea guardar tiene una señal débil, pruebe a utilizar el método de presintonización manual.



Las emisoras de FM registradas como presintonías utilizando la característica de presintonización automática se escucharán en estéreo.

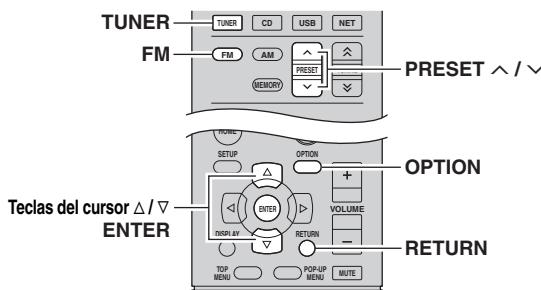

- Pulse TUNER para seleccionar TUNER como la fuente de entrada.**

- Pulse OPTION en el mando a distancia.**

Aparecerá el menú “OPTION” (p.31).

- Pulse △ / ▽ para seleccionar “Auto Preset” y, a continuación, pulse ENTER.**



La unidad comenzará el barrido de la banda de FM unos 5 segundos más tarde a partir de la frecuencia más baja.

Para comenzar el barrido inmediatamente, mantenga pulsada la tecla ENTER.




- Antes de iniciar el barrido, puede especificar el primer número de presintonía que se utilizará pulsando PRESET ▲/▼ o la tecla del cursor (△/▽) en el mando a distancia.
- Para cancelar el barrido, pulse FM, AM o RETURN.



Una vez completado el barrido, “FINISH” aparece en pantalla y después se regresa al estado original.

## Presintonización manual

Puede registrar manualmente hasta 40 emisoras de FM/AM (40 en total). Así podrá recuperar fácilmente cualquier emisora presintonizada seleccionando su número de presintonía.

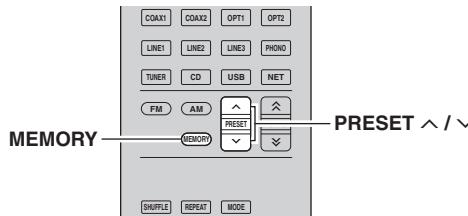

### ■ Registro de una emisora de radio manualmente

Seleccione una emisora manualmente y regístrela en un número de preajuste.

**1 Siga las indicaciones de “Sintonización de FM/AM” (p.18) para sintonizar la emisora de radio deseada.**

**2 Mantenga pulsado MEMORY más de 2 segundos.**

La primera vez que registre una emisora, la emisora seleccionada se registrará en el número de preajuste “01”. Posteriormente, cada emisora de radio que seleccione se registrará en el siguiente número vacío (no utilizado) tras el número registrado más recientemente.




Para seleccionar un número de presintonía para el registro, pulse MEMORY una vez tras sintonizar la emisora, pulse PRESET ^ / \ para seleccionar un número de presintonía y, a continuación, vuelva a pulsar MEMORY.



“Empty” (no se está utilizando) o la frecuencia registrada actualmente

## Recuperación de una emisora presintonizada

Puede recuperar emisoras presintonizadas registradas utilizando la presintonización automática o manual de emisoras.

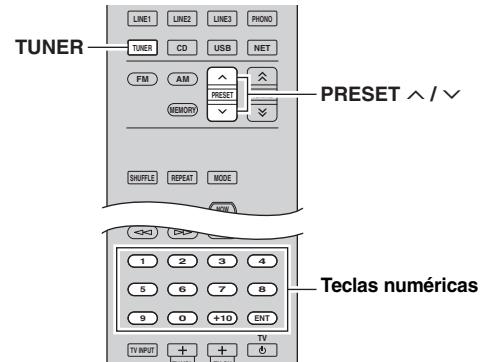

**1 Pulse TUNER para seleccionar “TUNER” como fuente de entrada.**


**2 Pulse PRESET ^ / \ para seleccionar un número de presintonía.**



- Se omitirán los números de presintonía sin estaciones registradas.
- “No Presets” aparecerá en pantalla si no hay emisoras registradas.
- Puede seleccionar directamente un número de presintonía pulsando las teclas numéricas del mando a distancia mientras recupera una emisora presintonizada. “Empty” aparecerá en pantalla si introduce un número de presintonía sin emisoras registradas. “Wrong Num.” aparecerá si introduce un número no válido.
- Al pulsar las teclas numéricas en el mando a distancia durante la sintonización normal, se introducirá una frecuencia. Ajuste el modo de sintonización a presintonización utilizando PRESET ^ / \ antes de pulsar las teclas numéricas.

## Borrar una emisora presintonizada

Borre las emisoras de radio registradas en los números de preajuste.

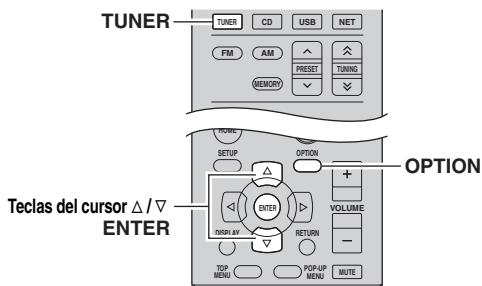

- 1** Pulse TUNER para seleccionar “TUNER” como fuente de entrada.
- 2** Pulse OPTION.
- 3** Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Clear Preset” y pulse ENTER.



- 4** Utilice las teclas del cursor (△ / ▽) para seleccionar la emisora presintonizada que se vaya a borrar y pulse ENTER.



Emisora preajustada que se va a borrar

Si la emisora preajustada se ha borrado, aparece “Cleared” y a continuación, se muestra el siguiente número de preajuste en uso.



- 5** Repita el paso 4 hasta que se hayan borrado todas las emisoras preajustadas.
- 6** Para salir del menú, pulse OPTION.



Puede borrar una emisora presintonizada desde el panel delantero.

- ① Pulse CLEAR en el panel delantero.
- ② Gire SELECT/ENTER para seleccionar la emisora presintonizada que desee borrar.
- ③ Pulse SELECT/ENTER o CLEAR para borrar la emisora presintonizada.

# Reproducción de música del iPod

Mediante un cable USB suministrado con el iPod, puede escuchar música del iPod en la unidad.

## Nota

Es posible que la unidad no detecte el iPod o que algunas funciones no sean compatibles, dependiendo del modelo o la versión de software del iPod.

## Made for

- iPod touch (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> y 5<sup>a</sup> generación)
- iPod nano (2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> y 7<sup>a</sup> generación)
- iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
- iPad (4<sup>a</sup> generación), iPad mini, iPad (3<sup>a</sup> generación), iPad 2, iPad  
(en agosto de 2013)


## Conexión a un iPod

Conecte el iPod a la unidad con el cable USB suministrado con el iPod.

### 1 Conecte el cable USB al iPod.

### 2 Conecte el cable USB a la toma USB.

#### Unidad (parte delantera)

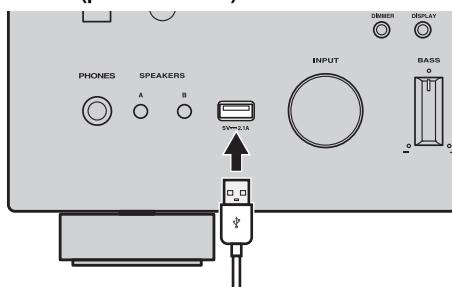

El iPod se carga mientras se encuentra conectado a la unidad. Si pone la unidad en modo de espera mientras el iPod se está cargando, el iPod sigue cargándose hasta 4 horas. Si "NET Standby" (p.33) en el menú "SETUP" se ajusta en "On", continúa cargándose sin límite.

## Nota


Desconecte el iPod de la toma USB cuando no lo esté utilizando.

## Reproducción de contenido del iPod

Realice el procedimiento siguiente para controlar el contenido del iPod e iniciar la reproducción.

## Nota

Se mostrará “\_” (guion bajo) para los caracteres que no admite la unidad.

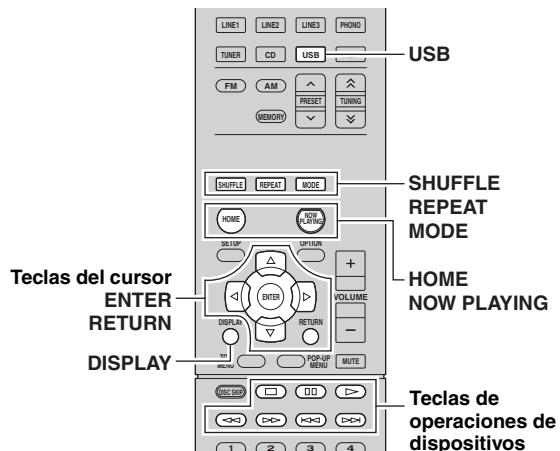

### 1 Pulse USB para seleccionar "USB" como fuente de entrada.



### 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER.

Si hay una canción seleccionada, empieza la reproducción y se muestra la información de reproducción.



- Para volver al estado anterior, pulse RETURN.
- Si pulsa DISPLAY repetidamente, puede alternar la información de reproducción en el visor delantero (p.30).
- Para usar el iPod manualmente y seleccionar un contenido o controlar la reproducción, cambie al modo de reproducción sencilla (p.23).

Utilice las siguientes teclas del mando a distancia para controlar la reproducción.

Teclas de operaciones de dispositivos externos	Función
▶	Reanuda la reproducción desde la pausa.
□	Detiene la reproducción.
⏸	Para la reproducción temporalmente.
◀◀	Salta hacia delante o atrás.
▶▶	Salta hacia delante o atrás (manteniendo pulsado).
◀◀	Busca hacia delante o atrás (manteniendo pulsado).
▶▶	Busca hacia delante o atrás (manteniendo pulsado).
HOME	Muestra el menú superior del iPod.
NOW PLAYING	Muestra información sobre la canción que se está reproduciendo.

## ■ Control del propio iPod o el mando a distancia (reproducción sencilla)

### 1 Pulse MODE para cambiar al modo de reproducción sencilla.

En el modo de reproducción sencilla, solo se muestra el nombre de entrada en el visor delantero. Si confirma la información de reproducción, consulte la pantalla del iPod.



Si desea salir del modo de reproducción sencilla, vuelva a pulsar MODE.

### 2 Utilice el propio iPod o el mando a distancia para iniciar la reproducción.

Teclas operativas del mando a distancia	Función
Teclas del cursor	Seleccionan un elemento.
ENTER	Confirma la selección.
RETURN	Vuelve al estado anterior.
▶	Inicia la reproducción o la detiene temporalmente.
⏸	Detiene la reproducción.
◀◀	Salta hacia delante o atrás.
▶▶	Salta hacia delante o atrás (manteniendo pulsado).
◀◀	Busca hacia delante o atrás (manteniendo pulsado).
▶▶	Busca hacia delante o atrás (manteniendo pulsado).

## ■ Reproducción repetición/aleatoria

Puede configurar la reproducción aleatoria o la repetición del iPod.

### 1 Si la fuente de entrada es “USB,” pulse REPEAT o SHUFFLE repetidamente para seleccionar el método de reproducción.

Elemento	Ajuste	Función
Repeat	Off	Desactiva la función de repetición.
	One	Reproduce la canción actual repetidamente.
	All	Reproduce todas las canciones repetidamente.
Shuffle	Off	Desactiva la función de reproducción aleatoria.
	Songs	Reproduce canciones en orden aleatorio.
	Albums	Reproduce álbumes en orden aleatorio.



- La reproducción aleatoria o la repetición también se pueden especificar en el menú “OPTION” (p.31).
- El funcionamiento o la visualización de la reproducción aleatoria o la repetición puede variar en función del tipo de versión de software del iPod utilizado.

# Reproducción de música almacenada en un dispositivo de almacenamiento USB

En la unidad puede reproducir los archivos de música almacenados en un dispositivo USB. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo de almacenamiento USB para obtener más información.

La unidad admite dispositivos de clase de almacenamiento masivo USB (formato FAT 16 o FAT 32).

## Notas

- La unidad admite archivos WAV (solo formato PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC y FLAC (solo audio en 1 o 2 canales).
- La unidad es compatible con una frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz para los archivos WAV y FLAC, y de 48 kHz para los demás archivos.
- Algunas funciones pueden no ser compatibles, dependiendo del modelo o del fabricante del dispositivo de almacenamiento USB.
- No se puede reproducir contenido con gestión de derechos digitales (DRM).

## Conexión de un dispositivo de almacenamiento USB

### 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a la toma USB.

#### Unidad (parte delantera)



Si el dispositivo de almacenamiento USB contiene muchos archivos, podrían tardar un rato en cargarse. En ese caso, en el visor delantero se muestra "Loading...".

## Notas


- Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB de la toma USB cuando no lo esté utilizando.
- Detenga la reproducción del dispositivo de almacenamiento USB antes de desconectarlo de la toma USB.
- No puede conectar el PC a la toma USB de la unidad.

## Reproducción del contenido del dispositivo de almacenamiento USB

Realice el procedimiento siguiente para controlar el dispositivo de almacenamiento USB e iniciar la reproducción.

## Nota

Se mostrará “\_” (guión bajo) para los caracteres que no admite la unidad.

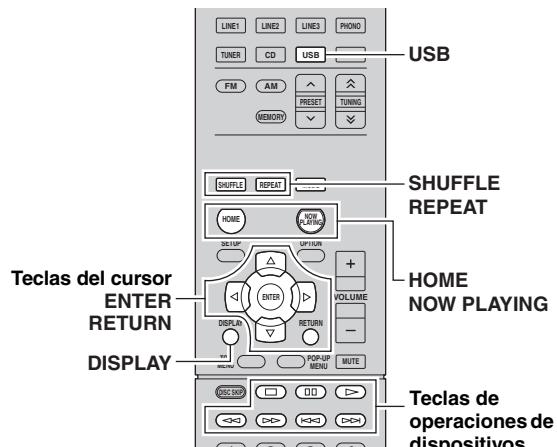

### 1 Pulse USB para seleccionar "USB" como fuente de entrada.



### 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER.

Si hay una canción seleccionada, empieza la reproducción y se muestra la información de reproducción.





- Para volver al estado anterior, pulse RETURN.
- Si pulsa DISPLAY repetidamente, puede alternar la información de reproducción en el visor delantero (p.30).
- Si selecciona un archivo que esta unidad no admite, aparecerá en la parte superior del nombre de archivo.

Utilice las siguientes teclas del mando a distancia para controlar la reproducción.

Teclas de operaciones de dispositivos externos	Función
▷	Reanuda la reproducción desde la pausa.
□	Detiene la reproducción.
⏸	Para la reproducción temporalmente.
◀◀	
▶▶	Salta hacia delante o atrás.
HOME	Muestra el menú superior del dispositivo USB.
NOW PLAYING	Muestra información sobre la canción que se está reproduciendo.

## ■ Reproducción repetición/aleatoriedad

Puede configurar la reproducción aleatoria o la repetición del contenido del dispositivo de almacenamiento USB.

### 1 Si la fuente de entrada es “USB,” pulse REPEAT o SHUFFLE repetidamente para seleccionar el método de reproducción.

Elemento	Ajuste	Función
Repeat	Off	Desactiva la función de repetición.
	One	Reproduce la canción actual repetidamente.
	All	Reproduce todas las canciones del álbum (carpeta) actual repetidamente.
Shuffle	Off	Desactiva la función de reproducción aleatoria.
	On	Reproduce las canciones del álbum (carpeta) actual en orden aleatorio.



La reproducción aleatoria o la repetición también se pueden especificar en el menú “OPTION” (p.31).

# Reproducción de música almacenada en servidores multimedia (PC/NAS)

En la unidad puede reproducir los archivos de música almacenados en un PC o NAS (Network Attached Storage) compatible con DLNA.

## Notas


- Para utilizar esta función, la unidad y el PC deben estar correctamente conectados al mismo enrutador (p.13). Puede comprobar si los parámetros de red (por ejemplo, la dirección IP) están correctamente asignados a la unidad en “Information” (p.33) en el menú “SETUP”.
- La unidad admite la reproducción de archivos WAV (solo formato PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC y FLAC.
- La unidad es compatible con unas frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz para los archivos WAV y FLAC, y de 48 kHz para los demás archivos.
- Para reproducir archivos FLAC, es necesario instalar en el PC software de servidor que admita el uso compartido de archivos FLAC a través de DLNA o usar una NAS compatible con archivos FLAC.

## Ajuste del uso compartido de medios de archivos de música


Para reproducir archivos de música en el ordenador con esta unidad, debe aplicar el ajuste de uso compartido de medios entre la unidad y el ordenador (Windows Media Player 11 o una versión más reciente). En este caso, se utiliza como ejemplo el ajuste con Windows Media Player en Windows 7.

### 1 Inicie Windows Media Player 12 en el PC.


### 2 Seleccione “Transmitir” y “Activar la transmisión por secuencias de multimedia”. Aparecerá la ventana de panel de control del PC. (ejemplo de versión en inglés)

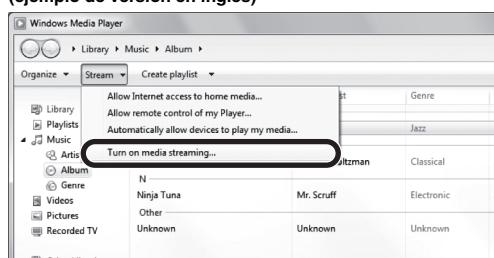

### 3 Haga clic en “Activar la transmisión por secuencias de multimedia”.

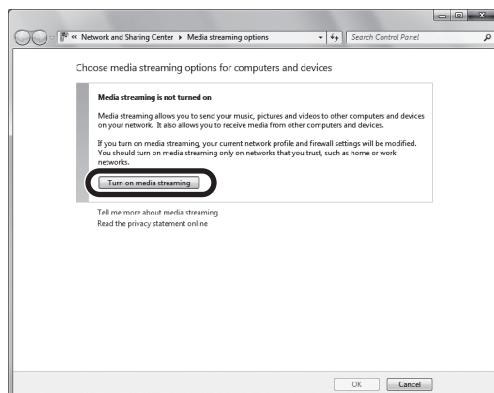

### 4 Seleccione “Permitido” en la lista desplegable situada junto a “R-N500”.

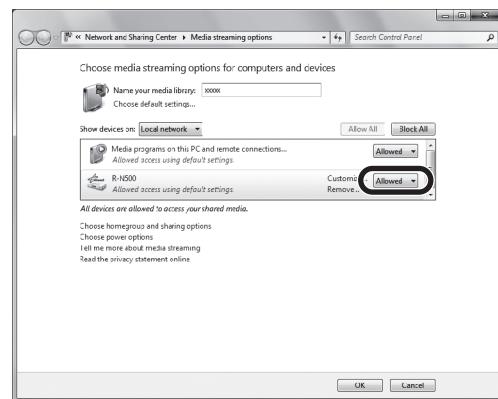

### 5 Haga clic en “Aceptar” para salir.



Para obtener más información sobre los ajustes de uso de compartido de medios, consulte la ayuda de Windows Media Player.

#### • Para Windows Media Player 11

- ① Inicie Windows Media Player 11 en el PC.
- ② Seleccione “Biblioteca” y “Uso compartido de multimedia”.
- ③ Marque la casilla “Compartir mi multimedia con”, seleccione el ícono “R-N500” y haga clic en “Permitir”.
- ④ Haga clic en “Aceptar” para salir.

#### • Para un PC o NAS con otro software de servidor DLNA instalado


Consulte el manual de instrucciones del dispositivo o software y configure el ajuste de uso compartido de medios.

## Reproducción de contenidos musicales del PC

Realice el procedimiento siguiente para controlar el contenido de música del PC e iniciar la reproducción.

### Nota

Se mostrará “\_” (guion bajo) para los caracteres que no admite la unidad.

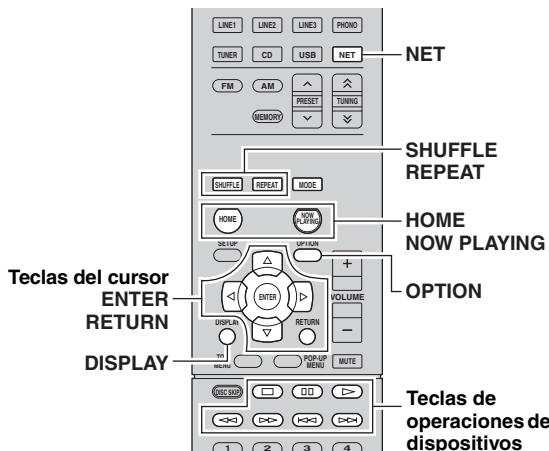

- Pulse NET varias veces para seleccionar “SERVER” como fuente de entrada.



Nombre del servidor de música



Si en el PC se está reproduciendo un archivo de música seleccionado desde la unidad, se muestra la información de reproducción.

- Utilice las teclas del cursor ( $\Delta$  /  $\nabla$ ) para seleccionar un servidor de música y pulse ENTER.

- Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER.



- Para volver al estado anterior, pulse RETURN.
- Si pulsa DISPLAY repetidamente, puede alternar la información de reproducción en el visor delantero (p.30).
- Si selecciona un archivo que esta unidad no admite, \_ aparecerá en la parte superior del nombre de archivo.

Utilice las siguientes teclas del mando a distancia para controlar la reproducción.

Teclas de operaciones de dispositivos externos	Función
▶	Reanuda la reproducción desde la pausa.
□	Detiene la reproducción.
⏸	Para la reproducción temporalmente.
◀◀	Salta hacia delante o atrás.
▶▶	
HOME	Muestra el directorio raíz del servidor de música.
NOW PLAYING	Muestra información sobre la canción que se está reproduciendo.



También puede usar un Digital Media Controller (DMC) compatible con DLNA para controlar la reproducción. Para obtener más información, vea “DMC Control” (p.33).

### ■ Reproducción repetición/aleatoria

Puede configurar la reproducción aleatoria o la repetición del contenido de música del PC.

- Si la fuente de entrada es “SERVER”, pulse REPEAT o SHUFFLE repetidamente para seleccionar el método de reproducción.

Elemento	Ajuste	Función
Repeat	Off	Desactiva la función de repetición.
	One	Reproduce la canción actual repetidamente.
	All	Reproduce todas las canciones del álbum (carpeta) actual repetidamente.
Shuffle	Off	Desactiva la función de reproducción aleatoria.
	On	Reproduce las canciones del álbum (carpeta) actual en orden aleatorio.



La reproducción aleatoria o la repetición también se pueden especificar en el menú “OPTION” (p.31).

# Escucha de radio de Internet


También puede escuchar emisoras de radio de Internet de todo el mundo.

## Notas

- Para usar esta función, la unidad debe estar conectada a Internet (p.13). Puede comprobar si los parámetros de red (por ejemplo, la dirección IP) están correctamente asignados a la unidad en "Information" (p.33) en el menú "SETUP".
- Es posible que no pueda recibir algunas emisoras de radio de Internet.
- La unidad utiliza el servicio de base de datos de emisoras de radio de Internet vTuner.
- Este servicio puede suspenderse sin previo aviso.



- Para volver al estado anterior, pulse RETURN.
- Si pulsa DISPLAY repetidamente, puede alternar la información de reproducción en el visor delantero (p.30).
- Si accede al siguiente sitio web desde el navegador de Internet del ordenador, puede registrar las emisoras de radio de Internet favoritas en la carpeta "Bookmarks".
  - Antes de registrar una emisora de radio de Internet, reproduzca cualquier emisora de radio de Internet en esta unidad.
  - Para crear la cuenta necesaria para el registro, necesitará el vTuner ID de esta unidad (la dirección MAC de esta unidad) y una dirección de correo electrónico. Puede confirmar el vTuner ID de esta unidad en "Information" de "Network Setup (menú SETUP)" (p.33).  
<http://yradio.vtuner.com/>
- Utilice la tecla de operaciones de dispositivos externos (□) para detener la reproducción.
- Es posible que alguna información no esté disponible dependiendo de la emisora.

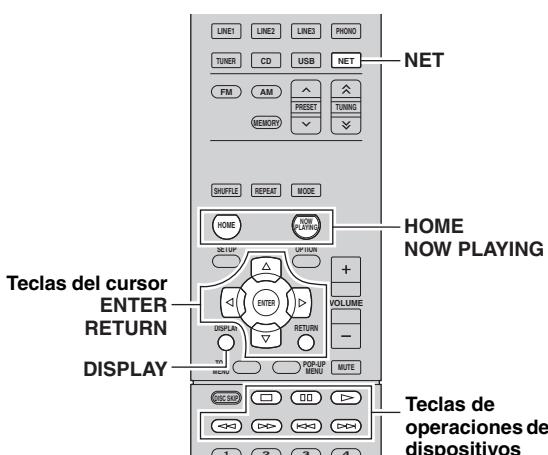

## 1 Pulse NET varias veces para seleccionar "NET RADIO" como fuente de entrada.

La lista de emisoras aparece en el visor delantero.



## 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER.

Si hay una emisora de radio de Internet seleccionada, empieza la reproducción y se muestra la información de reproducción.



Si desea visualizar la lista de emisoras durante la reproducción, pulse HOME. Para volver a la información de reproducción, pulse NOW PLAYING.

# Reproducción de música de iTunes/iPod a través de red (AirPlay)

La función AirPlay le permite reproducir música de iTunes/iPod en la unidad a través de la red.



## Nota

Para utilizar esta función, la unidad y el PC o iPod deben estar correctamente conectados al mismo enrutador (p.13). Puede comprobar si los parámetros de red (por ejemplo, la dirección IP) están correctamente asignados a la unidad en "Information" (p.33) en el menú "SETUP".

AirPlay funciona con los iPhone, iPad y iPod touch con iOS 4.3.3 o una versión más reciente, Mac con OS X Mountain Lion, y Mac y PC con iTunes 10.2.2 o una versión más reciente. (en agosto de 2013)

## Reproducción de contenidos musicales de iTunes/iPod

Realice el procedimiento siguiente para reproducir el contenido de música de iTunes/iPod en la unidad.


### 1 Encienda la unidad e inicie iTunes en el PC o muestre la pantalla de reproducción en el iPod.

Si iTunes/iPod reconoce la unidad, aparece el icono AirPlay ( ).

iTunes (ejemplo)



iPod (ejemplo)



## Nota

Si el icono no aparece, compruebe si la unidad y el PC/iPod están correctamente conectados al enrutador.

### 2 En iTunes/iPod, haga clic (pulse) el ícono AirPlay y seleccione la unidad (nombre de red de la unidad) como dispositivo de salida de audio.

iTunes (ejemplo)



iPod (ejemplo)



Nombre de red de la unidad

### 3 Seleccione una canción e inicie la reproducción.

La unidad selecciona automáticamente "AirPlay" como fuente de entrada e inicia la reproducción. La información de reproducción aparece en el visor delantero.



- Si pulsa DISPLAY repetidamente, puede alternar la información de reproducción en el visor delantero (p.30).
- Puede encender automáticamente la unidad cuando comience la reproducción en iTunes o el iPod ajustando "NET Standby" (p.33) en el menú "SETUP" en "On".
- Puede editar el nombre de red (el nombre de la unidad en la red) mostrado en iTunes/iPod en "Network Name" (p.34) en el menú "SETUP".
- Si selecciona la otra fuente de entrada en la unidad durante la reproducción, la reproducción en iTunes/iPod se detiene automáticamente.
- Puede ajustar el volumen de la unidad desde iTunes/iPod durante la reproducción. Para desactivar los controles de volumen desde iTunes/iPod, ajuste "Vol.Interlock" (p.31) en el menú "OPTION" en "Off".

## Precaución

- Cuando se utilizan los controles de iTunes/iPod para ajustar el volumen, el volumen puede estar más alto de lo normal. Esto podría causar daños en la unidad o en los altavoces. Si el volumen aumenta repentinamente durante la reproducción, detenga inmediatamente la reproducción en iTunes/iPod.


Utilice las siguientes teclas del mando a distancia para controlar la reproducción.

Teclas de operaciones de dispositivos externos	▷	Reanuda la reproducción desde la pausa.
	□	Detiene la reproducción.
	■	Para la reproducción temporalmente.
	◀◀	
	▶▶	Salta hacia delante o atrás.
Repeat		Cambia los ajustes de reproducción aleatoria
Shuffle		Cambia los ajustes de repetición

## Nota

Para controlar la reproducción de iTunes con el mando a distancia de la unidad tiene que configurar las preferencias de iTunes para activar de antemano el control de iTunes desde altavoces remotos.


iTunes (ejemplo de versión en inglés)

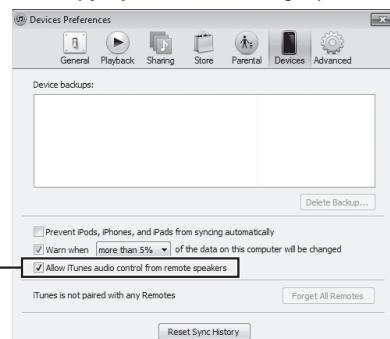

Marque esta casilla

## Cambio de la información del visor delantero

Al seleccionar USB o una fuente de red como la fuente de entrada, puede alternar la información de reproducción en el visor delantero.

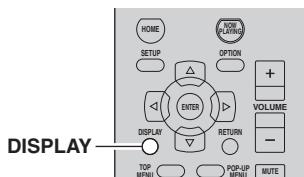

### 1 Pulse DISPLAY.

Cada vez que pulse la tecla, cambia el elemento que se muestra.




Unos 3 segundos después, aparece la información correspondiente para el elemento que se muestra.



Fuente de entrada	Elemento
<b>USB (iPod) SERVER AirPlay</b>	Song (título de la canción), Artist (nombre del artista), Album (nombre del álbum), Time
<b>NET RADIO</b>	Song (título de la canción), Album (nombre del álbum), Station (nombre de la emisora), Time

# Configuración de ajustes de reproducción de diferentes fuentes de reproducción (menú OPTION)

Puede configurar los ajustes de reproducción de diferentes fuentes de reproducción. Este menú permite configurar con facilidad ajustes durante la reproducción.

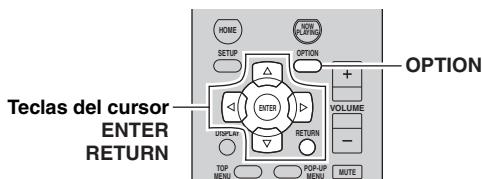

## 1 Pulse OPTION.



## 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER.

Para volver al estado anterior durante operaciones del menú, pulse RETURN.

## 3 Utilice las teclas del cursor ( $\triangle/\nabla$ ) para seleccionar un ajuste.

## 4 Para salir del menú, pulse OPTION.

### Elementos del menú OPTION

Los elementos disponibles varían según la fuente de entrada seleccionada.

Elemento	Función	Página
Volume Trim	Corrige las diferencias de volumen entre las fuentes de entrada.	31
Signal Info	Muestra información sobre la señal de audio.	31
Auto Preset	Registra automáticamente las emisoras de FM con señales intensas como preajustes.	19
Clear Preset	Borra las emisoras de radio registradas en los números de preajuste.	21
Repeat	Configura el ajuste de repetición del iPod, dispositivo de almacenamiento USB o servidor multimedia.	23, 25, 27
Shuffle	Configura el ajuste de reproducción aleatoria del iPod, dispositivo de almacenamiento USB o servidor multimedia.	23, 25, 27
Vol.Interlock	Activa/desactiva los controles de volumen desde iTunes/iPod a través de AirPlay.	31

### ■ Volume Trim

Corrige las diferencias de volumen entre las fuentes de entrada. Si le molestan las diferencias de volumen al cambiar de fuente de entrada, use esta función para que no se produzcan.



Este ajuste se aplica a cada fuente de entrada por separado.

### Gama de ajustes

De -10,0 dB a +10,0 dB (incrementos de 0,5 dB)

### Predeterminado

0,0 dB

### ■ Signal Info

Muestra información sobre la señal de audio.

### Opciones

FORMAT	Formato de audio de la señal de entrada
CHAN	Si se está emitiendo audio que no es en dos canales, la indicación será “---”.
SAMPL	Número de muestras por segundo de la señal digital de entrada



Para alternar la información en el visor delantero, pulse las teclas del cursor ( $\triangle/\nabla$ ) repetidamente.

### ■ Vol.Interlock


Activa/desactiva los controles de volumen desde iTunes/iPod a través de AirPlay.

### Ajustes

Off	Desactiva los controles de volumen desde iTunes/iPod.
Ltd (predeterminado)	Activa los controles de volumen desde iTunes/iPod dentro del rango limitado (-80,0 dB a 0,0 dB y silencio).
Full	Activa los controles de volumen desde iTunes/iPod en el rango completo (-80,0 dB a +16,5 dB y silencio).

# Configuración de varias funciones (menú SETUP)

Puede configurar las distintas funciones de la unidad.

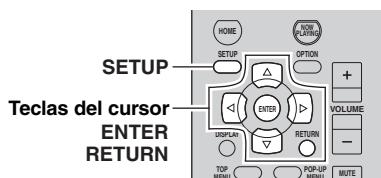

## 1 Pulse SETUP.



## 2 Utilice las teclas del cursor (▲ / ▽) para seleccionar un menú.



## 3 Pulse ENTER.



## 4 Utilice las teclas del cursor (< / >) para seleccionar un ajuste y pulse ENTER.

Para volver al estado anterior durante operaciones del menú, pulse RETURN.

## 5 Salga del menú pulsando SETUP.

## Elementos del menú SETUP

Elemento de menú	Función	Página
Network Setup	<b>Information</b>	Muestra la información de red sobre la unidad.
	<b>IP Address</b>	Configura los parámetros de red (como, por ejemplo, la dirección IP).
	<b>MAC Filter</b>	Filtro. Ajusta el filtro de dirección MAC para limitar el acceso a la unidad desde otros dispositivos de red.
	<b>DMC Control</b>	Selecciona si se permite que un Digital Media Controller (DMC) compatible con DLNA controle la reproducción.
	<b>NET Standby</b>	Selecciona si se activa/desactiva la función que enciende la unidad mediante comandos desde otros dispositivos de red.
	<b>Network Name</b>	Edita el nombre de red (el nombre de la unidad en la red) mostrado en otros dispositivos de red.
	<b>Update</b>	Actualiza el firmware a través de la red.
<b>Max Volume</b>	Ajusta el volumen máximo para evitar un volumen excesivamente alto.	34
<b>Initial Volume</b>	Ajusta el volumen inicial para cuando se encienda este receptor.	34
<b>AutoPowerStandby</b>	Define el tiempo de la función de espera automática.	34
<b>ECO Mode</b>	Activa/desactiva el modo eco (modo de ahorro energético).	34
<b>DC OUT</b>	Selecciona cómo se suministra la energía a través de la toma DC OUT.	34

## Network Setup

Configura los ajustes de la red.

### ■ Information

Muestra la información de red sobre la unidad.

NewFwAvailable	Aparece si hay disponible una actualización del firmware de esta unidad (p.40).
STATUS	El estado de conexión de la toma NETWORK.
MAC	Dirección MAC
IP	Dirección IP
SUBNET	Máscara de red secundaria
GTWY	Dirección IP de la puerta predeterminada
DNS P	Dirección IP del servidor DNS primario
DNS S	Dirección IP del servidor DNS secundario
VTUNER	ID de la radio de Internet (vTuner)

### ■ IP Address

Configura los parámetros de red (como, por ejemplo, la dirección IP).

#### DHCP

Selecciona si se utiliza un servidor DHCP.

Off	No utiliza un servidor DHCP. Configure manualmente los parámetros de red. Para conocer más detalles, consulte "Ajustes manuales de red".
On (predeterminado)	Utiliza un servidor DHCP para obtener automáticamente los parámetros de red de la unidad (como la dirección IP).

#### Ajustes manuales de red

##### 1 Ajuste "DHCP" en "Off".

##### 2 Utilice las teclas del cursor ( $\Delta$ / $\nabla$ ) para seleccionar un tipo de parámetro.

Address	Especifica una dirección IP.
Subnet Mask	Especifica una máscara de red secundaria.
Default Gateway	Especifica la dirección IP de la puerta predeterminada.
DNS Server(P)	Especifica la dirección IP del servidor DNS primario.
DNS Server(S)	Especifica la dirección IP del servidor DNS secundario.

##### 3 Utilice las teclas del cursor ( $\leftarrow$ / $\rightarrow$ ) para seleccionar la posición de edición.



(Ejemplo: ajuste de la dirección IP)

Utilice las teclas del cursor ( $\leftarrow$  /  $\rightarrow$ ) para alternar entre segmentos (Address1, Address2...) de la dirección.

##### 4 Utilice las teclas del cursor ( $\Delta$ / $\nabla$ ) o las teclas numéricas para cambiar un valor.

##### 5 Para salir del menú, pulse SETUP.

### ■ MAC Filter

Ajusta el filtro de dirección MAC para limitar el acceso a la unidad desde otros dispositivos de red.

#### Filter

Activa/desactiva el filtro de dirección MAC.

Off (predeterminado)	Desactiva el filtro de dirección MAC.
On	Activa el filtro de dirección MAC. En "MAC Address 01-10", especifique las direcciones MAC de los dispositivos de red a los que se permitirá acceder a la unidad.

#### Ajustes de filtro de dirección MAC

##### 1 Ajuste "Filter" en "On".

##### 2 Utilice las teclas del cursor ( $\Delta$ / $\nabla$ ) para seleccionar un número de dirección MAC (de 01 a 10).

##### 3 Utilice las teclas del cursor ( $\leftarrow$ / $\rightarrow$ ) para mover la posición de edición y las teclas del cursor ( $\Delta$ / $\nabla$ ) para seleccionar un valor.

##### 4 Para salir del menú, pulse SETUP.



Cuando utilice "AirPlay" (p.29) y "DMC Control" (p.33), no podrá limitar el acceso desde los dispositivos de red independientemente del filtro de dirección MAC.

### ■ DMC Control

Selecciona si se permite que un Digital Media Controller (DMC) compatible con DLNA controle la reproducción.

Disable	No permite que un DMC controle la reproducción.
Enable (predeterminado)	Permite que un DMC controle la reproducción.



Un Digital Media Controller (DMC) es un dispositivo que puede controlar otros dispositivos de red a través de ésta. Cuando esta función está activada, se puede controlar la reproducción de la unidad desde los DMC (como Windows Media Player 12) en la misma red.

### ■ NET Standby

Selecciona si la unidad se puede encender desde otros dispositivos de red (red en espera).

Off (predeterminado)	Desactiva la función de red en espera.
On	Activa la función de red en espera. (La unidad consume más potencia que cuando está seleccionado "Off").

## ■ Network Name

Edita el nombre de red (el nombre de la unidad en la red) mostrado en otros dispositivos de red.

### 1 Seleccione “Network Name”.



### 2 Pulse ENTER para acceder a la pantalla de edición de nombre.



Nombre de red

### 3 Utilice las teclas del cursor ( $\triangle/\triangleright$ ) para mover la posición de edición y las teclas del cursor ( $\Delta/\nabla$ ) para seleccionar un carácter.



### 4 Para confirmar el nombre nuevo, pulse ENTER.

### 5 Para salir del menú, pulse SETUP.

## ■ Update

Actualiza el firmware a través de la red.

<b>Perform Update</b>	Inicia el proceso para actualizar el firmware de la unidad. Para obtener más información, vea “Actualización del firmware de la unidad a través de la red” (p.40).
<b>Version</b>	Muestra la versión de firmware instalada en la unidad.
<b>ID</b>	Muestra el número de ID del sistema.

## Max Volume

Ajusta el volumen máximo para evitar un volumen excesivamente alto.

## Gama de ajustes

De -30,0 dB a +15,0 dB (incrementos de 5,0 dB), +16,5 dB

## Predeterminado

+16,5 dB

## Initial Volume

Ajusta el volumen inicial cuando se encienda el receptor.

<b>Off (predeterminado)</b>	Ajusta el nivel al nivel de volumen de la unidad cuando entró por última vez en modo de espera.
<b>Mute</b>	Ajusta la unidad para que silencie la salida de audio.
<b>De -80,0 dB a +16,5 dB (incrementos de 0,5 dB)</b>	Ajusta el nivel al nivel de volumen especificado.

## AutoPowerStdby

Define el tiempo de la función de espera automática. Si no utiliza la unidad durante el tiempo especificado, ésta entrará automáticamente en modo de espera.

<b>Off (predeterminado)</b>	No pone la unidad en modo de espera automáticamente.
<b>2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours</b>	Pone la unidad en modo de espera cuando no se ha utilizado durante el tiempo especificado. Por ejemplo, cuando selecciona “2 hours”, la unidad pasará al modo de espera si no la utiliza durante 2 horas.



Justo antes de que la unidad pase al modo de espera, aparece “AutoPowerStdby” en el visor delantero y comienza la cuenta atrás.

## ECO Mode

Activa/desactiva el modo eco (de ahorro energético). Cuando el modo eco está activado, puede reducir el consumo de la unidad.

<b>Off (predeterminado)</b>	Desactiva el modo eco.
<b>On</b>	Activa el modo eco.

## Notas

- Asegúrese de pulsar ENTER para reiniciar la unidad tras seleccionar un ajuste. El nuevo ajuste tendrá efecto después de reiniciar la unidad.
- Cuando “ECO Mode” está ajustado en “On”, es posible que el visor delantero se oscurezca.
- Si desea reproducir el audio a volumen alto ajuste “ECO Mode” en “Off”.

## DC OUT

Configura el ajuste de la toma DC OUT.

## Power Mode

Selecciona el modo de suministro de energía al accesorio AV de Yamaha conectado a la toma DC OUT.


<b>Cont (predeterminado)</b>	Suministra energía a través de la toma DC OUT de forma continua, tanto si la unidad está encendida como si está en espera.
<b>Sync</b>	Suministra energía a través de la toma DC OUT solo si la unidad está encendida.

# Configuración de los ajustes del sistema (menú ADVANCED SETUP)

Configurar los ajustes de sistema de la unidad mientras visualiza el visor delantero.

## 1 Apague la unidad.

## 2 Mientras mantiene pulsado RETURN en el panel delantero, pulse ⓧ (alimentación).

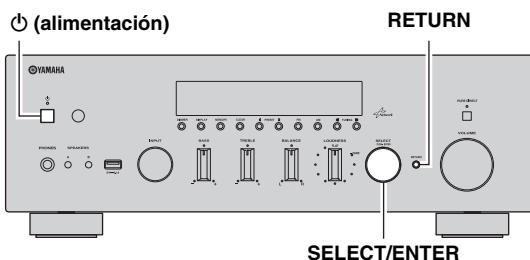

## 3 Gire SELECT/ENTER para seleccionar un elemento.

## 4 Pulse SELECT/ENTER para seleccionar un ajuste.

## 5 Pulse ⓧ (alimentación) para apagar y volver a encender la unidad.

Los nuevos ajustes tendrán efecto.

## Elementos del menú ADVANCED SETUP

Elemento	Función	Página
SP IMP.	Cambia el ajuste de impedancia de los altavoces.	35
REMOTE ID	Selecciona el ID de mando a distancia.	35
TU	Cambia el ajuste de frecuencia de sintonización FM/AM.	36
INIT	Restablece los ajustes predeterminados.	36
UPDATE	Actualiza el firmware.	36
VERSION	Comprueba la versión de firmware instalada actualmente en la unidad.	36

## Cambio del ajuste de impedancia de los altavoces (SP IMP.)

SP IMP. . . 8ΩMIN

Cambie los ajustes de impedancia de los altavoces de la unidad según la impedancia de los altavoces conectados.

### Ajustes

4 Ω MIN	Seleccione esta opción cuando conecte altavoces de 4 Ω a la unidad.
8 Ω MIN (predeterminado)	Seleccione esta opción cuando conecte altavoces de 8 Ω o más a la unidad.

## Selección del ID de mando a distancia (REMOTE ID)

REMOTE ID . . . ID2

Cambia el ID del mando a distancia de la unidad de forma que coincida con el ID del mando a distancia (predeterminado: ID2). Si utiliza varios receptores AV de Yamaha, puede ajustar cada mando a distancia con un ID de mando a distancia único para su receptor correspondiente.

### Ajustes

ID1, ID2 (predeterminado)

### ■ Cambio del ID de mando a distancia del mando a distancia.

1 Para seleccionar ID1, con el ID pulsado, mantenga pulsada la tecla numérica “1” durante más de 3 segundos.

Para seleccionar ID2, con el ID pulsado, mantenga pulsada la tecla numérica “2” durante más de 3 segundos.

Una vez que el código de mando a distancia se haya registrado correctamente, “Rem: Success” aparecerá en el visor delantero.

Si “Rem: Fail” aparece en el visor delantero, significa que el registro ha fallado. Repita el proceso desde el paso 1.



Los códigos de mando a distancia registrados (p.37) no se borran, aunque se cambie el ID de mando a distancia.

## Cambio del ajuste de frecuencia de sintonización FM/AM (TU)

TU . . . . FM50/AM9

Cambie el ajuste de frecuencia de sintonización de FM/AM de la unidad en función de su país o región.

### Ajustes

<b>FM100/AM10</b>	Seleccione esta opción cuando desee ajustar la frecuencia FM en pasos de 100 kHz y la de AM en pasos de 10 kHz.
<b>FM50/AM9 (predeterminado)</b>	Seleccione esta opción cuando desee ajustar la frecuencia FM en pasos de 50 kHz y la de AM en pasos de 9 kHz.

## Restablecimiento de los ajustes predeterminados (INIT)

INIT . . . . CANCEL

Restablece los ajustes predeterminados para la unidad.

### Opciones

<b>ALL</b>	Restablece los ajustes predeterminados para la unidad.
<b>CANCEL</b>	No realiza una inicialización.

## Actualización del firmware (UPDATE)

UPDATE . . . . USB

Se lanzará nuevo firmware con funciones adicionales o mejoras de productos, según sea necesario. Las actualizaciones se pueden descargar desde nuestro sitio Web. Si la unidad está conectada a Internet, puede descargar el firmware a través de la red. Para conocer más detalles, consulte la información que se suministra con las actualizaciones.

### ■ Procedimiento de actualización del firmware

No realice este procedimiento, a menos que sea necesario actualizar el firmware. Asimismo, asegúrese de leer la información que se suministra con las actualizaciones antes de actualizar el firmware.

- 1 Pulse SELECT/ENTER repetidamente para seleccionar “USB” o “NETWORK” y luego pulse DISPLAY para iniciar la actualización del firmware.

### Opciones

<b>USB</b>	Actualización del firmware por medio de un dispositivo de memoria USB.
<b>NETWORK</b>	Actualice el firmware a través de la red.



Si la unidad detecta un firmware más reciente en la red, “NewFwAvailable” aparecerá como el elemento de menú “Information” en “Network Setup”. En este caso, también puede actualizar el firmware de la unidad siguiendo el procedimiento que se describe en “Actualización del firmware de la unidad a través de la red” (p.40).

## Comprobación de la versión del firmware (VERSION)

VERSION . . . . xx . xx

Compruebe la versión de firmware instalada actualmente en la unidad.



- También puede comprobar la versión del firmware en “Update” (p.34) en el menú “SETUP”.
- Pueden transcurrir unos instantes hasta que aparezca la versión del firmware.

# Control de dispositivos externos con el mando a distancia

Puede utilizar el mando a distancia de la unidad para controlar dispositivos externos (como reproductores de CD) si ha registrado el código de mando a distancia del dispositivo externo.

## Notas


- No se pueden controlar los dispositivos externos que no tengan un sensor de mando a distancia.
- Asegúrese de que el ID de mando a distancia del dispositivo externo esté ajustado en “ID1”. Si se selecciona cualquier otro ID, puede que las operaciones de mando a distancia no funcionen correctamente.
- Si el mando a distancia de la unidad se queda sin pilas durante más de 2 minutos, se pueden borrar los códigos registrados. Si esto ocurre, inserte pilas nuevas y registre de nuevo los códigos.

## Registro del código de mando a distancia para un TV

Puede utilizar el mando a distancia de la unidad para utilizar un TV si ha registrado su código de mando a distancia.



También puede registrar el código de mando a distancia del TV con las teclas de selección de entrada de la unidad (p.38). Esto le permitirá utilizar las teclas del cursor o las teclas numéricas para controlar el TV (es posible que esta función no esté disponible en algunos modelos de TV).

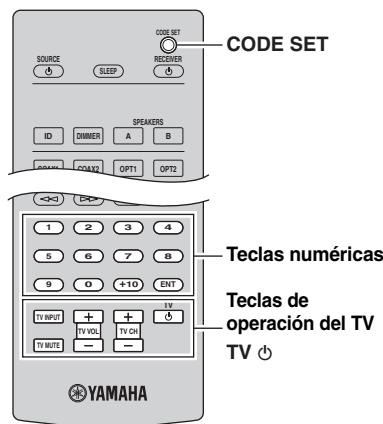

### 4 Utilice las teclas numéricas para introducir un código de mando a distancia de 4 dígitos.

Una vez que el código de mando a distancia se haya registrado correctamente, “Rem: Success” aparecerá en el visor delantero.

Si “Rem: Fail” aparece en el visor delantero, significa que el registro ha fallado. Repita el proceso desde el paso 2.

### ■ Operaciones del TV

Una vez que haya registrado el código de mando a distancia para el TV, puede controlarlo con las teclas de operación del TV, independientemente de la fuente de entrada seleccionada en la unidad.

	INPUT	Cambia la entrada de video del TV.
	MUTE	Silencia la salida de audio del TV.
Teclas de operación del TV	TV VOL	Ajusta el volumen del TV.
	TV CH	Cambia el canal del TV.
	TV ⏻	Enciende y apaga el TV.

### 1 Consulte “LISTA DE CÓDIGOS DE MANDO A DISTANCIA” (al final de este manual) para buscar el código de mando a distancia del TV.



Si existen varios códigos de mando a distancia, registre el primer código de la lista. Si no funciona, pruebe con los otros códigos.


### 2 Pulse CODE SET con un objeto puntiagudo, como la punta de un bolígrafo.

Realice cada uno de los pasos siguientes en menos de 1 minuto. De lo contrario, el ajuste se cancelará. Si esto ocurre, repita el proceso desde el paso 2.

### 3 Pulse TV ⏻.

## Registro de los códigos de mando a distancia para dispositivos de reproducción

Puede utilizar el mando a distancia de la unidad para utilizar dispositivos de reproducción si ha registrado sus códigos de mando a distancia. También puede utilizar las teclas de selección de entrada para cambiar los dispositivos de reproducción que se controlan mediante el mando a distancia, dado que los códigos del mando a distancia se asignan a las teclas de selección de entrada.

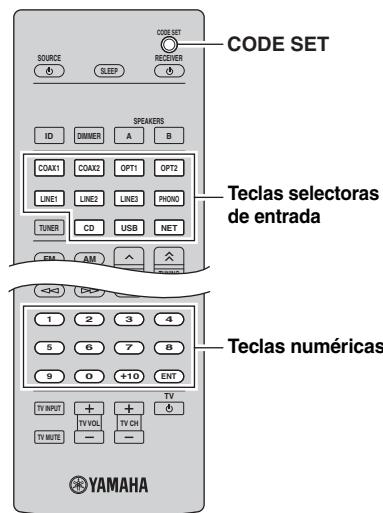

- 1 Consulte "LISTA DE CÓDIGOS DE MANDO A DISTANCIA" (al final de este manual) para buscar el código de mando a distancia del dispositivo de reproducción.



Si existen varios códigos de mando a distancia, registre el primer código de la lista. Si no funciona, pruebe con los otros códigos.

- 2 Pulse CODE SET con un objeto puntiagudo, como la punta de un bolígrafo.

Realice cada uno de los pasos siguientes en menos de 1 minuto. De lo contrario, el ajuste se cancelará. Si esto ocurre, repita el proceso desde el paso 2.

- 3 Pulse la tecla de selección de entrada.

Por ejemplo, pulse CD para ajustar el código de mando a distancia para el dispositivo de reproducción conectado a la toma CD.


- 4 Utilice las teclas numéricas para introducir un código de mando a distancia de 4 dígitos.

Una vez que el código de mando a distancia se haya registrado correctamente, "Rem: Success" aparecerá en el visor delantero.

Si "Rem: Fail" aparece en el visor delantero, significa que el registro ha fallado. Repita el proceso desde el paso 2.

## ■ Operaciones del dispositivo de reproducción

Una vez que haya registrado el código de mando a distancia para el dispositivo de reproducción, puede controlarlo con las siguientes teclas tras seleccionar la fuente de entrada o escena.

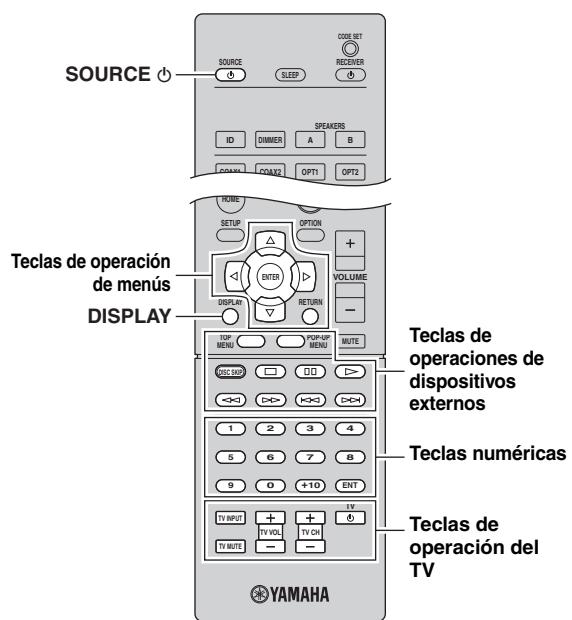


SOURCE ⌂		Enciende y apaga el dispositivo de reproducción.
Teclas de operación de menús	Teclas del cursor	Seleccionan un elemento.
	ENTER	Confirma un elemento seleccionado.
	RETURN	Vuelve al estado anterior.
DISPLAY		Muestra información en el visor.
Teclas de operaciones de dispositivos externos	TOP MENU	Muestra el menú superior.
	POP-UP MENU	Muestra el menú emergente.
	□	Detiene la reproducción.
	▷	Para la reproducción temporalmente.
	▶	Comienza la reproducción de la canción/vídeo seleccionado.
	◀	Busca hacia delante o atrás (manteniendo pulsado).
	◀▶	Salta hacia delante o atrás.
	▶▶	
Teclas numéricas		Introducen valores numéricos.
Teclas de operación del TV		Controlan el TV (p.37).

### Nota

Estas teclas funcionan solamente si la función correspondiente está disponible en el dispositivo de reproducción y éste se puede controlar con un mando a distancia por infrarrojos.

## Restablecimiento de códigos de mando a distancia

Puede restablecer los ajustes de fábrica en los códigos de mando a distancia asignados a cada tecla de selección de entrada.

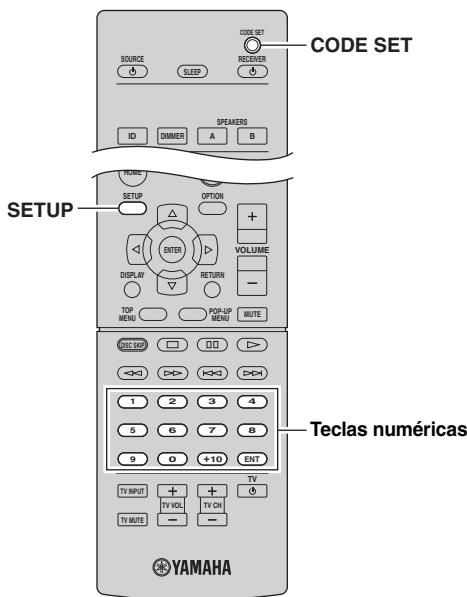

### **1 Pulse CODE SET con un objeto puntiagudo, como la punta de un bolígrafo.**

Realice cada uno de los pasos siguientes en menos de 1 minuto. De lo contrario, el ajuste se cancelará. Si esto ocurre, repita el proceso desde el paso 1.

### **2 Pulse SETUP.**

### **3 Utilice las teclas numéricas para introducir “9981”.**

Una vez que el código de mando a distancia se haya registrado correctamente, “Rem: Success” aparecerá en el visor delantero.

Si “Rem: Fail” aparece en el visor delantero, significa que el registro ha fallado. Repita el proceso desde el paso 1.

# Actualización del firmware de la unidad a través de la red


Se lanzará nuevo firmware con funciones adicionales o mejoras de productos, según sea necesario. Si la unidad está conectada a Internet, puede descargar el firmware a través de la red y actualizarlo.

## Notas

- No controle la unidad ni desconecte el cable de alimentación o el cable de red durante la actualización del firmware. La actualización de firmware tarda unos 20 minutos o más (dependiendo de la velocidad de conexión de Internet).
- Si la unidad está conectada a la red inalámbrica por medio de un adaptador de red inalámbrico, es posible que no se pueda actualizar la red, dependiendo del estado de la conexión inalámbrica. En este caso, actualice el firmware utilizando el dispositivo de memoria USB (p.36).



También puede actualizar el firmware utilizando el dispositivo de memoria USB desde el menú “ADVANCED SETUP” (p.36).

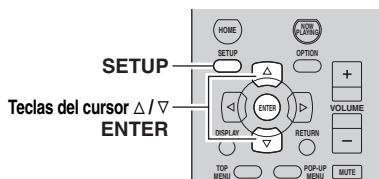

## 7 Si aparece “UPDATE SUCCESS” en el visor delantero, pulse ⓧ (alimentación) en el panel delantero.

Ha finalizado la actualización del firmware.

### 1 Pulse SETUP.

### 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Network Setup” y pulse ENTER.

### 3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Information” y pulse ENTER.

Si hay disponible un firmware más reciente, “NewFwAvailable” aparecerá en el visor delantero.



### 4 Pulse RETURN para volver al estado anterior.

### 5 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Update” y pulse ENTER.



### 6 Para iniciar la actualización del firmware, pulse ENTER.

La unidad se reinicia y la actualización del firmware comienza.



Para cancelar la operación sin actualizar el firmware, pulse **SETUP**.

# Resolución de problemas

Consulte el siguiente cuadro cuando esta unidad no funcione bien. Si el problema que tiene no aparece en la lista a continuación, o si las instrucciones no le sirven de ayuda, ajuste esta unidad al modo de espera, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro Yamaha de atención al cliente o concesionario autorizado.

## ■ General

Problema	Causa	Solución	Vea la página
<b>La unidad no se enciende.</b>	El circuito de protección se ha activado 3 veces consecutivas. Si la unidad está en esta condición, el indicador de espera de la unidad parpadea cuando intenta activar la alimentación.	Como precaución de seguridad, la capacidad para activar la alimentación está desactivada. Póngase en contacto con su centro Yamaha de atención al cliente o concesionario para solicitar una reparación.	—
	El cable de alimentación no está conectado o el conector no se ha insertado completamente.	Conecte el cable de alimentación firmemente.	—
	El ajuste de la impedancia es incorrecto.	Ajuste la impedancia para que coincida con las de los altavoces.	11
	Los circuitos de protección se han activado al detectar un cortocircuito, etc.	Compruebe que los cables del altavoz no se tocan y vuelva a encender la unidad.	10
	Esta unidad ha sido expuesta a una descarga eléctrica externa intensa (rayo o electricidad estática intensa).	Ajuste esta unidad al modo de espera, desconecte el cable de alimentación, vuelva a conectarlo al cabo de 30 segundos y utilícelo normalmente.	—
<b>No se escucha sonido.</b>	Conexión incorrecta de cables de salida o de entrada.	Conecte los cables correctamente. Si el problema persiste, es posible que los cables estén defectuosos.	10
	No se ha seleccionado ninguna fuente de entrada adecuada.	Seleccione una fuente de entrada adecuada con el selector INPUT del panel delantero (o con una de las teclas de selección de entradas del mando a distancia).	15
	Los interruptores SPEAKERS A/B no están ajustados correctamente.	Active SPEAKERS A o SPEAKERS B.	15
	Las conexiones de los altavoces no son seguras.	Asegure las conexiones.	10
	La salida se ha silenciado.	Desactive la función de silencio.	8
	El ajuste Max Volume o Initial Volume está ajustado demasiado bajo.	Ajuste un valor más alto.	34
	El componente correspondiente a la fuente de entrada seleccionada está apagado o no se reproduce.	Encienda el componente y asegúrese de que se está reproduciendo.	—
	La salida de audio de un dispositivo conectado a una entrada de audio digital (tomas COAXIAL 1-2/OPTICAL 1-2) se ha configurado en un ajuste distinto de PCM.	Ajuste la salida de audio del dispositivo conectado en PCM.	—
<b>El sonido desaparece de repente.</b>	Los circuitos de protección se han activado al detectar un cortocircuito, etc.	Ajuste la impedancia de los altavoces para que coincida con la de sus altavoces.	11
		Compruebe que los cables del altavoz no se tocan y vuelva a encender la unidad.	10
	La unidad se ha calentado demasiado.	Asegúrese de que las aberturas en el panel superior no están bloqueadas.	—
	La función de standby automático ha apagado esta unidad.	Cambie la función de standby automático (“AutoPowerStdby” en el menú “SETUP”) a un ajuste más largo o apáguela.	35

Problema	Causa	Solución	Vea la página
<b>Solo se escucha el altavoz de un lado.</b>	Conexión incorrecta de los cables.	Conecte los cables correctamente. Si el problema persiste, es posible que los cables estén defectuosos.	10
	Ajuste incorrecto del control BALANCE.	Ajuste el control BALANCE en la posición adecuada.	16
<b>No hay graves ni sensación ambiental.</b>	Los cables + y – se han conectado al revés en el amplificador o en los altavoces.	Conecte los cables de los altavoces con la fase correcta + y –.	10
<b>Se oye un sonido de zumbido.</b>	Conexión incorrecta de los cables.	Conecte las tomas de audio con firmeza. Si el problema persiste, es posible que los cables estén defectuosos.	10
	No hay conexión entre el tocadiscos y el terminal GND.	Establezca la conexión GND entre el tocadiscos y esta unidad.	10
<b>El nivel de volumen es bajo durante la reproducción de un disco.</b>	El disco se está reproduciendo en un tocadiscos con un cartucho MC.	El tocadiscos debe estar conectado a esta unidad mediante el amplificador principal MC.	—
<b>El sonido se degrada al utilizar los auriculares conectados al reproductor de CD o a la pletina de cinta conectados a esta unidad.</b>	Se ha apagado la unidad o está en modo de espera.	Encienda esta unidad.	15
<b>El nivel de sonido es bajo.</b>	La función del control Loudness está activa.	Baje el volumen, ajuste el control LOUDNESS a la posición FLAT y vuelva a ajustar el volumen.	16

## ■ Sintonizador

Problema		Causa	Solución	Vea la página
FM	<b>La recepción de FM estéreo tiene ruidos.</b>	Las características particulares de las emisiones de FM estéreo que se están recibiendo pueden causar este problema cuando el transmisor está muy lejos o la entrada de la antena es deficiente.	Verifique las conexiones de la antena. Intente utilizar una antena de FM direccional de alta calidad.	12
	<b>Hay distorsión y no se puede obtener una buena recepción a pesar de utilizar una buena antena de FM.</b>	Hay interferencia de trayectorias múltiples.	Cambie al modo monoaural.	18
	<b>La emisora deseada no se puede sintonizar con el método de sintonización automática.</b>	La señal es demasiado débil.	Ajuste la posición de la antena para eliminar la interferencia de trayectorias múltiples.	—
FM/ AM	<b>Se muestra NO PRESETS.</b>		Intente utilizar una antena de FM direccional de alta calidad.	12
	<b>Se muestra WRONG STATION.</b>		Pruebe a utilizar el método de sintonización manual.	18
AM	<b>La emisora deseada no se puede sintonizar con el método de sintonización automática.</b>	La señal es débil o las conexiones de la antena están flojas.	Apriete las conexiones de la antena de AM y oriéntela para obtener la mejor recepción.  Pruebe a utilizar el método de sintonización manual.	— 18
	<b>La presintonización automática de emisoras no funciona.</b>	La presintonización automática de emisoras no está disponible para emisoras de AM.	Utilice la presintonización manual de emisoras.	20
	<b>Se oye un ruido continuo de siseo y crepitación.</b>	Los ruidos puedes deberse a relámpagos, fluorescentes, motores, termostatos y otros equipos eléctricos.	Utilice una antena exterior y un cable de tierra. Esto ayudará algo, pero será difícil eliminar todo el ruido.	—
	<b>Hay ruidos de zumbidos y silbidos.</b>	Se está utilizando cerca un aparato de TV.	Separé esta unidad del aparato de TV.	—

## ■ USB y red

Problema	Causa	Solución	Vea la página
<b>La unidad no detecta el dispositivo USB.</b>	El dispositivo USB no está conectado con seguridad a la toma USB.	Apague la unidad, vuelva a conectar el dispositivo USB y vuelva a encender la unidad.	—
	El sistema de archivos del sistema USB no es FAT16 o FAT32.	Utilice un dispositivo USB con formato FAT16 o FAT32.	—
<b>No se pueden ver las carpetas y archivos del dispositivo USB.</b>	Los datos del dispositivo USB están protegidos por el cifrado.	Utilice un dispositivo USB sin función de cifrado.	—
<b>La función de red no funciona.</b>	Los parámetros de red (dirección IP) no se han obtenido correctamente.	Active la función del servidor DHCP en su enrutador y ajuste “DHCP” del menú “SETUP” en “On” en la unidad. Si desea configurar los parámetros de red manualmente, compruebe que está utilizando una dirección IP que no esté siendo utilizada por otros dispositivos de su red.	33
<b>La unidad no detecta el PC.</b>	El ajuste de compartición de medios no es correcto.	Configure el ajuste de uso compartido y seleccione la unidad como dispositivo en el que se comparte contenido musical.	—
	Algunos programas de seguridad instalados en el PC bloquean el acceso de la unidad al PC.	Compruebe los ajustes del programa de seguridad instalado en el PC.	—
	La unidad y el PC no se encuentran en la misma red.	Compruebe las conexiones de red y los ajustes del enrutador y, a continuación, conecte la unidad y el PC a la misma red.	13
	El filtro de dirección MAC está activado en la unidad.	En “MAC Filter” en el menú “SETUP”, desactive el filtro de dirección MAC o especifique la dirección MAC del PC para que pueda acceder a la unidad.	33
<b>Los archivos del PC no se pueden ver o reproducir.</b>	La unidad o el servidor multimedia no admite los archivos.	Utilice el formato de archivo admitido por la unidad y por el servidor multimedia. Para obtener información sobre los formatos de archivo admitidos por la unidad, consulte “Reproducción de música almacenada en servidores multimedia (PC/NAS)”.	26
<b>La radio de Internet no puede reproducir.</b>	La emisora de radio de Internet seleccionada no está disponible actualmente.	Es posible que haya un problema de red en la emisora de radio o que se haya detenido el servicio. Pruebe la emisora más tarde o seleccione otra emisora.	—
	La emisora de radio de Internet seleccionada está emitiendo silencio actualmente.	Algunas emisoras de radio de Internet emiten silencio a horas del día concretas. Pruebe la emisora más tarde o seleccione otra emisora.	—
	El acceso a esta red está restringido por los ajustes de firewall de los dispositivos de red (como, por ejemplo, el enrutador).	Compruebe los ajustes de firewall de los dispositivos de red. La radio de Internet sólo puede reproducir cuando pasa a través del puerto designado por cada emisora de radio. El número del puerto varía según la emisora de radio.	—
<b>La aplicación “NP Controller” para teléfono inteligente o tablet no detecta la unidad.</b>	El filtro de dirección MAC está activado en la unidad.	En “MAC Filter” de “Network Setup”, desactive el filtro de dirección MAC o especifique la dirección MAC del teléfono inteligente o tablet para que pueda acceder a la unidad.	33
	La unidad y el teléfono inteligente o tablet no se encuentran en la misma red.	Compruebe las conexiones de red y los ajustes del enrutador y, a continuación, conecte la unidad y teléfono inteligente o tablet a la misma red.	—
<b>La actualización del firmware a través de la red ha fallado.</b>	Es posible que no se pueda realizar en función del estado de la red.	Vuelva a actualizar el firmware a través de la red o utilice un dispositivo de memoria USB.	36

## ■ Mando a distancia

Problema	Causa	Solución	Vea la página
<b>El mando a distancia no funciona correctamente.</b>	La distancia o el ángulo son incorrectos.	El mando a distancia tiene un alcance máximo de 6 m y una inclinación máxima de 30 grados con respecto al eje del panel delantero.	9
	El sensor del mando a distancia de esta unidad está sometido a la luz solar directa o a iluminación intensa (lámpara fluorescente de tipo inverso, por ejemplo).	Coloque la unidad en otro lugar.	—
	Las pilas están casi agotadas.	Sustituya las pilas.	—
	El ID del mando a distancia y el de la unidad no coinciden.	Cambie el ID del mando a distancia o el de la unidad.	35
	El código del mando a distancia no se ha ajustado correctamente.	Pruebe a ajustar otro código del mismo fabricante utilizando “LIST OF REMOTE CONTROL CODES” al final de este manual.	—
	Aunque el código del mando a distancia esté bien ajustado, algunos modelos no responden al mando a distancia.	Use el mando a distancia suministrado para los componentes.	—
	No ha pulsado la tecla de selección de entrada correspondiente al componente que intenta controlar.	Pulse la tecla de selección de entrada correspondiente al componente que intenta controlar y, a continuación, pulse las teclas deseadas del mando a distancia.	—

## Indicaciones de error que se muestran en el visor delantero

Mensaje	Causa	Solución
<b>Access denied</b>	El acceso al PC se ha denegado.	Configure los ajustes de compartición y seleccione la unidad como dispositivo en el que se comparte un contenido musical (p.26).
<b>Access error</b>	La unidad no puede acceder al dispositivo USB.	Apague la unidad y vuelva a conectar el dispositivo USB. Si el problema persiste, pruebe con otro dispositivo USB.
	La unidad no puede acceder al iPod.	Apague el iPod y vuelva a encenderlo.
	El iPod conectado no es compatible con la unidad.	Utilice un iPod compatible con la unidad (p.22).
	Hay un problema con la trayectoria de la señal desde la red hasta la unidad.	Asegúrese de que el enrutador y el módem estén encendidos. Compruebe la conexión entre la unidad y el enrutador (o nodo) (p.13).
<b>Check SP Wires</b>	Se produce un cortocircuito en los cables de los altavoces.	Retuerza con firmeza los hilos expuestos de los cables y vuelva a conectarlos correctamente a la unidad y a los altavoces.
<b>No content</b>	No hay archivos que puedan reproducirse en la carpeta seleccionada.	Seleccione una carpeta que contenga archivos compatibles con la unidad.
<b>No device</b>	La unidad no puede detectar el dispositivo USB.	Apague la unidad y vuelva a conectar el dispositivo USB. Si el problema persiste, pruebe con otro dispositivo USB.
	La unidad no puede detectar el iPod.	Apague el iPod y vuelva a encenderlo.
<b>Please wait</b>	La unidad se está preparando para conectar a la red.	Espere hasta que desaparezca el mensaje. Si el mensaje se mantiene durante más de 3 minutos, apague la unidad y vuelva a encenderla.
<b>RemID Mismatch</b>	El ID de mando a distancia de la unidad y del mando a distancia no son idénticos.	Cambie el ID de mando a distancia de la unidad o del mando a distancia (p.35).
<b>Unable to play</b>	La unidad no puede reproducir las canciones almacenadas en el iPod por algún motivo.	Compruebe los datos de la canción. Si ésta no se puede reproducir en el propio iPod, puede deberse a que los datos de la canción o el área de almacenamiento están dañados.
	La unidad no puede reproducir las canciones almacenadas en el PC por algún motivo.	Compruebe si el formato de los archivos que intenta reproducir es compatible con la unidad. Para obtener información sobre los formatos admitidos por la unidad, vea “Reproducción de música almacenada en servidores multimedia (PC/NAS)” (p.26). Si la unidad admite el formato de archivo, pero no puede reproducir ningún archivo, puede que la red esté sobrecargada con tráfico denso.
<b>Version error</b>	La actualización del firmware ha fallado.	Vuelva a actualizar el firmware.

# Marcas comerciales

Made for



“Made for iPod,” “Made for iPhone,” y “Made for iPad” significan que un accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para conectarse a un iPod, un iPhone o un iPad, respectivamente, y que el desarrollador ha certificado que cumple con los estándares de rendimiento de Apple.

Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un iPod, un iPhone o un iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.



**Fraunhofer** Institut  
Integrierte Schaltungen

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS and Thomson.



DLNA™ y DLNA CERTIFIED™ son marcas comerciales o marcas registradas de Digital Living Network Alliance. Todos los derechos reservados. El uso no autorizado está estrictamente prohibido.

**Windows™**

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los EE. UU. y en otros países.

Internet Explorer, Windows Media Audio y Windows Media Player son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

**Android™**

Android es marca comercial de Google Inc.



Este receptor soporta las conexiones de red.

INFORMACIÓN  
ADICIONAL

Español

# Especificaciones

## SECCIÓN DE AUDIO

- Potencia de salida RMS mínima  
(de 20 Hz a 20 kHz, 0,04% THD, 8 Ω) ..... 80 W + 80 W
- Potencia dinámica por canal (IHF)  
(8/6/4/2 Ω) ..... 105/125/150/178 W
- Potencia máxima por canal [solo modelo de Europa]  
(1 kHz, 0,7% THD, 4 Ω) ..... 105 W
- Potencia IEC [solo modelo de Europa]  
(1 kHz, 0,04% THD, 8 Ω) ..... 84 W
- Ancho de banda de alimentación  
(0,06% THD, 40 W, 8 Ω) ..... De 10 Hz a 50 kHz
- Factor de amortiguación (SPEAKERS A)  
1 kHz, 8 Ω ..... 150 o más
- Potencia de salida efectiva máxima (JEITA)  
[Solo modelos de Asia y General]  
(1 kHz, 10% THD, 8 Ω) ..... 115 W
- Sensibilidad de entrada/impedancia de entrada  
PHONO (MM) ..... 3,5 mV/47 kΩ  
CD, etc. ..... 200 mV/47 kΩ
- Señal de entrada máxima  
PHONO (MM) (1 kHz, 0,003% THD) ..... 60 mV o más  
CD, etc. (1 kHz, 0,5% THD) ..... 2,2 V o más
- Nivel de salida/impedancia de salida  
CD, etc. (entrada a 1 kHz, 200 mV)  
REC OUT ..... 200 mV/1,0 kΩ  
SALIDA de subwoofer ..... 4,0 V/1,2 kΩ  
Frecuencia de corte ..... 90 Hz  
CD, etc. (entrada a 1 kHz, 200 mV, 8 Ω)  
PHONES ..... 410 mV/470 Ω
- Respuesta de frecuencia  
CD, etc. (de 20 Hz a 20 kHz) ..... 0 ± 0,5 dB  
CD, etc., PURE DIRECT activados  
(de 10 Hz a 100 kHz) ..... 0 ± 1,0 dB
- Desviación de ecualización RIAA  
PHONO (MM) ..... ± 0,5 dB
- Distorsión armónica total  
PHONO (MM) a REC  
(de 20 Hz a 20 kHz, 3 V) ..... 0,025% o menos  
CD, etc. a SPEAKERS  
(de 20 Hz a 20 kHz, 40,0 W, 8 Ω) ..... 0,015% o menos
- Relación señal a ruido (red IHF-A)  
PHONO (MM) (entrada de 5 mV cortocircuitada) .... 87 dB o más  
CD, etc., PURE DIRECT activado  
(entrada de 200 mV cortocircuitada) ..... 100 dB o más
- Ruido residual (red IHF-A) ..... 30 μV
- Separación de canales  
CD, etc. (entrada de 5,1 kΩ cortocircuitada, 1/10 kHz)  
..... 65/50 dB o más
- Características de control de tono  
BASS  
Potenciador/corte (20 Hz) ..... ± 10 dB  
Frecuencia de transición ..... 350 Hz
- TREBLE  
Potenciador/corte (20 kHz) ..... ± 10 dB  
Frecuencia de transición ..... 3,5 kHz
- Control continuo de volumen  
Atenuación (1 kHz) ..... -30 dB
- Error de seguimiento de ganancia (de 16,5 a -80 dB)  
..... 0,5 dB o menos
- Entrada digital  
OPTICAL  
COAXIAL  
Compatibilidad con frecuencia de muestra de audio  
..... De 32 kHz a 192 kHz

## SECCIÓN DE FM

- Gama de sintonización  
[Modelos de EE. UU. y Canadá] ..... De 87,5 a 107,9 MHz  
[Modelos de Asia y General]  
..... De 87,5/87,50 a 108,0/108,00 MHz  
[Modelos de Reino Unido, Europa, Corea y Australia]  
..... De 87,50 a 108,00 MHz
- Umbral de silenciamiento de 50 dB (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)  
Mono ..... 3,0 μV (20,8 dBf)
- Relación señal a ruido (IHF)  
Mono/estéreo ..... 71 dB/69 dB
- Distorsión armónica (1 kHz)  
Mono/estéreo ..... 0,3%/0,5%  
Entrada de antena ..... 75 Ω desequilibrada

## SECCIÓN DE AM

- Gama de sintonización  
[Modelos de EE. UU. y Canadá] ..... De 530 a 1710 kHz  
[Modelos de Asia y General] ..... De 530/531 a 1710/1611 kHz  
[Modelos de Reino Unido, Europa, Corea y Australia]  
..... De 531 a 1611 kHz

## GENERALIDADES

- Fuente de alimentación  
[Modelos de EE. UU. y Canadá] ..... 120 V CA, 60 Hz  
[Modelo general] ..... 110-120/220-240 V CA, 50/60 Hz  
[Modelo de Corea] ..... 220 V CA, 60 Hz  
[Modelo de Australia] ..... 240 V CA, 50 Hz  
[Modelos del R.U. y Europa] ..... 230 V CA, 50 Hz  
[Modelo de Asia] ..... 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo eléctrico ..... 190 W
- Consumo eléctrico en espera ..... 0,1 W o menos  
Red en espera activada ..... 2,0 W (típico)
- Consumo eléctrico máximo  
[Solo modelos generales] ..... 380 W
- Dimensiones (An x Al x Prof) ..... 435 × 151 × 387 mm
- Peso ..... 9,8 kg

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

# Índice

## A

Actualización del firmware (red) .....	36, 40
Actualización del firmware (USB) .....	36
AirPlay .....	29
Ajuste de paso de frecuencia .....	18, 36
Ajuste entrada (Volume Trim, menú OPTION) .....	31
Auriculares.....	4
Auto Preset (radio FM, menú OPTION) .....	19
AutoPowerStandby (menú SETUP).....	34

## B

BALANCE (control de tono).....	16
BASS (control de tono) .....	16
Bi-Amp (conexiones de los altavoces) .....	11

## C

Cable CAT-5.....	13
Cable de red .....	13
Cable de red STP .....	13
Cambio de la información (visor delantero) .....	30
Carga del iPod.....	22
CHAN (Signal Info, menú OPTION) .....	31
Clear Preset (radio FM/AM, menú OPTION) .....	21
Comprobación de la versión del firmware.....	34, 36
Conecotor tipo banana .....	11
Conexión de cables de los altavoces.....	11
Conexión de dispositivo de audio.....	10
Conexión de dispositivos de grabación .....	10
Conexión de enrutador.....	13
Conexión de la antena de AM .....	12
Conexión de la antena de FM .....	12
Conexión de NAS (Network Attached Storage).....	13
Conexión de PC .....	13
Conexión de red .....	13
Conexión del cable de alimentación .....	14
Conexión del dispositivo de almacenamiento USB.....	24
Conexión del dispositivo de reproducción .....	10
Conexión del iPod.....	22
Configuración del uso compartido de medios .....	26

## D

DC OUT (menú SETUP).....	34
Default Gateway (Information, menú SETUP) .....	33
Default Gateway (IP Address, menú SETUP).....	33
DHCP (IP Address, menú SETUP) .....	33
Digital Media Controller (DMC) .....	33
Dimmer (visor delantero) .....	6
Dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB .....	24
DLNA .....	26
DMC Control (Network Setup, menú SETUP) .....	33
DNS Server (Information, menú SETUP) .....	33
DNS Server (IP Address, menú SETUP) .....	33
Doble cable (conexiones de los altavoces) .....	11

## E

ECO Mode (menú SETUP).....	34
Escucha de radio AM .....	18
Escucha de radio de Internet .....	28
Escucha de radio FM.....	18
Estado (Information, menú SETUP).....	33

## F

Filter (MAC Filter, menú SETUP) .....	33
FORMAT (Signal Info, menú OPTION) .....	31
Formato de archivos de audio (dispositivo de almacenamiento USB) .....	24
Formato de archivos de audio (PC/NAS) .....	26

## I

ID (Network Setup, menú SETUP).....	34
Impedancia del altavoz .....	11, 35
In.Trim (Volume Trim, menú OPTION) .....	31
Indicación de error .....	46
Indicador (nombres y funciones de las piezas) .....	6
Indicador de alimentación (panel delantero) .....	4
Indicador de altavoces (visor delantero) .....	6
Información de red .....	33
Información sobre la señal .....	31
Information (Network Setup, menú SETUP) .....	33
INIT (menú ADVANCED SETUP) .....	36
Initial Volume (menú SETUP) .....	34
Interbloqueo volumen (menú OPTION) .....	31
IP Address (Information, menú SETUP) .....	33
IP Address (Network Setup, menú SETUP) .....	33

## L

LOUDNESS (control de tono) .....	16
----------------------------------	----

## M

MAC Address (Information, menú SETUP) .....	33
MAC Address (MAC Filter, menú SETUP) .....	33
MAC Filter (Network Setup, menú SETUP) .....	33
Mando a distancia (nombres y funciones de las piezas) .....	8
Manejo de reproducción básica .....	15
Manejo del dispositivo de reproducción (mando a distancia) .....	37
Max Volume (menú SETUP) .....	34
Menú ADVANCED SETUP .....	35
Menú OPTION .....	31
Menú SETUP .....	32

## N

NET Standby (Network Setup, menú SETUP) .....	33
Network Name (Network Setup, menú SETUP) .....	34
Network Setup (menú SETUP) .....	33
Network Update (Network Setup, menú SETUP) .....	34
NewFwAvailable .....	40

## P

Panel trasero (nombres y funciones de las piezas) .....	7
---	---

Perform Update (Network Setup, menú SETUP).....	34	Tecla NOW PLAYING (radio de Internet) .....	28
Pilas .....	9	Tecla numérica.....	8
Power Mode (DC OUT, menú SETUP).....	34	Tecla OPTION.....	8
Presintonización automática de emisoras (radio FM) ...	19	Tecla selectora de entrada.....	8
Presintonización de emisoras (radio FM/AM) .....	20	Tecla SETUP .....	8
Presintonización manual de emisoras (radio FM/AM) .....	20	Tecla SLEEP.....	17
Procedimiento de actualización del firmware .....	40	Temporizador para dormir .....	17
Puerta.....	33	Toma AUDIO .....	7, 10
PURE DIRECT .....	15	Toma COAXIAL .....	7, 10
<b>R</b>		Toma DC OUT .....	7
Rango del mando a distancia.....	9	Toma OPTICAL .....	7
Recepción monoaural (radio FM) .....	19	Toma PHONES .....	4
Registro del código de mando a distancia (dispositivo de reproducción) .....	37	Toma REC (REC OUT).....	10
REMOTE ID (menú ADVANCED SETUP) .....	35	Toma USB .....	4
Renombrar (nombre de red) .....	34	TONE CONTROL .....	16
Repetición (dispositivo de almacenamiento USB).....	25	Transmisor de señal del mando a distancia (mando a distancia) .....	8
Repetición (iPod).....	23	TREBLE (control de tono) .....	16
Repetición (PC/NAS).....	27	TU (menú ADVANCED SETUP).....	36
Reproducción aleatoria (dispositivo de almacenamiento USB) .....	25		
Reproducción aleatoria (iPod).....	23	<b>U</b>	
Reproducción aleatoria (PC/NAS) .....	27	UPDATE (menú ADVANCED SETUP) .....	36
Reproducción de contenido de iTunes (AirPlay) .....	29	Update (Network Setup, menú OPTION).....	34
Reproducción de contenido de PC .....	26		
Reproducción de contenido del dispositivo de almacenamiento USB .....	24	<b>V</b>	
Reproducción de contenido del iPod .....	22	VERSION (menú ADVANCED SETUP).....	36
Reproducción de contenido del iPod (AirPlay).....	29	Version (Network Setup, menú SETUP).....	34
Reproducción de contenido NAS .....	26	Visualización de información (visor delantero).....	6
Reproducción directa.....	15	Vol.Interlock (menú OPTION).....	31
Reproducción sencilla (iPod) .....	23	Volume Trim (menú OPTION) .....	31
Restablecer (mando a distancia).....	39	vTuner ID (Information, menú SETUP).....	33
<b>S</b>			
SAMPL (Signal Info, menú OPTION).....	31		
Selección de emisora presintonizada (radio FM/AM)...	20		
Selección de tensión .....	14		
Signal Info (menú OPTION) .....	31		
Sintonización de radio FM/AM.....	18		
SP IMP. (menú ADVANCED SETUP) .....	35		
Standby automático (menú SETUP) .....	34		
Subnet Mask (Information, menú SETUP) .....	33		
Subnet Mask (IP Address, menú SETUP).....	33		
<b>T</b>			
Tecla DISPLAY .....	4, 8, 30		
Tecla HOME (dispositivo de almacenamiento USB) ...	24		
Tecla HOME (iPod) .....	22		
Tecla HOME (PC/NAS) .....	27		
Tecla HOME (radio de Internet) .....	28		
Tecla MODE .....	8		
Tecla MUTE.....	8		
Tecla NOW PLAYING (dispositivo de almacenamiento USB) .....	24		
Tecla NOW PLAYING (iPod) .....	22		
Tecla NOW PLAYING (PC/NAS) .....	27		



## **■ Information about software ■ Información sobre el software**

This product uses the following free software.  
For information (copyright, etc) about each software, read the original sentences stated below.

### **■ About ASN.1 object dumping code**

ASN.1 object dumping code, copyright Peter Gutmann <pgut001@cs.auckland.ac.nz>, based on ASN.1 dump program by David Kemp <dpkemp@missi.ncsc.mil>, with contributions from various people including Matthew Hamrick <hamrick@rsa.com>, Bruno Couillard <bcouillard@chrysalis-its.com>, Hallvard Furuseth <h.b.furuseth@usit.uio.no>, Geoff Thorpe <geoff@raas.co.nz>, David Boyce <d.boyce@isode.com>, John Hughes <john.hughes@entegrity.com>, Life is hard, and then you die <ronald@trustpoint.com>, Hans-Olof Hermansson <hans-olof.hermansson@postnet.se>, Tor Rustad <Tor.Rustad@bbs.no>, Kjetil Barvik <kjetil.barvik@bbs.no>, James Sweeny <jsweeny@us.ibm.com>, and several other people whose names I've misplaced.

This code grew slowly over time without much design or planning, with features being tacked on as required.

It's not representative of my normal coding style.

### **■ About FLAC codec Library**

Copyright © 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007, 2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### **■ About libexpat**

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

### **■ About The Independent JPEG Group's JPEG software**

**The Independent JPEG Group's JPEG software**  
Copyright © 1991-2010, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.

All Rights Reserved except as specified below.

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

- (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.
- (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".
- (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

## ■ About JsonCpp

Copyright © 2007-2010 Baptiste Lepilleur

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## ■ About Network

Copyright © 1988 Stephen Deering.

Copyright © 1992, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1985, 1986, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1982, 1986 Regents of the University of California.

All rights reserved.

Copyright © 1982, 1986, 1988 Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

## ■ About PNG Reference Library

ibpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.5, December 9, 2010, are Copyright © 2004, 2006-2010 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright © 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux  
Eric S. Raymond  
Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement.  
There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright © 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane  
Glenn Randers-Pehrson  
Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright © 1996, 1997 Andreas Dilger  
Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler  
Kevin Braceby  
Sam Bushell  
Magnus Holmgren  
Greg Roelofs  
Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright © 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger  
Dave Martindale

Guy Eric Schalnat  
Paul Schmidt  
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied “AS IS”. The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

## ■ About RC4 Algorithm

Copyright Mocana Corp 2003-2005. All Rights Reserved.

Proprietary and Confidential Material.

## ■ About WPA Supplicant

Copyright © 2003-2008, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors

All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ■ About zlib Library

Copyright notice:

© 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Do not disassemble, decompile, or reverse engineer the software included in Yamaha AV products.

# LIST OF REMOTE CONTROL CODES

## LISTA DE CÓDIGOS DE MANDO A DISTANCIA

<b>TV</b>	Ausind	0171	Clatronic	0161, 0171, 0282, 0320, 0323, 0337, 0340, 0342, 0343, 0350, 0351	Durabrand	0031, 0051, 0179, 0215
	Autovox	0171, 0282, 0337, 0339, 0342			Dux	0349
A.R. Systems	0320	Aventura	0051		Dwin	0178
Acme	0342	Awa	0277, 0282	CMS	Dynatron	0320, 0349, 0350
Acura	0323, 0343	Axion	0156	CMS Hightec	Dynex	0228, 0231
ADC	0337	Baird	0282	Coby	EIZO	0509
Admiral	0054, 0178, 0336, 0337, 0339, 0346, 0347	Bang & Olufsen	0180, 0339	Colortyme	Elbe	0161, 0168, 0282, 0320
		Basic Line	0282, 0320, 0323, 0340, 0343, 0350	Commercial Solutions		
Advent	0158	Bastide	0282, 0342	Concerto	0008, 0026	Elcit
Adventura	0057	Baur	0320, 0349	Concorde	0323, 0343	Electa
Adyson	0277, 0282, 0342	Bazin	0282	Condor	0161, 0277, 0320, 0323, 0342, 0350,	ELECTRO TECH
Agashi	0277, 0282	Beko	0161, 0269, 0294, 0302, 0311, 0320,		Electroband	0055, 0107
Agazi	0337		0328, 0351		Electrograph	0176
Aiko	0277, 0282, 0320, 0323, 0342, 0343	Belcor	0008	Contec	0179, 0277, 0323, 0342, 0343, 0344	Electrohome
Aim	0320	Bell & Howell	0019, 0054	Contec/Cony	0012, 0058	Element
Aiwa	0078, 0379	Benq	0097, 0242, 0361	Continental Edison		Elin
Akai	0050, 0055, 0109, 0159, 0181, 0277, 0282, 0320, 0323, 0340, 0343, 0349, 0350	Beon	0320, 0349, 0350			0277, 0320, 0323, 0342, 0349, 0350
		Best	0161			0320, 0340, 0350
		Bestar	0161, 0320, 0350			0341
		BGH	0400			Elman
		Binatone	0282, 0342			0277, 0323, 0343
Akiba	0320, 0340	Blue Sky	0320, 0340	Crown	0058, 0161, 0171, 0179, 0320, 0323,	Emerson
Akura	0320, 0323, 0337, 0340	Blue Star	0348		0343, 0349, 0350,	0000, 0007, 0008, 0012, 0013, 0019, 0026, 0031, 0037, 0051, 0058, 0059, 0161, 0179, 0320,
Alaron	0277	BPL	0320, 0348		0351	0339
Alba	0161, 0277, 0320, 0323, 0340, 0342, 0343, 0344, 0349, 0351, 0372, 0382	Bradford	0058, 0179	CS Electronics	0277, 0340, 0342	Emprex
Albatron	0140	Brionvega	0320, 0339, 0349, 0350	CTC Clatronic	0341	Envision
Alcyon	0171		0277, 0282, 0342	CTX	0205	Epson
Alleron	0059	Britannia	0008	Curtis Matthes	0007, 0008, 0010, 0019, 0021, 0026, 0049, 0050, 0178	Erres
Allorgan	0282	Brockwood	0109, 0179	CXC	0058, 0179	ESA
Allstar	0320, 0350	Broksonic	0339	Cybertron	0340	ESC
America Action	0179	Bruns	0340	Cytron	0152	Etron
AMOi	0276	BTC	0269, 0282, 0283, 0304, 0320, 0323,	Daewoo	0007, 0008, 0026, 0037, 0053, 0167, 0266, 0275, 0277, 0282, 0315, 0320,	Eurofeel
Amplivision	0161, 0282, 0321, 0342	Bush	0328, 0332, 0340, 0343, 0344, 0346, 0348, 0349, 0350,		0335	Euro-Feel
Amstrad	0320, 0323, 0337, 0340, 0343		0372, 0382, 0463, 0470, 0472		0342, 0343, 0350,	Euromann
Amtron	0058		0407, 0472	Dainichi	0381, 0465	Europhon
Anam	0179, 0343			Dansai	0277, 0340	0277, 0282, 0320, 0341, 0342, 0350
Anam National	0052, 0058	byd:sign	0093		0277, 0282, 0320, 0323, 0343	Expert
Anglo	0323, 0343	Candle	0008, 0026, 0050, 0057	Dantax	0277, 0340	Exquisit
Anitech	0171, 0320, 0323, 0337, 0343	Capsonic	0337	Dawa	0277, 0340, 0350	Fenner
Ansonic	0161, 0168, 0320, 0323, 0341, 0343	Carena	0320	Daytron	0007, 0008, 0026, 0323, 0343	Ferguson
AOC	0008, 0026, 0050, 0053	Carnivale	0050	De Graaf	0346	Fidelity
Apex	0039, 0111, 0217	Carrefour	0344	Decca	0282, 0320, 0342, 0349, 0350	Finlandia
Arcam	0277, 0282	Carver	0010		0282, 0320, 0342, 0349, 0350	Finlux
Arcam Delta	0342	Cascade	0320, 0323, 0343	Dell	0145, 0245	0171, 0282, 0320, 0339, 0341, 0342
Aristona	0320, 0349, 0350	Casio	0367	Denver	0358, 0362	0349, 0350
Arthur Martin	0321	Cathay	0320, 0349, 0350	Desmet	0320, 0349, 0350	FIRST LINE
ASA	0339, 0347	CCE	0183, 0282	Diamant	0320	0342, 0343, 0350
Asberg	0171, 0320, 0350	Celebrity	0055, 0107	Diamond	0277	0342, 0343, 0350
Astra	0343	Clera	0039	DiamondVision	0135, 0143	Firstline
Asuka	0277, 0282, 0337, 0340, 0342	Centurion	0320, 0349, 0350	Dimensia	0049	0277, 0282, 0320, 0343, 0342, 0350
Atlantic	0277, 0320, 0342, 0349, 0350	Century	0339	Disney	0219	0351
		CGE	0161, 0171	Dixi	0282, 0320, 0323, 0343, 0349, 0350	Flint
		Changhong	0039		0282, 0320, 0323, 0343, 0349, 0350	Formenti
		Chimei	0273	Dream Vision	0461, 0498	Formenti/Phoenix
		Cimline	0323, 0343	DTS	0323, 0343	0277
		Citizen	0007, 0008, 0026, 0050, 0058	Dual	0282, 0320, 0342	0320, 0343, 0350
		City	0323, 0343	Dual-Tec	0342, 0343	0320, 0343, 0350
		Clarion	0179	Dumont	0008, 0030, 0062, 0282, 0339, 0341,	0343, 0346, 0347
AudioTon	0161, 0282, 0342	Clarivox	0349		0342	Fujitsu
Audiovox	0058, 0179, 0194					0059, 0069, 0074, 0075, 0282
						Fujitsu General 0282

Fujitsu Siemens	0504, 0505, 0507, 0510, 0511	Hinari	0320, 0323, 0340, 0343, 0344, 0349, 0350	JVC	0012, 0014, 0015, 0056, 0064, 0065, 0067, 0169, 0174, 0297, 0314, 0344, 0350, 0375	Magnafon	0171, 0277, 0341, 0342
Funai	0051, 0058, 0059, 0112, 0113, 0115, 0118, 0119, 0179, 0337, 0488, 0489	Hisawa	0321, 0340, 0348	Kaisui	0277, 0282, 0320, 0323, 0340, 0342, 0343, 0348	Magnavox	0008, 0009, 0010, 0013, 0026, 0032, 0033, 0048, 0050, 0128, 0211, 0212, 0224, 0226, 0239
Futuretech	0058, 0179	Hitachi	0008, 0012, 0026, 0066, 0084, 0092, 0093, 0120, 0172, 0173, 0255, 0270, 0271, 0282, 0320, 0335, 0338, 0342, 0344, 0346, 0347, 0365, 0382, 0448, 0456, 0467, 0482, 0484, 0487	Kamosonic	0342	Magnum	0337, 0343
Galaxi	0320, 0351			Kamp	0277, 0342	Majestic	0054
Galaxis	0161, 0320			Karcher	0161, 0320, 0342, 0343, 0349	Mandor	0337
Gateway	0176, 0177, 0241			Kawasho	0008, 0026, 0055, 0277	Manesth	0282, 0320, 0337, 0342, 0349, 0350
GBC	0323, 0343, 0344			Kenwood	0008, 0026, 0050	Marantz	0008, 0010, 0026, 0050, 0204, 0320, 0349, 0350
GE	0008, 0021, 0023, 0026, 0027, 0031, 0034, 0049, 0052, 0056, 0209			KIC	0282	Matsui	0282, 0320, 0323, 0342, 0343, 0344, 0346, 0349, 0350,
Géant Casino	0321	Hornphon	0320, 0350	Kingsley	0277, 0342	Masuda	0282
GEC	0282, 0320, 0342, 0347, 0349, 0350	Hoshai	0340	KLH	0039	Matsui	0282, 0320, 0323, 0342, 0343, 0344, 0346, 0349, 0350,
Geloso	0323, 0343, 0346	Hygashi	0277, 0282, 0342	Kloss Novabeam	0057, 0058	Matsushita	0455
General Technic	0323, 0343	Hyper	0277, 0282, 0323, 0342, 0343	Kneissel	0161, 0168, 0320	Maxent	0017
Genexxa	0320, 0340, 0347, 0350	Hypson	0282, 0320, 0321, 0337, 0342, 0348, 0349, 0350	Kolster	0320, 0350	Mediator	0147, 0176
GFM	0128, 0227			Konka	0340	Medion	0320, 0349, 0350
Giant	0282			Korpel	0320, 0349, 0350	Megapower	0320, 0337, 0343
Gibralter	0008, 0030, 0050, 0062	Hyundai	0141	Kingsley	0277, 0342	Megatron	0140
GoldHand	0277	ICE	0277, 0282, 0320, 0323, 0337, 0340, 0342, 0343, 0350	Klingenthal	0320	MElectronic	0227, 0282, 0320, 0323
Goldline	0320			Kontiki	0007, 0050, 0058, 0179, 0183, 0282,	Melvox	0321
GoldStar	0007, 0008, 0012, 0026, 0031, 0050, 0053, 0161, 0277, 0282, 0320, 0323, 0342, 0343, 0346, 0349, 0350	ICeS	0277	Korting	0161, 0339	Memorex	0019, 0026, 0031, 0053, 0054, 0137, 0215, 0323, 0343
Goodmans	0246, 0272, 0282, 0320, 0323, 0337, 0343, 0344, 0349, 0350, 0462, 0473, 0477	Indiana	0320, 0349, 0350	Koyoda	0343	Memphis	0323, 0343
Gorenje	0161, 0351	Infinity	0010	Kyoto	0277, 0282	Mercury	0320, 0323
GPM	0340	InFocus	0250, 0327, 0363, 0479, 0508	Lasat	0161	Metz	0339
GPX	0129	InFocus	0479, 0508	Lenco	0323, 0343	MGA	0008, 0026, 0031, 0050, 0053
Gradiente	0240	Imperial	0161, 0171, 0320, 0347, 0350, 0351	Lenoir	0323, 0342, 0343	Minerva	0171
Graetz	0347	Ingelen	0347	Leyco	0320, 0337, 0349, 0350	Minokta	0320, 0350
Granada	0171, 0282, 0320, 0321, 0342, 0344, 0346, 0349, 0350	Innovation	0337, 0343	LG	0031, 0053, 0066, 0116, 0117, 0140, 0161, 0164, 0175, 0195, 0269, 0277, 0282, 0300, 0309, 0317, 0320, 0323, 0328, 0342, 0343, 0346, 0349, 0350, 0366, 0368, 0377, 0466, 0471, 0478	Midland	0007, 0021, 0023, 0027, 0030, 0056, 0062
Grandin	0340, 0343, 0348, 0349	Inteq	0030	LG/GoldStar	0164	Mitsubishi	0008, 0026, 0031, 0053, 0066, 0084,
Gronic	0282	Interactive	0161	Liesen	0349	Monivision	0093, 0098, 0150,
Grundig	0160, 0161, 0171, 0310, 0320	Interfunk	0161, 0320, 0339, 0347, 0349, 0350	Liesenkotter	0320	Montgomery	0178, 0289, 0320,
Grunpy	0058, 0059, 0179	International	0277	Life	0337, 0343	Ward	0339, 0344, 0350,
Haier	0157, 0233	Intervision	0161, 0282, 0320, 0337, 0341, 0342	Lifetec	0320, 0323, 0337, 0343	Mivar	0161, 0168, 0171, 0277, 0282, 0342
Halifax	0277, 0282, 0337, 0342	Irradio	0171, 0320, 0323, 0340, 0343, 0349, 0350	Lloyds	0323	Monovision	0140
Hallmark	0008, 0026, 0031			Loewe	0161, 0168, 0265, 0320, 0330, 0352	Motion	0093, 0098, 0150,
Hampton	0277, 0282, 0342			Loewe Opta	0339, 0349, 0350	Motorola	0178, 0289, 0320,
Hanseatic	0161, 0168, 0282, 0320, 0323, 0342, 0343, 0344, 0349, 0350	Isukai	0320, 0340	Logik	0054	MTC	0008, 0026, 0050,
Hantarex	0320, 0323, 0343	ITC	0282, 0342	Luma	0320, 0323, 0346, 0349	Multi System	0053, 0161, 0277
Hantor	0320	ITS	0277, 0320, 0340, 0348, 0350	Lumatron	0282, 0320, 0346, 0349, 0350	Multitech	0058, 0161, 0179,
Harman/Kardon	0010	Janeil	0057	Lux May	0350	NAD	0183, 0277, 0282,
Harvard	0058, 0179	JBL	0010	Luxman	0008, 0026	Naonis	0320, 0323, 0341,
Harwood	0320, 0323	JC Penney	0007, 0008, 0026,	Luxor	0282, 0342, 0346	NEC	0342, 0343, 0344,
Havermy	0178		0027, 0049, 0053,	LXI	0010, 0019, 0021,	0346, 0349	0346, 0349
HCM	0282, 0320, 0323, 0337, 0342, 0343, 0348	JCB	0056	0026, 0027, 0031, 0049, 0111	M Electronic	0342, 0343, 0345, 0347, 0349, 0350	0227, 0342
Hema	0282, 0323	Jensen	0008, 0026	MAG	0096	Nikon	0008, 0026, 0050,
Hewlett Packard	0192			Magnadyne	0339, 0341, 0349	NEC	0052, 0053, 0072,
Higashi	0277						0103, 0282, 0344
HilLine	0320						

Neckermann	0161, 0282, 0320, 0339, 0342, 0346, 0349, 0350, 0351	Philips	0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0032, 0048, 0049, 0052,	Radiotone	0161, 0320, 0323, 0350 Rank	SEG	0277, 0282, 0320, 0323, 0337, 0341, 0342, 0344, 0349,
NEI	0320, 0349, 0350		0122, 0128, 0134,	RCA	0008, 0021, 0024, 0025, 0026, 0027,	SEI	0382
Net-TV	0176		0186, 0187, 0213,		0042, 0049, 0052,	SEI-Sinudyne	0339, 0341, 0347
Neufunk	0320, 0323		0221, 0224, 0226,		0053, 0063, 0136,	Seleco	0344, 0346, 0347
New Tech	0343, 0350		0239, 0256, 0257,		0225	Sencora	0323, 0343
New World	0340		0259, 0261, 0263,	Realistic	0019, 0031, 0050,	Sentra	0323
NewTech	0282, 0320, 0323		0267, 0280, 0281,		0179	Serino	0277
Nicamagic	0277, 0342		0287, 0296, 0299,			Sharp	0000, 0001, 0002, 0003, 0007, 0008,
Nikkai	0277, 0282, 0320, 0323, 0337, 0340, 0342, 0349, 0350		0301, 0303, 0305, 0313, 0319, 0320, 0324, 0333, 0339,	Recor	0320		0012, 0026, 0060,
Nikko	0026, 0031, 0050		0342, 0349, 0350,	Redstar	0320		0088, 0089, 0091,
Nobliko	0171, 0277, 0341, 0342		0353, 0357, 0360, 0380, 0383, 0452,	Reflex	0320		0138, 0165, 0170,
Nokia	0347		0459, 0460	Revox	0161, 0320, 0349, 0350	Rex	0178, 0198, 0229, 0262, 0278, 0279,
Norcent	0201	Philips Magnavox	0011, 0032, 0033	Rhapsody	0277	RFT	0291, 0308, 0312,
Nordic	0282	Phoenix	0161, 0277, 0320,	R-Line	0320, 0349, 0350	Roadstar	0336, 0344, 0354,
Nordmende	0339, 0345, 0347, 0350	Phonola	0339, 0349, 0350	Roadstar	0323, 0337, 0340, 0343	Rex	0370, 0449, 0450,
Nordvision	0349		0277, 0320, 0339, 0349, 0350	Robotron	0339	RFT	0451, 0464, 0474,
Novatronic	0320	Pilot	0007, 0008, 0050	Rowa	0277, 0282, 0400, 0403, 0494	Sheng Chia	0476, 0481
Oceanic	0321, 0347	Pioneer	0008, 0026, 0094,	Rhapsody	0277	Rowa	0178
Okano	0161, 0320, 0351		0095, 0161, 0320,	R-Line	0320, 0349, 0350	R-Line	0291, 0308, 0312,
Olevia	0102, 0199, 0200, 0207, 0222		0345, 0347, 0349, 0350, 0458, 0480	Royal Lux	0161	Roadstar	0336, 0344, 0354,
ONCEAS	0342	Plantron	0320, 0323, 0337, 0350	Runco	0030, 0050, 0062	Rex	0370, 0449, 0450,
Onwa	0058, 0179			Ralcon	0298, 0322, 0339, 0345, 0347	RFT	0451, 0464, 0474,
Opera	0320	Playsonic	0282	Raltron	0282, 0323, 0337, 0342, 0343	Sheng Chia	0476, 0481
Oppo	0130	Polaroid	0039, 0142, 0202, 0234	Saisho	0346, 0347	Shogun	0008
Optimus	0017, 0019			Salora	0346, 0347	Siarem	0320, 0339, 0341
Optoma	0144	Poppy	0323, 0343	Sambers	0171, 0341	Singer	0321, 0339, 0341
Optonica	0178	Portland	0007, 0008, 0026,	Sampo	0007, 0008, 0026,	Sinudyne	0320, 0339, 0341
Orbit	0320, 0350		0053	0050, 0176, 0400	0050, 0176, 0400	Sierra	0320, 0350
Orion	0043, 0146, 0283, 0320, 0323, 0328, 0343, 0349, 0350	Prandoni-Prince	0171, 0346	Samsung	0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0012,	Siesta	0161
Orline	0320	Precision	0282, 0342		0026, 0031, 0036,	Signature	0054
Osaki	0282, 0320, 0337, 0340, 0342	Prima	0157, 0243, 0323, 0343, 0347	Samsung	0050, 0053, 0076,	Silva	0277
Oso	0340	Princeton	0140		0077, 0079, 0114, 0124, 0125, 0126,	Silver	0344
Otto Versand	0282, 0320, 0336, 0342, 0344, 0348, 0349, 0350	Prism	0023, 0056	Saisho	0127, 0139, 0161,	Singer	0321, 0339, 0341
Pael	0277, 0342	Profex	0323, 0343	Sambers	0183, 0185, 0190,	Sinudyne	0320, 0339, 0341
Palladium	0161, 0282, 0320, 0342, 0351	Profi-Tronic	0320, 0350	Samplo	0191, 0258, 0264,	Skyworth	0402, 0492, 0493,
Palsonic	0282	Proline	0320, 0350	Proscan	0277, 0282, 0320, 0323, 0334, 0337,	Sony	0402, 0492, 0493,
Panama	0277, 0282, 0320, 0323, 0337, 0342, 0343	Prosonic	0021, 0027, 0049	Prosonic	0342, 0343, 0349,	Solavox	0495
Panasonic	0016, 0017, 0020, 0022, 0023, 0035, 0052, 0056, 0084, 0085, 0133, 0163, 0193, 0284, 0286, 0290, 0292, 0320, 0325, 0347, 0356, 0483, 0485, 0490	Protroon	0196	Pronto	0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0012,	Sonitron	0347
Panavision	0320	PROVIEW	0096, 0246	Pronto	0026, 0031, 0036,	Sonoko	0161, 0282
Pathe Cinema	0161, 0168, 0277, 0321, 0342	Provision	0320, 0349	Pronto	0050, 0053, 0076,	Sonolor	0282, 0320, 0323,
Pausa	0323, 0343	Pulsar	0008, 0030, 0062	Pronto	0077, 0079, 0114, 0124, 0125, 0126,	Sontec	0337, 0342, 0343,
Penney	0021, 0023, 0031, 0050, 0111	Pye	0256, 0320, 0349, 0350, 0378	Pronto	0127, 0139, 0161,	Sonolor	0349, 0350
Perdio	0277, 0320	Pymi	0323, 0343	Prosonic	0183, 0185, 0190,	Sontec	0321, 0347
Perfekt	0320	Quandra Vision	0321	Prosonic	0191, 0258, 0264,	Sonoko	0161, 0320, 0349
Philco	0008, 0009, 0010, 0012, 0026, 0050, 0052, 0053, 0161, 0171, 0320, 0339	RadioShack	0019, 0021, 0031, 0050, 0179, 0320	Pronto	0277, 0282, 0320, 0323, 0334, 0337,	Sonolor	0350
Philharmonic	0282, 0342	RadioShack/Realistic	0007, 0008, 0012, 0026, 0049, 0058	Pronto	0342, 0344, 0369,	Squareview	0350
		Radiola	0282, 0320, 0349, 0350	Pronto	0453, 0468	SSS	0350
		Radiomarelli	0320, 0339	Pronto	0469	Standard	0350
				Pronto	0008, 0019, 0068, 0070, 0071, 0099,	Sound & Vision	0034
				Pronto	0161, 0168, 0223,	Sounddesign	0034
				Pronto	0237, 0277, 0282,	Soundwave	0034
				Pronto	0288, 0295, 0323,	Squareview	0034
				Pronto	0342, 0344, 0369,	SSS	0034
				Pronto	0469	Standard	0034
				Pronto	0320, 0349	Starlite	0034
				Pronto	0282, 0316, 0318,	Starlite	0034
				Pronto	0320, 0333, 0340,	Starlite	0034
				Pronto	0342, 0349, 0350,	Stenway	0034
				Pronto	0382	Stern	0034
				Pronto	0026, 0031	Strato	0034
				Pronto	0008, 0012, 0026,	Stylandia	0034
				Pronto	0031, 0058, 0059,	Sunkai	0034
				Pronto	0149, 0179	Sunstar	0034
				Pronto	0008, 0010, 0019,	Sunwood	0034
				Pronto	0021, 0026, 0027,	Sunwood	0034
				Pronto	0031, 0049, 0051,	Superla	0034
				Pronto	0059, 0111	Superscan	0034
				Pronto		SuperTech	0034

Supra	0323, 0343	Toshiba	0018, 0019, 0040,	Yamaha	0008, 0026, 0050,	Daewoo	1009, 1025, 1030,	
Supre-Macy	0057		0041, 0046, 0073,		0053, 0080, 0081,		1038, 1069, 1223	
Supreme	0055, 0107		0100, 0103, 0108,		0082, 0083, 0086,	Dansai	1008, 1009, 1029	
Susumu	0340		0109, 0111, 0121,		0087	Dantax	1024	
Sutron	0323, 0343		0132, 0166, 0208,	Yamishi	0282, 0320	Daytron	1009, 1025	
SVA	0151		0210, 0214, 0217,	Yokan	0320	DBX	1064	
Sydney	0277, 0282, 0342		0260, 0268, 0282,	Yoko	0161, 0277, 0282,	De Graaf	1028	
Sylvania	0008, 0009, 0010,		0283, 0293, 0304,		0320, 0323, 0337,	Decca	1026, 1027, 1028	
	0011, 0013, 0026,		0306, 0307, 0329,		0340, 0342, 0343,	Dell	1016	
	0048, 0050, 0051,		0344, 0355, 0454,		0349, 0350	Denko	1008	
	0128, 0227, 0253		0491	Yorx	0340	DiamondVision	1096	
Symphonic	0051, 0058, 0062,	Totevision	0007	Zanussi	0282, 0346	DigiFusion	1014	
	0128, 0179, 0215		0282, 0347	Zenith	0008, 0028, 0029,	DIRECTV	1019, 1105, 1110,	
Syntax	0199	Trakton	0282		0030, 0031, 0054,		1111, 1113, 1116,	
Syntax-Brillian	0199	Trans Continens	0282, 0320		0061, 0062		1122	
Sysline	0349	Transtec	0277	<b>VCR</b>				
Sytong	0277	Trident	0282	ABS	1016	Dish Network	1018	
Tandy	0178, 0282, 0336,	Triumph	0320	Adventura	1069	Dishpro	1018	
	0340, 0342, 0347	Uher	0161, 0171, 0320,	Adyson	1008	Dumont	1009, 1027, 1028	
Tashiko	0277, 0282, 0342,		0347, 0350	Aiwa	1024, 1026, 1027,	Durabrand	1114	
	0344, 0346	Ultravox	0277, 0320, 0339,		1069	Dynatech	1069	
Tatung	0052, 0177, 0282,		0341, 0342	Akai	1021, 1027	EchoStar	1018	
	0320, 0342, 0349,	Unic Line	0320	Akiba	1008, 1029	Elbe	1009	
	0350	United	0349	Akura	1008, 1027, 1029	Elcotech	1008	
TCM	0337, 0343	Universum	0161, 0171, 0282,	Alba	1008, 1009, 1024,	Electrohome	1071	
TCL	0400, 0401, 0403,		0320, 0337, 0349,		1025, 1029, 1030	Electrophonic	1071	
Teac	0282, 0320, 0400	Univox	0320	Alienware	1016	Elsay	1008	
Tec	0282, 0323, 0342,	Vector Research	0050	Ambassador	1030	Elta	1008, 1009, 1029	
	0343	Vestel	0282, 0320, 0346,	American High	1068	Emerson	1008, 1020, 1068,	
Technics	0017, 0023, 0056		0347, 0349, 0350,	Amstrad	1008, 1009, 1026	ESC	1009, 1025	
TechniSat	0274, 0496, 0497,		0351	Anitech	1008, 1029	Etzuko	1008, 1029	
	0499	Vexa	0320, 0323, 0343,	Apex	1088	Expressvu	1018	
Techwood	0008, 0023, 0026,		0349	ASA	1028, 1031	Ferguson	1027	
	0056	Victor	0015, 0344, 0350	Asha	1070	Fidelity	1008, 1026	
TEDELEX	0282	VIDEOLOGIC	0277	Asuka	1008, 1026, 1028,	Finlandia	1028	
Teknika	0007, 0008, 0010,	Videologique	0277, 0282, 0340,		1029, 1031	Finlux	1026, 1027, 1028	
	0012, 0026, 0053,		0342	Audio Dynamics	1064	Firstline	1008, 1024, 1029,	
	0054, 0058, 0059,	VideoSystem	0320, 0350	Audiosonic	1009	1031		
	0179	Videotechnic	0277, 0282	Audiovox	1071	Fisher	1065	
Teleavia	0345	Vidikron	0010	Baird	1009, 1025, 1026,	Flint	1024	
Telecor	0282, 0320	Vidtech	0008, 0026, 0031,		1027	Formenti/Phoenix	1028	
Telefunken	0320, 0322, 0345,		0053	Bang & Olufsen	1017	Frontech	1030	
	0350	Viewsonic	0176, 0203, 0232,	Basic Line	1008, 1009, 1024,	Fuji	1068	
Telegazi	0320		0364		1025, 1029, 1030	Fujitsu	1026	
Telemeister	0320	Viking	0057	Baur	1028	Funai	1026, 1069	
Telesonic	0320	Viore	0148	Beaumark	1070	Galaxy	1026	
Telestar	0320	Visiola	0277, 0342	Bell & Howell	1065	Garrard	1069	
Teletech	0320, 0323, 0343,	Vision	0282, 0320, 0350	Bestar	1009, 1025, 1030	Gateway	1016	
	0349	Vizio	0008, 0177, 0218,	Black Panther Line		GBC	1029, 1030	
Teleton	0282, 0342		0242, 0500, 0501,		1009, 1025	GE	1068, 1070	
Televideon	0277		0502, 0503, 0506	Blaupunkt	1028	GEC	1028	
Televiso	0321	Vortec	0320, 0349, 0350	Bondstec	1008, 1030	Geloso	1029	
Tensai	0282, 0320, 0323,	Voxson	0171, 0320, 0339,	Broksonic	1100	General	1030	
	0340, 0343, 0350		0346, 0347, 0350	Bush	1008, 1009, 1024,	General Technic	1024	
Tesmet	0350	Waltham	0282, 0320, 0342		1025, 1029, 1049,	GOI	1018	
Tevion	0337, 0343	Wards	0008, 0009, 0010,	Calix	1051, 1063, 1217	GoldHand	1008, 1029	
Texet	0277, 0282, 0323,		0026, 0031, 0048,	Candle	1070, 1071	Goldstar	1026, 1031, 1064,	
	0342		0049, 0050, 0053,	Canon	1068	1071		
Thomson	0162, 0188, 0189,		0054, 0059	Cathay	1009	Goodmans	1008, 1009, 1025,	
	0285, 0320, 0322,	Watson	0320, 0349, 0350	Catron	1030		1026, 1029, 1030,	
	0342, 0345, 0350	Watt Radio	0277, 0341, 0342	CGE	1026, 1027	1031		
Thorn	0320, 0349	Waycon	0111	Cimline	1008, 1024, 1029	Gradiente	1069	
TMK	0008, 0026, 0031	Wega	0320, 0339, 0344	CineVision	1104	Graetz	1027	
TNCi	0030	Wegavox	0323			Granada	1028	
Tokai	0282, 0320, 0350	Weltblick	0282, 0320, 0349,	Citizen	1070, 1071	Grandin	1008, 1009, 1025,	
Tokyo	0277, 0342		0350	Clatronic	1008, 1030		1026, 1029, 1030,	
Tomashi	0348	Westinghouse	0107, 0216, 0220	Colortyme	1064	1031		
		White Westinghouse		Condor	1009, 1025, 1030	Grundig	1028, 1029	
			0037, 0090, 0277,	Craig	1070, 1071	Hansaeitic	1009, 1028, 1031	
			0320, 0341, 0342,	Crown	1008, 1009, 1025,	Harley Davidson	1069	
			0349		1029, 1030	Harman/Kardon	1064	
		Wincom	0101, 0106	Curtis Mathes	1064, 1068, 1070	Harwood	1008	
		Xrypton	0320	Cybernex	1070	HCM	1008, 1029	
				CyberPower	1016	Headquarter	1065	

Hewlett Packard	1016	Medion	1024	Radialva	1008	Sylvania	1020, 1068, 1069,
Hinari	1008, 1009, 1024,	MEI	1068	RadioShack	1071	Symphonic	1102, 1126
1029		Memorex	1023, 1026, 1031,	RadioShack/Realistic	1065, 1068, 1069,	Systemax	1008, 1069, 1126
Hisawa	1024		1065, 1068, 1069,		1070, 1071	Tagar Systems	1016
Hitachi	1011, 1026, 1027,		1070, 1071, 1098,			Taisho	1024
1028, 1046, 1062			1114	Radiola	1028	Tandberg	1009
HNS	1110	Memphis	1008, 1029	Radix	1071	Tandy	1065
Howard Computers	1016	MGN Technology	1070	Randex	1071	Tashiko	1026, 1071
1016		Micromaxx	1024	RCA	1019, 1068, 1070,	Tatung	1026, 1027, 1028
HP	1016	Microsoft	1016		1075, 1110, 1113,	TCM	1015, 1024, 1042
HTS	1018	Microstar	1024		1122, 1125	Teac	1009, 1069
Hughes	1111, 1113, 1122	Migros	1026	Realistic	1065, 1068, 1069,	Tec	1008, 1009, 1030
Hughes Network Systems		Mind	1016		1070, 1071	Technics	1068
	1110, 1116	Mitsubishi	1026, 1028, 1079	ReplayTV	1022, 1123	Teknika	1068, 1069, 1071
Humax	1012, 1110, 1113	Motorola	1068	Rex	1027	Teleavia	1027
Hush	1016	MTC	1070	RFT	1008, 1028, 1030	Telefunken	1027
Hypson	1008, 1009, 1024,	Multitech	1008, 1026, 1028,	Ricavision	1016	Teletech	1008, 1009
1029			1029, 1030, 1069,	Roadstar	1008, 1009, 1025,	Tenosal	1008, 1029
iBUYPOWER	1016		1070		1029, 1031	Tensai	1008, 1026, 1029,
Impego	1030	Murphy	1026	Royal	1008		1031
Imperial	1026	NEC	1027, 1064, 1065	Runcو	1114	Tevion	1024
Inno Hit	1008, 1009, 1025,	Neckermann	1027, 1028	Saba	1027	Thomson	1005, 1027
1028, 1029, 1030		NEI	1028	Saisho	1024, 1029	Thorn	1027
Innovation	1024	Nesco	1008, 1029	Samsung	1002, 1034, 1041,	Tivo	1108, 1110, 1111,
Instant Replay	1068	Nikkai	1008, 1009, 1030		1043, 1057, 1060,	1113, 1117, 1118,	
Interbuy	1008, 1031	Nikko	1071		1070, 1084, 1110,	1119, 1122	
Interfunk	1028	Niveus Media	1016		1116, 1122, 1124,		
Intervision	1009, 1026	Noblex	1070		1220, 1222	TMK	1070
Irradio	1008, 1029, 1031	Nokia	1009, 1027	Samurai	1008, 1030	Tokai	1008, 1029, 1031
ITT	1027	Nordmende	1027	Sanky	1114	Tonsai	1029
ITV	1009, 1025, 1031	Northgate	1016	Sansui	1023, 1027, 1106,	Toshiba	1004, 1016, 1027,
JC Penney	1064, 1065, 1068,	Oceanic	1026, 1027		1115	1028, 1037, 1049,	
1070, 1071		Okano	1008, 1009, 1024	Sanyo	1032, 1065, 1070	1052, 1086, 1087,	
JCL	1068	Olympus	1068	Saville	1009	1097, 1109, 1112,	
JVC	1007, 1018, 1027,	Optimus	1071	SBR	1028	1194	
1039, 1064, 1065,		Orion	1023, 1024, 1051,	Schaub Lorenz	1026, 1027	Totevision	1070, 1071
1066, 1067, 1078,			1115, 1217	Schneider	1008, 1009, 1024,	Touch	1016
1089, 1092, 1093,		Orson	1026		1025, 1026, 1028,	Towada	1008, 1029
1094, 1095, 1113,		Osaki	1008, 1026, 1029,		1029, 1030, 1031	Towika	1008, 1029
1208, 1209, 1212,			1031	Sears	1065, 1068, 1071	TVA	1030
1213, 1215, 1218		Otto Versand	1028	SEG	1008, 1009, 1029	Uher	1031
Kaisui	1008, 1029	Palladium	1008, 1027, 1029,	SEI-Sinudyne	1028	UltimateTV	1019
Karcher	1028		1031	Seleco	1027	Ultravox	1009
Kendo	1008, 1024, 1025,	Panasonic	1000, 1022, 1044,	Sentra	1008, 1030	Unitech	1070
1030			1055, 1068, 1072,	Sentron	1008, 1029	United Quick Star	1009, 1025
Kenwood	1027, 1064, 1065		1085, 1090, 1091,	Sharp	1003, 1033, 1077,	Universum	1026, 1028, 1031
Kodak	1068, 1071		1120, 1121, 1214		1107, 1127, 1219	Vector Research	1064
Korpel	1008, 1029	Pathe Marconi	1027	Shintom	1008, 1029	Video Concepts	1064
Kyoto	1008	Perdio	1026	Shivaki	1031	Videon	1024
Lenco	1025	Philco	1008, 1068	Shogun	1070	Videosonic	1070
Leyco	1008, 1029	Philips	1006, 1013, 1028,	Siemens	1031	Viewsonic	1016
LG	1010, 1026, 1031,		1035, 1040, 1045,	Silva	1031	Voodoo	1016
1047, 1054, 1056,			1046, 1050, 1058,	Silver	1009	Wards	1068, 1069, 1070,
1071, 1103, 1221			1059, 1061, 1068,	Singer	1068	1071	
Lifetec	1024		1076, 1101, 1110,	Sinudyne	1028	Weltblick	1031
Linksys	1016		1113, 1116, 1117,	Solavox	1030	XR-1000	1068, 1069
Lloyd's	1069		1122, 1126, 1210,	Sonic Blue	1022, 1123	Yamaha	1064, 1065
Loewe Opta	1028, 1031		1211	Sonneclair	1008	Yamishi	1008, 1029
Logik	1008, 1029	Philips Magnavox	1076	Sonoko	1009, 1025	Yukan	1008, 1029
Lumatron	1009, 1025	Phonola	1028	Sontec	1031	Yoko	1008, 1029, 1030,
Luxor	1008	Pilot	1071	Sony	1001, 1016, 1048,	1031	
LXI	1071	Pioneer	1028, 1036		1053, 1073, 1074,	Zenith	1114
M Electronic	1026	Polaroid	1088, 1099		1080, 1081, 1082,	ZT Group	1016
Magnavox	1020, 1068, 1114,	Portland	1009, 1025, 1030		1083, 1108, 1118,		
1126		Prinz	1026		1216	DVD	
Magnin	1071	Profex	1029	Stack	1016	4Kus	2051
Manesth	1008, 1029	Proline	1026	Stack 9	1016	Accurian	2142
Marantz	1028, 1064, 1065,	Proscan	1019	Standard	1009, 1025	Advent	2155, 2251
1068		Prosonic	1009, 1024	Stern	1009	AEG	2362
Mark	1009	Pulsar	1114	STS	1068	Airis	2364
Marta	1071	Pye	1028, 1102	Sunkai	1024	Aiwa	2322
Matsui	1024, 1031	Quarter	1065	Sunstar	1026	Akai	2145, 2177, 2179,
Matsushita	1068	Quartz	1065	Suntronic	1026	2248	
Media Center PC	1016	Quasar	1068	Sunwood	1008, 1029	Akura	2356
Mediator	1028	Quelle	1026, 1028	Superscan	1020		

Alba	2064, 2165, 2186, 2337, 2346	Desay	2205	Kawasaki	2149	Panasonic	2011, 2024, 2034, 2042, 2058, 2062, 2066, 2067, 2093, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2151, 2159, 2164, 2166, 2167, 2172, 2173, 2175, 2209, 2214, 2275, 2277, 2278, 2281, 2282, 2283, 2301, 2374, 2470
Alco	2149	Diamond	2354, 2355	Kennex	2362		2042, 2058, 2062,
Alize	2361	DiamondVision	2225, 2232	Kenwood	2041, 2151, 2348		2066, 2067, 2093,
Allegro	2133	Disney	2010, 2028	KeyPlug	2362		2116, 2117, 2118,
Amitech	2362	DK Digital	2339	Kiilo	2362		2119, 2120, 2121,
Amphion MediaWorks	2195	Dmtech	2176	Kingavon	2358		2122, 2123, 2151,
		Dual	2380	Kiss	2380		2159, 2164, 2166,
		DUNE	2509	KLH	2131, 2149		2167, 2172, 2173,
AMW	2195, 2363	Durabrand	2136	Koda	2358		2175, 2209, 2214,
Apex	2030, 2124, 2125, 2126, 2127, 2130, 2131	DVX	2355	Koss	2013, 2148, 2158		2275, 2277, 2278,
Apple	2241	Eclipse	2354	KXD	2359		2281, 2282, 2283,
Argo	2138	E-Dem	2364	Landel	2143		2301, 2374, 2470
Asono	2364	Electrohome	2362	Lasonic	2132	Parasound	2197
Aspire	2152, 2222	Elin	2362	Lawson	2355	peeKTON	2364
Astar	2240	Elta	2341, 2361, 2362	Lenco	2358, 2362, 2367	Philips	2008, 2012, 2025,
ATACOM	2364	Emerson	2129, 2137, 2150	Lenoxx	2136, 2153		2044, 2050, 2051,
Audiovox	2061, 2149	Enterprise	2129	LG	2002, 2033, 2038,		2053, 2060, 2072,
Avious	2367	Enzer	2380		2057, 2129, 2133,		2108, 2111, 2147,
Awa	2363	Epson	2247		2189, 2191, 2223,		2159, 2163, 2169,
Axion	2249	ESA	2137		2238, 2270, 2288,		2174, 2181, 2185,
Bang & Olufsen	2128	Finlux	2354, 2362, 2367		2335, 2373, 2375		2230, 2261, 2266,
Baze	2367	Fintec	2377	Life	2182		2267, 2286, 2287,
BBK	2364	Fisher	2134	Lifetec	2182		2289, 2295, 2300,
Bellagio	2363	Funai	2137	Limit	2355		2302, 2317, 2328,
Best Buy	2359	Gateway	2051	Liquid Video	2158		2338, 2342, 2350,
Blaupunkt	2131	GE	2029, 2131, 2156	Liteon	2043, 2051, 2142	Phonotrend	2467
Blue Parade	2157	Gericom	2351	Loewe	2320	Pioneer	2367
Boghe	2382	GFM	2226	LogicLab	2355		2016, 2017, 2018,
Brainwave	2362	Giec	2382	Magnavox	2025, 2050, 2137,		2019, 2035, 2092,
Brandt	2148, 2188	Global Solutions	2355		2150, 2159, 2224,		2094, 2095, 2109,
Broksonic	2145, 2146	Global Sphere	2355		2230, 2358		2157, 2180, 2190,
Bush	2064, 2110, 2170, 2268, 2290, 2346, 2358, 2367, 2383	Go Video	2133, 2213	Magnex	2367		2212, 2269, 2272,
California Audio Labs	2151	Goodmans	2165, 2280, 2291, 2358, 2371, 2376, 2382	Majestic	2360		2299, 2304, 2305,
Cambridge Audio	2354	Gateway	2051	Marantz	2328		2306, 2307, 2308,
CAT	2352, 2353	Grundig	2349	Marquant	2362		2309, 2310, 2311,
CAVS	2192	Grunkel	2362, 2366	Matsui	2148, 2378		2344, 2345, 2347,
Centrum	2353	GVG	2377	McIntosh	2199	Pointer	2379
CGV	2354, 2362	H&B	2358	Mecotec	2362	Polaroid	2362
Changhong	2140	H_her	2364	Medion	2182	Portland	2252
Cinetec	2363	Haaz	2354, 2355	Memorex	2028, 2145, 2234	Powerpoint	2363
CineVision	2133, 2237	Haier	2254	Microstar	2182	Prima	2156
Clatronic	2358, 2367	Harman/Kardon	2047, 2135	Micromaxx	2182	Proceed	2130
Coby	2031, 2046, 2360	HiMAX	2359	Microsoft	2156	Proscan	2156
Conia	2383	Hitachi	2062, 2090, 2115, 2274, 2316, 2359,	Minoka	2362	Prosonic	2360, 2377
Continental Edison	2363	Ilo	2245	Minow	2367	Protron	2202
Crown	2362	Initial	2131, 2245	Mintek	2131, 2245	Provision	2358
C-Tech	2355	Innovation	2182	Mitsubishi	2003	Pye	2144
Curtis Mathes	2139	Insignia	2002, 2137, 2253	Mizuda	2358, 2359	Qwestar	2148
CVG	2377	Integra	2157	Monyka	2380	Raite	2380
CyberHome	2022, 2098, 2138, 2187, 2336	Irradio	2053	Mustek	2186	RCA	2021, 2029, 2104,
Cytron	2244	iSymphony	2246	Mx Onda	2354	2105, 2131, 2149,	
Daenyx	2363	JBL	2135	Mystral	2366	2156, 2157, 2229	
Daewoo	2001, 2133, 2276, 2298, 2330, 2362, 2363, 2377	JVC	2020, 2096, 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2106, 2107, 2160, 2257,	Nesa	2131	RedStar	2356, 2360, 2362
Daewoo International	2363	Next Base	2143	Neufunk	2380	Regent	2153
Dalton	2357	Nexotech	2243	Nevir	2362	Rimax	2355
Dansai	2362, 2381	NU-TEC	2383	Onkyo	2159, 2368	Rio	2361
Daytek	2184, 2195, 2363	Onda	2051	Oopla	2051	Roadstar	2133
Dayton	2363	Oppo	2196, 2255	Orbit	2363	Ronin	2358
DEC	2358	Optim	2381	Orion	2073, 2110	Rotel	2203
Decca	2362	Optimus	2180	Onkyo	2159, 2368	Rowa	2154, 2383
Denon	2059, 2151, 2193, 2332	Orava	2358	Oppo	2196, 2255	Rowsonic	2353
Denver	2356, 2358, 2360, 2370	Orbit	2363	Oritron	2148, 2158	Saba	2148, 2188
Denzel	2380	Orion	2355	P&B	2358	Sabaki	2355
		Orbit	2363	Pacific	2355	Saivod	2362
		Orion	2073, 2110	P&B	2358	Sampo	2141
		Oritron	2148, 2158	Pacific	2355	Samsung	2000, 2045, 2077,
		P&B	2358				2112, 2113, 2114,
		Pacific	2355				2115, 2151, 2200,
							2216, 2219, 2228,
							2264, 2265, 2271,
							2279, 2294, 2303,
							2329, 2365

Sansui	2073, 2145, 2354, 2355, 2362	Toshiba	2032, 2036, 2037, 2039, 2048, 2049, 2054, 2055, 2072, 2073, 2076, 2078, 2079, 2086, 2145, 2159, 2218, 2233, 2256, 2259, 2296, 2369, 2508	Pioneer	2016, 2017, 2018, 2019, 2092, 2094, 2095, 2109	COX	3084 Cryptovision 3110 Director 3084 Eastern 3075 Everquest 3123 Fidelity 3098 Filmlink 3107 Filmlink Cablecrypt 3111
Sanyo	2134, 2145, 2217, 2292	TRANScontinents	2363, 2367	RCA	2105	Finlux	3097
ScanMagic	2186	Transonic	2367	Samsung	2113, 2219	FIOS	3005
Schaub Lorenz	2362	Trio	2362	Sharp	2088, 2091	Focus	3126
Schneider	2176	Trutech	2242	Sony	2084, 2085, 2087	Foxtel	3022
Scientific Labs	2355	TSM	2359	Toshiba	2086	France Telecom	3100, 3101
Scott	2161, 2357	Umax	2361	Victor	2475	Freebox	3023
Seeltech	2364	United	2367	Yamaha	2089, 2118	GC Electronics	3070
SEG	2161, 2355, 2363, 2380	Viewmaster	2364	Broksonic	2146	GE	3066, 3093
Sharp	2006, 2040, 2088, 2091, 2182, 2194, 2220, 2221, 2231, 2236, 2293, 2340	Vocopro	2206	Irradio	2053	GEC	3105
Shinsonic	2245	VocoStar	2207	JVC	2100, 2101, 2106, 2107	Gemini	3072, 3123
Sigmatek	2359, 2364	Waitec	2364	LG	2033, 2057, 2223, 2238	General Instrument	
Silva	2356	Xlogic	2382	Liteon	2043	3017, 3025, 3066, 3084, 3090, 3096,	
Singer	2354, 2355	XMS	2362	Panasonic	2011, 2034, 2058, 2062, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121, 2123	3117	
Skymaster	2325, 2355	Xoro	2382	Philips	2008, 2044, 2050, 2051, 2147	Goldstar	3120
Skyworth	2356	Yamada	2051, 2361, 2363	Pioneer	2017, 2035	Gooding	3099
Slim Art	2362	Yamaha	2056, 2064, 2065, 2080, 2081, 2082, 2083, 2089, 2118, 2151, 2323	Samsung	2000, 2112, 2216	Grundig	3098, 3099
SM Electronic	2355	Yamakawa	2363, 2380	Sansui	2073	Hamlin	3073, 3078
Sonic Blue	2133	Yukai	2186	Sony	2004, 2005, 2007, 2052, 2068, 2069, 2070, 2071, 2074, 2075, 2084, 2085, 2087, 2168, 2171, 2208, 2210, 2211, 2258, 2273, 2284, 2285, 2312, 2313, 2314, 2315, 2318, 2319, 2466	Hirschmann	3097
Sontech	2366	Zenith	2002, 2129, 2133, 2159, 2223	Pye	2144	Hitachi	3066
Sony	2004, 2005, 2007, 2009, 2014, 2015, 2023, 2026, 2027, 2052, 2068, 2069, 2070, 2071, 2074, 2075, 2084, 2085, 2087, 2168, 2171, 2208, 2210, 2211, 2258, 2273, 2284, 2285, 2312, 2313, 2314, 2315, 2318, 2319, 2466	LG	2033, 2456, 2457	Sylvania	2239	HomeChoice	3106
Soundmaster	2355	Marantz (US)	2454, 2455	Yamaha	2055, 2076	Humax	3021, 3080, 3083
Soundmax	2355	Mitsubishi	2450, 2451	2056	2056	ITT Nokia	3097
Spectra	2363	Onkyo	2504	Philips	2008, 2044, 2050, 2051, 2147	Jasco	3123
Spectroniq	2201	Panasonic	2011, 2209, 2214, 2476, 2477, 2479	Pioneer	2017, 2035	Jerrold	3017, 3018, 3025, 3066, 3072, 3084,
Standard	2355	JVC	2472, 2473, 2475, 2478, 2496, 2499, 2511	Sony	2004, 2005, 2007, 2052, 2068, 2069, 2074, 2208, 2210, 2211	3090, 3096, 3119, 3123	
Star Cluster	2355	LG	2033, 2456, 2457	Toshiba	2032, 2036, 2037, 2039, 2049, 2054, 2055, 2076	JVC	3099
Starmedia	2358, 2364	Marantz (US)	2454, 2455	Yamaha	2056	Kabel Deutschland	
Sungale	2204	Denon	2452, 2500, 2501			3024, 3027, 3121	
Sunkai	2362	Hitachi	2460, 2461, 2463			3101	
Superscan	2150	JVC	2472, 2473, 2475, 2478, 2496, 2499, 2511			Magnavox	3079
Supervision	2355	Onkyo	2504			Maspro	3099
Sylvania	2012, 2137, 2150, 2178, 2230, 2239	Panasonic	2011, 2209, 2214, 2476, 2477, 2479			Matsui	3099
Symphonic	2108, 2230	Philips	2510			MegaCable	3117
Synn	2355	Pioneer	2212, 2506			Memorex	3076, 3122
T.D.E. Systems	2366	Samsung	2045, 2113, 2498			Minerva	3099
Tatung	2001, 2362	Sharp	2194, 2220, 2221, 2497, 2502, 2503			Mnet	3107
TCM	2182, 2297	Sony	2075, 2453, 2458, 2459, 2507			Motorola	3025, 3026, 3084, 3088, 3090, 3095,
Teac	2149, 2333, 2355, 2383	Toshiba	2462			3117	
Tec	2356	Yamaha	2064, 2448, 2449, 2474, 2505			ADB	3020
Technics	2151					Adelphia	3081
Technika	2362, 2367					Alcatel	3016
Telefunken	2353					Americast	3124
Tensai	2362					Amstrad	3022, 3098
Tevion	2182, 2355, 2357					Antronix	3065, 3070
Theta Digital	2157					Archer	3070
Thomson	2183, 2188, 2334, 2372					Arcon	3098
Tokai	2356, 2380					AT&T	3095
Top Suxess	2364	Bush	2110			Axis	3098
		Hitachi	2090			Bell South	3124
		Panasonic	2066, 2067, 2093, 2116, 2117, 2119, 2120, 2122, 2123			Cable Vision	3092
		Philips	2108, 2111			Cabletenna	3065
						Cabletime	3104
						Cableview	3087
						Clearmaster	3127
						ClearMax	3127
						Clyde Cablevision	3105
						Colour Voice	3068
						Comcast	3084, 3088, 3117
						Comcrypt	3107
						Comtronics	3069
						Contec	3074
						Coolmax	3127
						Popular Mechanics	
							3126

Proscan	3066, 3093	Alltech	4217	DIRECTV	4056, 4064, 4067, 4068, 4070, 4071, 4074, 4107, 4116, 4119, 4121, 4122, 4123, 4127, 4192,	Grothusen	4001, 4049
Pulsar	3122	Alpha	4053			Grundig	4004, 4006, 4015, 4035, 4211, 4218, 4222, 4246
PVP Stereo	Visual Matrix	Alpha Digital	4104			Hänsel & Gretel	4219
	3018	Alphastar	4077			Hantor	4001, 4013
Quasar	3122	Amitronica	4217			Hanuri	4010
RadioShack	3123, 3127	Amstrad	4011, 4035, 4217, 4218			Hauppage	4044
RCA	3030, 3031, 3087, 3118	Anglo	4217			Heliocom	4219
Realistic	3070	Ankaro	4005, 4008, 4024, 4217			Helium	4219
Recoton	3126	Anttron	4001, 4004	Discoverer	4212	Hinari	4007
Regal	3078	Apollo	4001	Discovery	4216	Hirschmann	4015, 4024, 4210, 4216, 4218, 4219
Regency	3075	Armstrong	4011, 4053	Diseqc	4216		
Rembrandt	3066	Artec	4100	Dish Network	4018, 4065, 4089, 4092, 4094, 4095, 4117	Hisawa	4013
Runcor	3122	Asat	4053, 4055			Hisense	4016
Sagem	3101	ASLF	4217			Hitachi	4006, 4114, 4199, 4203
Samsung	3069, 3089, 3114, 3120	Astacom	4216	Dishpro	4018, 4117	Hughes	4064, 4068, 4192, 4194, 4196, 4202
SAT	3098	Astra	4009, 4011, 4054, 4217, 4219	Distrisat	4053	Homecast	4084, 4085, 4087
Scientific Atlanta	3000, 3001, 3002, 3003, 3006, 3028, 3029, 3081, 3086, 3089, 3094, 3095, 3108	Astro	4004, 4008, 4010, 4015, 4024, 4213, 4218, 4219	Ditritrad	4048	Houston	4048
Signal	3072, 3123	AudioTon	4004, 4048	DNT	4014, 4053, 4055	HTS	4117
Signature	3066	Aurora	4222, 4246	Drake	4072	Hughes	
Sony	3092, 3125	Austar	4222, 4246	DStv	4222, 4246		
Sprucer	3118	Axiel	4216	Dune	4024, 4240, 4242	Hughes Network Systems	
Standard Component		Axis	4008, 4009, 4024, 4050	Einhell	4001, 4005, 4011, 4217, 4218	Huth	4005, 4011, 4012, 4013, 4048, 4050, 4219, 4223
	3115	BBK	4205	Elap	4216, 4217		
Starcom	3017, 3072, 3119, 3123	Best	4008, 4024	Elekta	4010	Hypson	4031
Stargate	3072, 3123	Blaupunkt	4015	Elsat	4217	Ilo	4016
Starquest	3072, 3123	Blue Sky	4217	Elta	4001, 4008, 4024, 4048, 4053, 4055	Imex	4031
Supercable	3090	Boca	4011, 4054, 4059, 4217	Emanon	4001	Innovation	4008
Supermax	3127	Boston	4216	Emme Esse	4008, 4024	Insignia	4107
Tele+1	3107, 3111	Brain Wave	4013	Engel	4217	Intertronic	4011
TELENET	3004	Broadcast	4012	Ep Sat	4006	Intervision	4048, 4219
Telepiu	3107	Broco	4217	EURIEULT	4031	ITT Nokia	4006
Thomson	3082, 3091	BSkyB	4035, 4041	Eurodec	4052	Jerrold	4019
TIME WARNER	3084	BT	4216	Europa	4053, 4218, 4219	Johansson	4013
Tocom	3067	Bubu Sat	4217	Europophon	4219	JOK	4216
Torx	3017	Bush	4006, 4045	Eurosky	4011	JSR	4048
Toshiba	3122	Cambridge	4218	Eurosat	4008, 4011, 4215, 4218, 4219, 4024	JVC	4029, 4065, 4089, 4117
Tristar	3127	Canal Satellite	4213	Eurostar	4011, 4215, 4219	Kamm	4217
Tudi	3102	Canal+	4213	Eutelsat	4217	Kathrein	4015, 4034, 4042, 4053, 4055, 4063, 4215, 4216, 4217
Tusa	3072, 3123	CaptiveWorks	4099	Exator	4001, 4004		
TV86	3077	Channel Master	4007, 4110	Expressvu	4117		
Unika	3065, 3070	Chaparral	4075	Fenner	4024, 4212, 4217	Kathrein Eurostar	4215
United Cable	3018, 3119	CHEROKEE	4216	Ferguson	4006, 4052, 4214	Klap	4216
Universal	3065, 3070	Chess	4212, 4217	Fidelity	4218	Konig	4219
Universum	3097, 3099	CityCom	4006, 4215, 4219	Finlandia	4006	Kosmos	4049
V2	3127	Clatronic	4013	Finlux	4006	KR	4004
Verizon Fios	3007	CNT	4010	FinnSat	4050, 4052	Kreiselmeyer	4015
Videoway	3019	Comag	4080, 4081, 4082, 4083, 4086	Flair Mate	4217	K-SAT	4217
View Star	3074, 3077, 3079	Commlink	4005	Foxtel	4204, 4222, 4244, 4245, 4246, 4247	Kyostar	4001
Viewmaster	3127	Comtech	4050			L&S Electronic	4024
Vision	3127	Condor	4008, 4024, 4219	Freecom	4001, 4049, 4218	Lasat	4008, 4010, 4024, 4054, 4212, 4215, 4219
Visiopass	3097, 3100, 3101	Connexions	4014, 4024	FTEmaximal	4024, 4217		
Vortex View	3127	Conrad	4024, 4215, 4218, 4219	Fuba	4001, 4008, 4014, 4015, 4024, 4055, 4215	Lasonic	4108
Wittenberg	3098	Conrad Electronic	4217, 4219	Galaxis	4005, 4008, 4009, 4024, 4048, 4050, 4215, 4222, 4246	Lenco	4001, 4024, 4049, 4215, 4217, 4219
Zenith	3113, 3122, 3124	Coship	4109		4197	Leng	4013
Zentek	3126	Crown	4011	General Instrument	4019, 4073	Lennox	4048
<hr/>							
<b>Satellite</b>		Daeryung	4014	GMI	4011	Lexus	4053
AB Sat	4216, 4217	Daewoo	4057, 4217	GOI	4117	LG	4049, 4103, 4107
AccessHD	4104	Delega	4007	Goldbox	4213	Lifesat	4008, 4024, 4212, 4217
ADB	4220	Dew	4050	GoldStar	4049	Lifetec	4008
AGS	4216	Diamond	4051	Goodmans	4002, 4006, 4029	Lorenzen	4219
Akai	4053, 4055	Digitality	4219	Goodmind	4111	Lorraine	4049
Alba	4001, 4004, 4006, 4007, 4062, 4217	Digital Stream	4105	Grandin	4031	Lupus	4008, 4024
Aldes	4005, 4007, 4010					Luxor	4218
Allsat	4048, 4053, 4055					Lyonnaise	4052
Allsonic	4005, 4008, 4024						

Macab	4052	Paysat	4127	Skinsat	4218	UltimateTV	4070
Magnavox	4127, 4101	PCT	4110	SKR	4217	Uniden	4079, 4127
Manata	4031, 4216, 4217	Philco	4101	Sky Italia	4204	Unisat	4011, 4050, 4053
Manhattan	4006, 4010, 4048, 4216	Philips	4006, 4033, 4053, 4055, 4061, 4068,	Skymaster	4005, 4017, 4022, 4212, 4217	Unitor	4013
Marantz	4055		4071, 4127, 4196,	Skymax	4053, 4055	Universum	4015, 4215, 4219
Mascom	4010		4201, 4202, 4203,	SkySat	4212, 4217, 4218,	US Digital	4016
Maspro	4006, 4217		4206, 4213, 4216		4219	Variosat	4015
Matsui	4216	Phoenix	4050	Skyvision	4048	Vega	4024
Max	4219	Phonotrend	4006, 4005, 4048	SM Electronic	4212, 4217	Ventana	4053, 4055
Mediabox	4213	Pioneer	4046, 4213	Smart	4215, 4217	Viewsat	4098
Mediamarkt	4011	Polsat	4052	Sony	4067, 4070, 4213	Visiosat	4013, 4048, 4216, 4217
Mediasat	4009, 4213, 4218	Predki	4013	SR	4011, 4054	Voom	4019
Medion	4008, 4024, 4217	Premiere	4048, 4213	Star Choice	4019	Vortec	4001
Medison	4217	Priesner	4011	Starland	4217	Welltech	4212
Mega	4053, 4055	Primestar	4076	Starring	4013	WeTeKom	4212, 4218
Memorex	4127	Profile	4216	Start Trak	4001	Wevasat	4006
Metronic	4001, 4004, 4005, 4010, 4028, 4031, 4217	Promax	4006	Strong	4001, 4004, 4008, 4024, 4049, 4222,	Wewa	4006
		Prosat	4005, 4007		4246	Winersat	4013
		Proscan	4066, 4093, 4122,			Wisi	4006, 4014, 4015, 4218, 4219
Metz	4015		4197	STS	4115		
Micro electronic	4217, 4218, 4219	Protek	4051	STVI	4031	Woorisat	4010
Micro Technology	4217	Proton	4016	Sumida	4011	Worldsat	4216
MicroGem	4106	Provision	4010	Sunny Sound	4024	Xrypton	4024
Micromaxx	4008, 4024	Quadral	4005, 4007, 4008, 4216, 4024	Sunsat	4217	XSat	4217
Microstar	4008		4216, 4024	Sunstar	4011, 4024, 4054	Zehnder	4008, 4209, 4010, 4215, 4024
Microtec	4217	Quelle	4015, 4215, 4219	Supermax	4223		
Minerva	4015	Quiero	4052	Tandberg	4052	Zenith	4102, 4107, 4195
Mitsubishi	4006, 4015, 4202	RadioShack	4019	Tandy	4004	Zodiac	4004
Mitsumi	4054	Radiola	4053, 4055	Tantec	4006		
Morgan's	4011, 4053, 4054, 4055, 4217	Radix	4014, 4037	TCM	4008	<b>CD</b>	
Motorola	4019, 4088, 4090, 4091	Rainbow	4004	Techniland	4012	Yamaha	5082, 5095, 5114
Multichoice	4222, 4246	RCA	4066, 4093, 4112, 4113, 4116, 4118, 4119, 4197, 4122,	TechniSat	4014, 4021, 4026, 4027, 4038, 4039, 4053, 4212, 4213, 4218		
Multitec	4212		4207			<b>CD Recorder</b>	
Muratto	4049	Realistic	4078	Technology	4222	Yamaha	5083
Mysat	4217	Redpoint	4009	Technosat	4223	<b>MD</b>	
Navex	4013	Redstar	4008, 4024	Technowelt	4219	Yamaha	5080, 5081, 5086
Neuhaus	4009, 4048, 4217, 4218, 4219	RFT	4005, 4053, 4055	Teco	4011, 4054	<b>Tape</b>	
Neusat	4217	Roadstar	4217	Telanor	4007	Yamaha	5084, 5087
Next Level	4019	Roch	4031	Telasat	4215, 4219	<b>Tuner</b>	
NextWave	4223	Rover	4024, 4217	Telecom	4217	Yamaha	5066, 5085, 5088, 5090, 5092
Nikko	4011, 4217	Saba	4010, 4215, 4216, 4219	Telefunken	4001, 4017, 4216	<b>LD</b>	
Nokia	4006, 4040	Sabre	4006	Teleka	4004, 4011, 4014, 4218, 4219	Yamaha	2080
Nordmende	4001, 4006, 4007, 4010, 4052	Sagem	4023, 4052	Telemaster	4010	<b>Amplifier</b>	
Nova	4222	Samsung	4000, 4001, 4003, 4032, 4064, 4069, 4071, 4120, 4123, 4196, 4200	TELENET	4241	Apple	5019, 5020, 5098
Novis	4013		4007, 4218	Telesat	4219		
Oceanic	4051		4223	Teletar	4212, 4213, 4218	<b>Apple TV</b>	
Octagon	4001, 4004, 4050	SAT	4008, 4218	Televes	4006, 4218	“Apple TV” is a trademark or registered mark of Apple Inc.	
Okano	4011	Sat Cruiser	4223	Telewire	4048		
Optex	4048	Sat Partner	4001, 4004, 4010, 4013, 4049, 4218	Tempo	4223		
Optus	4204, 4213, 4222, 4223, 4246		4217	Tevion	4008, 4217		
Orbitech	4001, 4212, 4213, 4218	Sat Team	4217	Thomson	4006, 4020, 4052, 4058, 4208, 4213, 4215, 4216, 4217, 4219		
OSat	4004	Satcom	4012, 4219	Thorens	4051		
Otto Versand	4015	Satec	4217	Thorn	4006		
Pace	4006, 4015, 4035, 4043, 4047, 4204, 4216, 4243	Satelco	4024	Tivax	4104		
Pacific	4051	Satford	4012	Tivo	4196		
Packsat	4216	Satmaster	4012	Tokai	4053		
Palcom	4007	Satplus	4212	Tonna	4006, 4012, 4048, 4217, 4218		
Palladium	4011, 4218	Schneider	4008, 4212, 4216	Toshiba	4194, 4202, 4203		
Palsat	4212, 4218	Schwaiger	4051, 4212, 4219	Triad	4049		
Panasat	4222, 4246	Seemann	4215	Triasat	4218		
Panasonic	4006, 4035, 4036, 4121, 4124, 4126, 4198, 4221	SEG	4009, 4011, 4014	Triax	4015, 4215, 4217, 4218		
Panda	4006, 4219	Seleco	4048	Turnsat	4217		
Pansat	4125	Servi Sat	4031, 4217	Tvonics	4214		
Patriot	4216	Siemens	4015	Twinner	4031, 4217		
		Skardin	4009	UEC	4204, 4222, 4246		
				Uher	4212		



